



Wiha – Top-producten voor uw succes

Waardoor onderscheiden goede handgereedschappen zich? Vooral door één ding: het vermogen uw werkzaamheden merkbaar eenvoudiger te maken.

Als ze daarbij nog uw gezondheid ontzien, uw veiligheid garanderen en voor een duurzame, lange levensduur aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen, kunnen wij ze als uitstekend aanduiden – of kortom: als Wiha-handgereedschappen.

Wij presenteren u onze TOP-sellers 2025, die zich qua criteria als gebruikersvoordeel, toepassingsmogelijkheid en flexibiliteit, navraag, potentieel voor uw individuele verdere ontwikkeling, innovatiegraad of klanten-feedback als de besten der besten bewezen hebben. Maak van onze producten uw succesgarantie – Nu!

Het complete en uitgebreide assortiment van Wiha-artikelen kunt u op www.wiha.com of in de digitale catalogus van Wiha (www.wiha.com/digicat) bekijken.



Wiha – Tools that work for you

- 85 jaar familietraditie in Duitsland
- Wiha-kwaliteit voor professionele klanten wereldwijd
- Fabrikant van zeer hoogwaardige handgereedschappen en oplossingen als succesgarantie voor gebruikers en handelspartners
- Regelmatige nationale en internationale onderscheidingen onderstrepen de leidende positie in de branche





Wiha - Een onderneming en zijn mensen. Vandaag en in de toekomst.

Wat definieert voor ons ondernemingssucces? Wij zetten de duurzame ondernemings- en organisatieontwikkeling net zo in het middelpunt als de individuele ontplooiing, vrijheid en verdere ontwikkeling van onze medewerkers, klanten en partners. Met de thuisbasis in het hart van het Zwarte Woud wordt de verantwoordelijke omgang met grondstoffen en de natuur voor Wiha als vanzelfsprekend beschouwd. Omzet en winstoptimalisering worden daarbij bewust naar de achtergrond geplaatst.

Als fundament van onze ondernemingscultuur alsmede voor alle organisatieprocessen en doelen gelden de centrale waarden verantwoordelijkheid, respect alsmede integriteit.


Wiha als partner voor de toekomst

- **Stimulering van medewerkers**
Wij helpen in hun verdere ontwikkeling en scheppen optimale arbeidsvoorwaarden.
- **Actieve uitwisseling met gebruikers**
Door nauw contact en een constructieve uitwisseling bereiken wij samen onze doelen.
- **Verantwoordelijk handelen**
Wij leven de principes voor de sociale verantwoordelijkheid en bevorderingsplicht na tegenover leveranciers.
- **Betrouwbaar partnerschap**
Ons actieve en persoonlijke partnerschapmanagement voor de vakhandel zorgt voor een betrouwbare samenwerking.
- **Sociale betrokkenheid en samenwerkingen**
Jarenlange partnerschappen met lokale opleidings- en sociale sponsors geven ons een plaats midden in de maatschappij.
- **Gewijd aan duurzaamheid**
Duurzame producten, grondstofbesparende processen, doelen om afval, energie en uitstoot tot een minimum te beperken zijn een deel van onze universele duurzaamheidsstrategie.



Wiha designonderscheidingen

Ergonomie heeft een prijs.



german
brand
award
19
winner



reddot winner 2019
best tools brand



IHK Industrie- und Handelskammer
Schwarzwald-Baar-Heuberg

De positieve feedback van de mensen waarvoor wij onze gereedschappen maken, is voor ons de mooiste beloning voor ons werk. Dat neemt niet weg, dat wij er tegelijkertijd meer dan een beetje trots op zijn, wanneer de hoge ergonomische kwaliteit van onze producten op het "hoogste" niveau wordt bevestigd. Want veel van onze producten zijn onderscheiden met felbegeerde designprijzen. Daarnaast zijn awards verleend aan de kwaliteit van ons bedrijf en van onze productie. Lof en bevestiging van alle kanten: het staat buiten kijf dat Wiha, met ergonomische gereedschapconcepten en een toekomstgerichte filosofie, op de goede weg is.



FOCUS OPEN 2024
Special Mention



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2024





FOCUS OPEN 2023
Silver



reddot winner 2023



Focus Open 2020
Special Mention



Focus Open 2021
Silver



Gereedschappen van Wiha met AGR

Wereldwijd de eerste gereedschappen met het keurmerk voor efficiënt en gezondheidsvriendelijk werken



Getest en aanbevolen door het forum: Gesunder Rücken - besser leben e.V. en de Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V. Nadere info bij: AGR e.V., Slader Str. 6, 27432 Bremervörde, tel. +49(0)4761/92 63 580, www.agr-ev.de




Ergonomisch excellent: de Wiha SoftFinish®-schroevendraaier met zijn handgreepmaatconcept, de e-schroevendraaier speedE®II alsmede de gereedschapkoffer XXL 4. Wanneer men als enige fabrikant van handgereedschap wereldwijd voor zijn producten wordt onderscheiden met het gerenommeerde AGR-keurmerk, is dat sensationeel. Want slechts weinige gebruiksvoorwerpen doorstaan de strenge tests van de AGR, wier keurmerken in de medische vakwereld niet bij toeval een hoge acceptatiegraad hebben.

De AGR zet zich al jarenlang in voor de bevordering van het onderzoek om rugpijn te voorkomen en geeft adviezen voor producten, die ziektes van het bewegingsapparaat en rugpijn voorkomen.

Wiha is voor zijn ergonomische schroevendraaier-handgreepmaatconcept, de e-schroevendraaier speedE®II en de gereedschapkoffer XXL 4 onderscheiden. Voor ons is de onderscheiding een bevestiging van onze filosofie: gereedschappen te ontwikkelen, waarmee de professional niet alleen efficiënt, maar ook gezondheidsvriendelijk kan werken. Bij het handgreepmaatconcept van de Wiha-schroevendraaier zorgen vier optimaal aan de schroef- en werktaken aangepaste handgreepmaten en -lengtes voor werken met aandacht voor de gezondheid. De speedE®II zorgt er met een elektrische aandrijving voor dat bij



terugkerende schroefwerkzaamheden de gewrichten en pezen bij permanent gebruik ontzien worden. Daarnaast biedt Wiha een gereedschapkoffer met talrijke ergonomische voordelen: de uitklapbare kofferpoten zorgen voor verhoogd en daardoor comfortabel uitnemen van de gereedschappen. Bovendien kunnen lage werkzaamheden in een zittende werkpositie worden uitgevoerd. Omgekeerd zijn dankzij de slipvaste trede ook werkzaamheden op hoogte geen probleem. De grote kofferwielen zorgen verder voor soepel meetrekken over ruw terrein en traptreden. Bij het dragen of opbergen van de koffer in de auto zorgt de tweecomponenten-handgreep aan de linkerkant voor een aangenaam draaggevoel direct op het lichaam. Tenslotte beschermen twee gasdrukdempers de vingers tegen ongecontroleerd dichtvallen van het kofferdeksel.

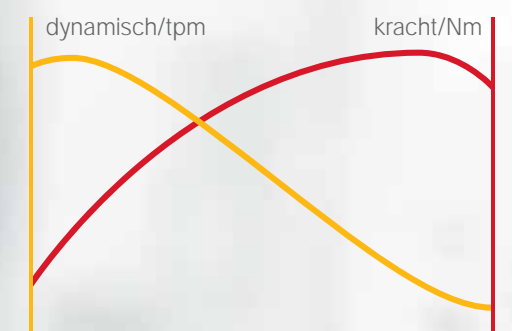

Wiha SoftFinish-handgreepmaten

Elke Wiha handgreep biedt een optimaal op de schroefklus afgestemde verhouding tussen geleiding, snelheid en moment.

Sneldraaien: consequent in acht nemen van de dynamische mogelijkheden van de vingers

Maximale krachtoverdracht, comfortabel en zonder verlies



VDE-geïsoleerd gereedschap van Wiha zo werkt u veiliger en efficiënter en ontziet u uw lichaam.

Geteste veiligheid – onze veiligheidsbeproevingen conform IEC



Spanningstest: Alle Wiha VDE-gereedschappen met speciale markering zijn individueel getest met 10.000 V AC en zijn toegelaten voor 1.000 V AC en 1.000/1.500 V DC.



Koude slagtest: Afgekoeld tot -25°C moet het isolatiemateriaal voldoende taai blijven zodat het bij slagen of stoten niet breekt.



Test van de elektrische isolatie-eigenschappen: Opslag onder water gedurende 24 uur en aansluitend een test van 3 min. met 10.000 V AC. Daarbij mag geen overslag of doorslag optreden.



Test van de hechting van de isolerende laag: Opslag bij 70°C gedurende 168 uur en aansluitend een test van de hechting met 500 N.



Druktesten: Test bij een drukbelasting van 20 N, een temperatuur van 70°C en een testspanning van 5.000 V AC. Er mag geen doorslag optreden.




Test van de brandbaarheid: De gereedschappen worden gedurende 10 sec. aan een vlam blootgesteld. Daarna moet het isolatiemateriaal doven en mag het niet verder branden.



Als internationaal erkend instituut is de VDE verantwoordelijk voor het testen en certificeren van elektrotechnische producten. Bij Wiha vindt de professional een breed VDE-productprogramma, speciaal ontwikkeld voor elektriciens en voortdurend geoptimaliseerd, met toepassingsgerichte probleemoplossingen voor de dagelijkse praktijk.

Het Wiha kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001:2015 garandeert dat uitsluitend eersteklas producten worden gemaakt – en u met producten van uitstekende kwaliteit kunt werken. Om u daarbij maximale veiligheid te bieden, moet het complete Wiha VDE-assortiment zeer strenge 100%-controles doorstaan. Alle Wiha VDE-gereedschappen zijn meervoudig gecertificeerd: het VDE-GS keurmerkstaat voor veiligheid met betrekking alle mogelijk risico's, van elektrisch tot radiologisch. De met de dubbele driehoek en het spanningsbereik gemarkeerde producten zijn geschikt voor werkzaamheden aan onder spanning staande delen. De internationale norm IEC 60900 definieert opbouw, veiligheid en individuele-, seriematige en steekproefsgewijze testen van geïsoleerd gereedschap.


Maar met Wiha werkt u niet alleen veiliger, maar ook gezonder en efficiënter. Speciaal ontwikkelde ergonomische geometrieën zorgen voor een comfortabele hanteerbaarheid die het lichaam ontziet. Het resultaat: gemakkelijker werken, minder vermoeidheidsklachten en een hogere efficiency.

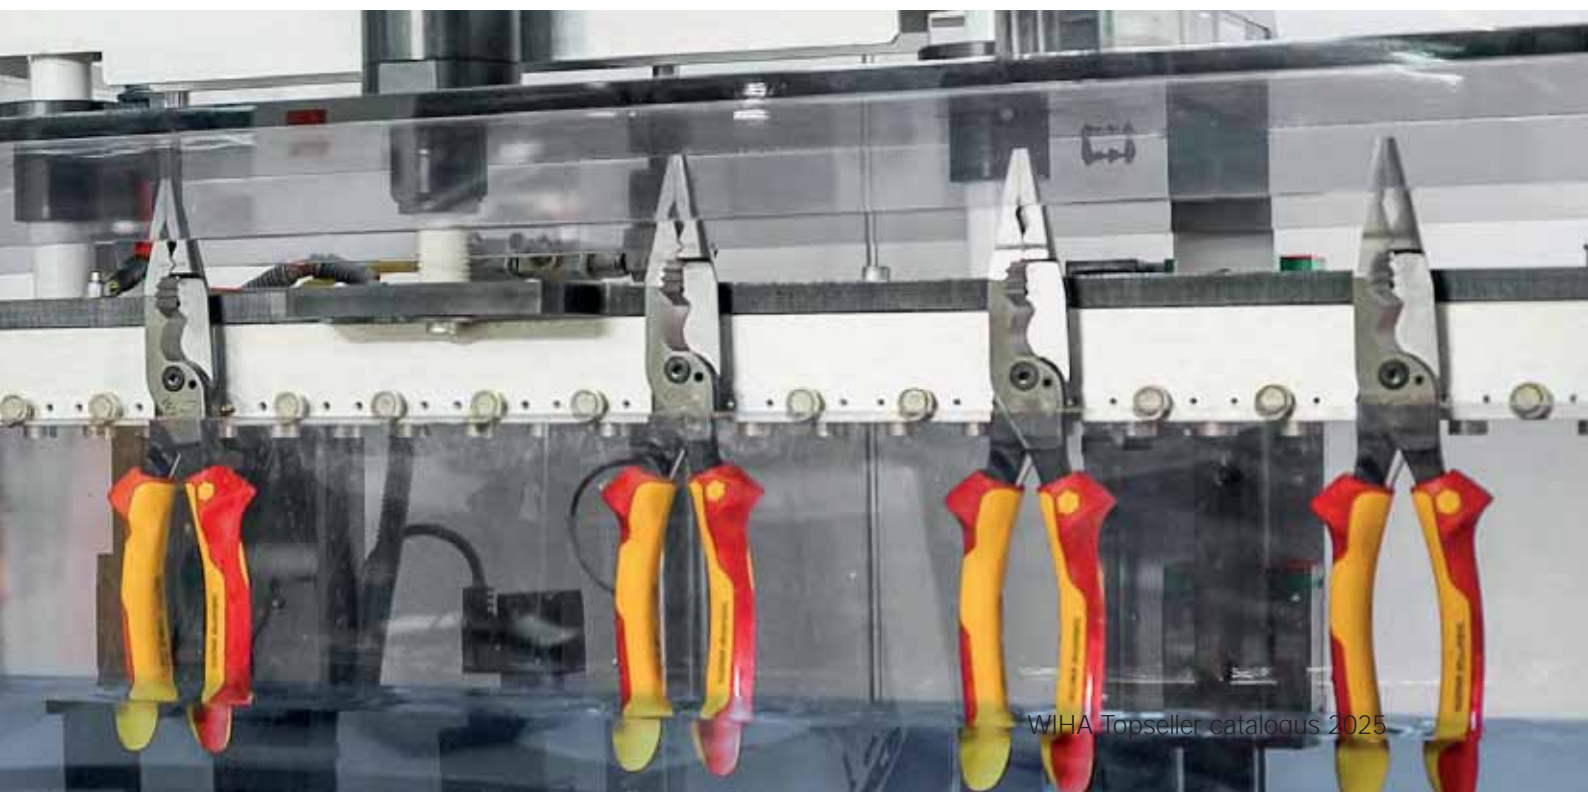

Wiha Promoties 2025

Gereedschapkoffer Basic set L electric 18-delig

Bestelnr. 45530

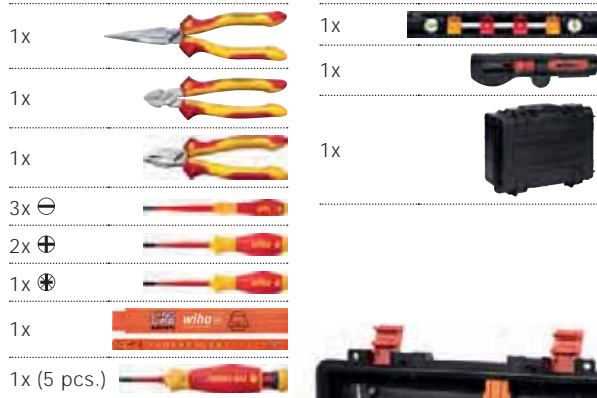


Gereedschapkoffer Basic set L mechanic 36-delig

Bestelnr. 45531



Gereedschapkoffer set L eMobility 62-delig

Bestelnr. 45289

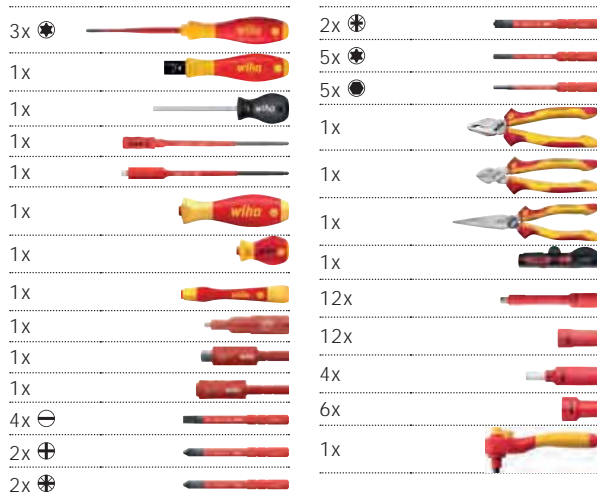


1x



Bitset 25 mm assorti 31 delig, 1/4" in box

Bestelnr. 44632

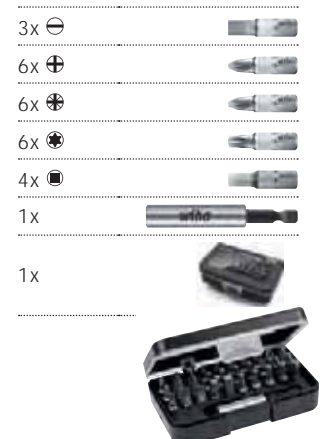

Gereedschapkoffer set XL SHK 111-delig

Bestelnr. 45237

9x		1x	
1x		1x	
1x		1x (8 pcs.)	
1x		1x (31 pcs.)	
2x		1x	
1x		1x	
2x ⊖		1x (9 pcs.)	
1x ⊕		1x	
3x ⊖		1x	
1x ⊖		1x	
2x ⊕		1x	
1x		1x (17 pcs.)	
1x (7 pcs.)		1x	
1x		1x	
1x		1x	
1x		1x	
1x		1x	



Gereedschapset wallbox-installatie 23-delig incl. functioneel etui

Bestelnr. 45289

1x		2x ⊕	
1x		2x ⊖	
1x		2x ⊕	
1x		2x ⊕	
1x		4x ●	
1x		1x	
1x			
1x			
1x			
1x			
1x			
1x			
1x			

Schroevendraaierset SoftFinish 85 years sleufkop, Phillips, TORX® delig

Bestelnr. 46544

3x ⊖	
2x ⊕	
3x ●	
1x	



Inklapbaar mes, incl. 6 trapezium-mesjes

Bestelnr. 45425



Bestelnr. 45426



Inhoud



**Gereedschapskoffer set
XXL 4 electric**
Pagina 20



**Gereedschapset
elektriciens
Competence XL**
Pagina 25



**Gereedschaprugzak
electric**
Pagina 27



**Gereedschapset
servicemonteur**
Pagina 32



**E-schroevendraaier
speedE[®]
PocketDrive**
Pagina 46



**E-schroevendraaier
speedE[®] II electric**
Pagina 47



**Amperetang tot
1.000 V AC, CAT IV**
Pagina 48



**Digitale multimeter
tot 1.000 V AC,
CAT IV**
Pagina 49



**Schroevendraaier-
en bitset
slimVario[®]**
Pagina 66



**Schroevendraaier
met bithouder set
slimVario[®] electric**
Pagina 68



**Bitset slimBit
electric**
Pagina 71



**Schroevendraaierset
SoftFinish electric
slimFix**
Pagina 73



**Momentschroevendraaierset
TorqueVario[®]-S electric**
Pagina 88



**Momentschroevendraaierset
TorqueVario[®]-S electric**
Pagina 89



**Momentschroevendraaierset
TorqueVario[®]-S electric**
Pagina 90



**Momentset
easyTorque adapter
electric**
Pagina 91



**Schroevendraaier
met bitmagazijn
LiftUp electric**
Pagina 101



**Schroevendraaier
met bitmagazijn
PocketMax[®]
electric**
Pagina 102



**Schroevendraaier
met bitmagazijn
LiftUp 26one[®]**
Pagina 104



**Schroevendraaier
met bitmagazijn
magnetisch**
Pagina 107



**Stiftsleutelset in
ErgoStar houder**
Pagina 119



**Stiftsleutelset in
ErgoStar houder**
Pagina 121



**Stiftsleutelset in
ErgoStar houder**
Pagina 121



**Stiftsleutelset in
ProStar houder**
Pagina 122



**Bitset BitBuddy[®]
TY-bit 29 mm**
Pagina 131



**Bitset XLSelector
T-bit 25 mm**
Pagina 132



**Bitset XLSelector
Y-bit 50 mm**
Pagina 134



**Bitset FlipSelector
Standard 25 mm**
Pagina 137



**Ratelsleutelset
geïsoleerd 1/2"**
Pagina 146



**Ratelsleutelset
geïsoleerd 3/8"**
Pagina 147



**Dopsleutel- en
bitset 1/4" en 1/2"**
Pagina 151



**Dopsleutel- en
bitset 1/4"**
Pagina 153



**Multifunctionele tang
8-in-1 Industrial
electric**
Pagina 162



**Installatietang
TriCut Professional
electric**
Pagina 163



**High-performance
zijknijptang BiCut[®]
Professional met
DynamicJoint[®]**
Pagina 163



**Afstrip-zijknijptang
Professional electric
met DynamicJoint[®]**
Pagina 166



**Kunststof hamerset
Safety**
Pagina 188



**Kunststof
hamer Safety
middelzacht/hard**
Pagina 190



**Kunststof hamer
terugslagloos**
Pagina 191



**Kunststof hamer
FibreBuzz[®]
terugslagloos, zeer
hard**
Pagina 192



Gereedschapset slimVario® electric
Pagina 35



Gereedschapset elektriciens
Pagina 39



Werkplaatswagen set eMobility
Pagina 40



Gereedschapkoffer set XL eMobility
Pagina 42



Spannings- en doorgangstester 0,5 - 1.000 V AC, CAT IV
Pagina 51



Spanningszoeker Volt Detector EX-beschermd, contactloos, eenpolig, 12 - 1.000 V AC
Pagina 54



Zaklamp met LED, laser en UV-licht
Pagina 58



Accubouwlamp 30W, 3.000 lm
Pagina 60



Schroevendraaierset SoftFinish
Pagina 76



Schroevendraaierset SoftFinish
Pagina 79



Fijnschroevendraaierset PicoFinish®
Pagina 80



Fijnschroevendraaierset PicoFinish® ESD
Pagina 81



Momentschroevendraaierset TorqueVario®-S
Pagina 93



Momentschroevendraaierset met dwarsgreep TorqueVario®-S T
Pagina 94



Momentschroevendraaierset TorqueVario®-S ESD
Pagina 95



Schroevendraaier met bitmagazijn magnetisch
Pagina 108



Schroevendraaier met wisselschachtenset SYSTEM 6
Pagina 109



Multitool PocketStar
Pagina 113



Schroevendraaier met wisselschachtenset SYSTEM 4 ESD
Pagina 114



Stiftsleutelset met dwarsgreep ComfortGrip
Pagina 123



Stiftsleutelset in ErgoStar houder
Pagina 124



Stiftsleutelset in ProStar houder
Pagina 126



Stiftsleutelset met dwarsgreep ComfortGrip
Pagina 127



Bitset Collector Standard 25 mm
Pagina 138



Bitset Standard 25 mm
Pagina 140



MicroBit-set ESD
Pagina 140



High-performance haakse schroevendraaier met snelwisselhouder
Pagina 142



Ringratelsteeksleutelset
Pagina 154



Dubbelbeksteeksleutelset
Pagina 155



Dubbelringratelsleutel 4in1
Pagina 156



Omschakelratel 1/2"
Pagina 157



Krimpgereedschap automatisch
Pagina 173




Krimpgereedschap
Pagina 174



Sleuteltang Classic
Pagina 181




SMD-pincetset Professional ESD
Pagina 182



Elektricienshamer
Pagina 194



Pluggat-slagschroevendraaier-set SoftFinish®
Pagina 195



Elektricienswaterpas
Pagina 197



Elektriciensduimstok Longlife 2 m
Pagina 198



Het assortiment. gemaakt voor wie er mee werken.

Bij Wiha-gereedschappen worden al bij de productontwikkeling de ervaringen van de gebruikers betrokken. Zo zijn hoogwaardige gereedschapsets voor monteurs, elektriciens en elektromonteurs ontstaan, die specifiek voor verschillende eisen en toepassingsgebieden zijn samengesteld. Geordend en overzichtelijk in compacte en robuuste gereedschapetuis opgeborgen, zijn de gereedschappen in elke situatie onder handbereik en maken ze gemakkelijk en efficiënt werken mogelijk. Juist in koffervorm bewijzen Wiha-gereedschappen hoe handzaam en onmisbaar ze zijn als metgezel. De gebreken van traditionele gereedschapkoffers zijn daarbij uit de weg geruimd: met praktische gereedschapsinzetelementen en extra veel opbergruimte voor kleine onderdelen en machines zorgt de Wiha-gereedschapkoffer voor een eenvoudig en moeiteloos gereedschapsvervoer. Meer comfort en in ieder opzicht een verbetering voor het mobiele gebruik wordt geboden door de Wiha-gereedschaprugzak, want wie enorm veel te doen heeft, heeft twee vrije handen nodig.

“Eén koffer met alle belangrijke Wiha gereedschappen en innovaties – met alles erin wat het hart van een elektricien begeert!”
Tobias Franz







Gereedschapskoffer set XXL 4 electric



80
pcs



80-dlg. incl. koffer

930070104






Bestelnr.



45734

1

Vastschroeven / Vastklemmen

- 
 Schroevendraaier- en bitset slimVario® assorti 19-delig incl. opvouwbaar etui (41231)
 1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario Stubby / 1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario voor slimBits / 1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm / 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm / 1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm / 1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm / 1 x T9 x 75 mm / 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm / 1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.0 mm x 75 mm / 1 x Opvouwbaar etui
- 
 Schroevendraaierset SoftFinish electric slimFix sleufkop, Phillips, PlusMin/Pozidriv 6-delig (38362)
 1 x 3.5 mm x 100 mm / 1 x 4.0 mm x 100 mm / 1 x 5.5 mm x 125 mm / 1 x PH1 x 80 mm / 1 x PH2 x 100 mm / 1 x SL/PZ2 x 100 mm
- 
 Schroevendraaier met bitmagazijn PocketMax® electric gemengd met 4 slimBits (45296)
 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
- 
 Bitset XLSelector Standard 25 mm assorti 31-delig 1/4" C6,3 (29417)
 1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm / 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 / 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4" / 1 x XLSelector
- 
 Stiftsleutelset in ProStar houder zeskantkogelkop 9-delig mat verchroomd (07185)
 1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm / 1 x ProStar houder

Verlichten/ markeren /meten/ testen

- Elektriciensduimstok Longlife 2 m metrisch, 10 delen 15 mm (42068)
- Elektricienswaterpas 40 cm (42074)
- Spannings- en doorgangstester 12 - 1.000 V AC, CAT IV incl. 2x AAA-batterijen (45216)

Slaan / beitelen

- Elektricienshamer met 300 g hamerkop 283 mm (42071)

Ontmantelen / strippen / krimpen

- Strip-Multitool voor ronde kabel 125 mm, 5" (44242)

Toevoeren / vasthouden

- Tangen set Industrial electric combinatie-, punt-, zijknijptang 3-delig (38637)
- Zijknijptang Industrial electric met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43336) / Krachtcombinatietang Industrial electric met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 180 mm, 7" (33186) / Punttang Industrial electric met snijvlak rechte vorm 200 mm, 8" (33178)
- Kabelknipper Industrial electric met in- en uitschakelbare openingsveer 210 mm, 8 1/4" (43663)

Opbergen

- Gereedschapskoffer XXL III leeg (44129)

Gemaakt conform IEC 60900.

Ontwerpafwijkingen van de tangen voorbehouden



Gereedschapskoffer XXL III

leeg

930070103E

Bestelnr.



44129

1







Gereedschapset elektricien Competence XL



81
pcs



assorti 81-delig incl. koffer

9300702

Bestelnr.



40523

1

Vastschroeven / Vastklemmen

- Schroevendraaier SoftFinish electric zeskantdopsleutel 5.5 mm x 125 mm (00856) / 7.0 mm x 125 mm (00858) / 8.0 mm x 125 mm (00859) / 10.0 mm x 125 mm (00861)
- ⊖ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391) / 6.5 mm x 150 mm (35392)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix PlusMin/Phillips SL/PH1 x 80 mm (35502) / SL/PH2 x 100 mm (35503)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix PlusMin/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm (36329) / SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)
- ⊖ Schroevendraaier SoftFinish Sleufkop met doorgaande zeskantkling en massieve stalen kap 12.0 mm x 200 mm (03231)
- ⊖⊕⊕⊕⊕ Schakelkast sleutel kruisvorm 7.0 mm - 9 - 5 - 8 - 3 - 5 (36114)
- ⊖⊕⊕ Schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp electric Phillips, PlusMin/Pozidriv, sleufkop met 6 slimBits (38611)
1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm / 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
- Stiftsleutelset in Compact houder zeskantkogelkop 9-delig mat verchromd (01418)
1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm / 1 x Compact houder
- ⊖⊕⊕⊕ Bitset XLSelector Standard 25 mm assorti 31-delig 1/4" C6,3 (29417)
1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm / 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 / 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4" / 1 x XLSelector

Op maat maken / knippen

- ✂ High-performance zijknijptang BiCut® Professional met DynamicJoint® omschakelbaar 200 mm, 8" (38191)
- ✂ Instrumentmakerszijknijptang Classic met openingsveer 125 mm, 5" (36189)
- ✂ Zijknijptang Professional electric met DynamicJoint® 180 mm, 7" (43340)

Toevoeren / vasthouden

- Waterpomptang Professional electric met drukknoopinstelling 250 mm (37450)
- Punttang Professional electric met snijvlak gebogen vorm, ca. 40° 200 mm, 8" (26729)
Combinatietang Professional electric met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 180 mm, 7" (26708)
- Punttang Professional electric met snijvlak rechte vorm 200 mm, 8" (26727)

Ontmantelen / strippen / krimpen

- ✂ Installatietang TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)
Afstrippgereedschap automatisch tot 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)
Ontmantelingsgereedschap met zelfdraaiend sleepmes voor ronde kabel 165 mm (44618)
- Krimpgereedschap voor adereindhulzen 220 mm, 0.14 - 16 (33844)

Verlichten/ markeren / meten/ testen

- Spanningszoeker Volt Detector contactloos, eenpolig, 90 – 1.000 V AC incl. 2x AAA batterijen (43798)
- ⊖ Spanningszoeker SoftFinish eenpolig, 110 - 250 Volt sleufkop transparant, met clip 3.0 mm (34745)
Duimstok Longlife® 2 m metrisch, 10 delen 15 mm (27057)
Schakelkast waterpas 20 cm (36859)

Opbergen

koffer

Gemaakt conform IEC 60900.

Ontwerpafwijkingen van de tangen voorbehouden



Gereedschaprugzak electric



reddot winner 2023



FOCUS OPEN 2023
Silver



27
pcs



27-delig

930030602

Bestelnr.



45528

1

Vastschroeven / Vastklemmen

- ⊖ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix PlusMin/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- ⊖ ⊕ Schroevendraaier met bitmagazijn PocketMax® electric gemengd met 4 slimBits (45296)
1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
- Stiftsleutelset in ProStar houder zeskantkogelkop 9-delig mat verchroomd (07185)
1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm /
1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm / 1 x ProStar houder

Toevoeren / vasthouden

- Punttang Industrial electric met snijvlak rechte vorm 200 mm, 8" (33178)
- Krachtcombinatietang Industrial electric met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 180 mm, 7" (33186)

Op maat maken / knippen

- ✂ Zijkniptang Industrial electric met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43336)

Ontmantelen / strippen / krimpen

Strip-Multitool voor ronde kabel 125 mm, 5" (44242)

Verlichten/ markeren /meten/ testen

Elektriciensduimstok Longlife 2 m metrisch, 10 delen 15 mm (42068)

Elektricienswaterpas 40 cm (42074)

Opbergen

Rugzak

Getest conform IEC 60900.

Ontwerpafwijkingen van de tangen voorbehouden



Gereedschaprugzak mechanic



reddot winner 2023



FOCUS OPEN 2023
Silver



41
pcs



41-delig

930031602

Bestelnr.



45529

1

Vastschroeven / Vastklemmen

- ⊖ Schroevendraaier SoftFinish Sleufkop met doorgaande zeskantkling en massieve stalen kap 12.0 mm x 200 mm (03231)
- ⊖ Schroevendraaier SoftFinish sleufkop met ronde kling voor diepliggende schroeven 3.5 mm x 100 mm (00691) / 4.5 mm x 125 mm (00697) / 5.5 mm x 150 mm (00700) / 6.5 mm x 150 mm (00703)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish Phillips met ronde kling PH1 x 80 mm (00756) / PH2 x 100 mm (00759)
- Schroevendraaier met bithouder magnetisch Stubby, 1/4" 57 mm (29463)
- ⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ Bitset FlipSelector Standard 25 mm assorti 13-delig 1/4" C6,3 (39078)
1 x 5.5 mm / 1 x PH2 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4" / 1 x FlipSelector
- Stiftsleutelset in ProStar houder zeskantkogelkop 9-delig mat verchroomd (07185)
1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm / 1 x ProStar houder
Ringratel-steeksleutel 8 mm x 8 mm (44638) / 10 mm x 10 mm (44640) / 13 mm x 13 mm (44654) / 17 mm x 17 mm (44658) / 19 mm x 19 mm (44660)

Op maat maken / knippen

- ✂ Krachtzijkniptang Industrial met DynamicJoint® met in- en uitschakelbare openingsveer 180 mm, 7" (41272)
- Combinatietang Industrial met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 200 mm, 8" (32319)

Toevoeren / vasthouden

- Waterpomptang Industrial doorgestoken 250 mm (32342)

Slaan / beitelen

- Hamer van de ingenieur

Verlichten/ markeren /meten/ testen

- Rolmaat 5m met riemclip (33251)

Opbergen

- Rugzak

Ontwerpafwijkingen van de tangen voorbehouden





Gereedschapset servicemonteur



30
pcs

assorti 30-delig incl. etui

9300040

Bestelnr.



43879

1

Vastschroeven / Vastklemmen

- ⊖ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop 3.5 mm x 100 mm (35446) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊗ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)
- ⊖ Fijnschroevendraaier PicoFinish® sleufkop 1.5 mm x 40 mm (42384) / 2.0 mm x 40 mm (42388) / 2.5 mm x 50 mm (42391) / 3.0 mm x 50 mm (42394)
- ⊕ Fijnschroevendraaier PicoFinish® Phillips PH00 x 40 mm (42402) / PH0 x 50 mm (42401)
- ⊖ ⊕ ⊗ ⊗ ⊕ Schakelkastsleutel kruisvorm 7.0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)
- Stiftsleutelset in Compact houder zeskantkogelkop 9-delig mat verchroomd (01418)
1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm / 1 x Compact houder

Op maat maken / knippen

- ✂ Zijkniptang Professional electric met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)
- ✂ Puntbektang Electronic smalle, korte kop rechte vorm 135 mm, 5 1/3" (26801)
- ✂ Zijkniptang Electronic brede, spitse kop en draadklemveer zonder facet 130 mm, 5 1/8" (26825)

Toevoeren / vasthouden

- Punttang Professional electric met snijvlak rechte vorm 200 mm, 8" (26727)

Ontmantelen / strippen / krimpen

- Afstripgereedschap automatisch tot 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)
- Ontmantelingsgereedschap met zelfdraaiend sleepmes voor ronde kabel 165 mm (44618)

Verlichten/ markeren /meten/ testen


- ⊖ Spanningszoeker SoftFinish eenpolig, 110 - 250 Volt sleufkop transparant, met clip 3.0 mm (34745)

Opbergen

- Gereedschapetui (monteurs/elektriciens)

Ontwerpafwijkingen van de tangen voorbehouden



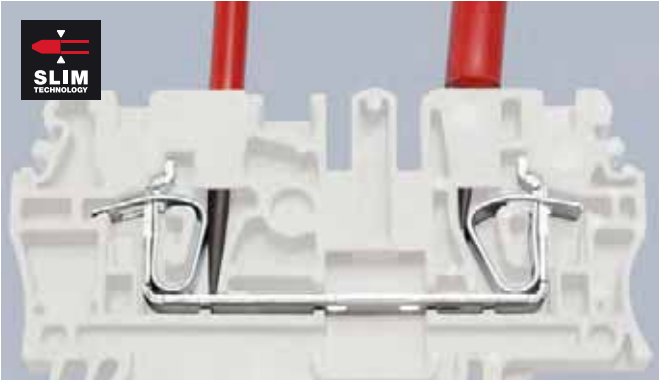

INFOBOX:
slimTECHNOLOGY



- 33 % smallere schachten
- Toegang tot diepliggende schroeven
- Bedieningsgereedschap voor veerklemmen





**Gereedschapset slimVario®
electric**



32
pcs



assorti 32-delig incl. functionele tas

7209NK2002

Bestelnr.



43465

1

Vast Schroeven / Vastklemmen

- ⊖ Bit slimBit electric sleufkop 2.0 mm x 75 mm (43115) / 3.5 mm x 75 mm (41159) / 5.5 mm x 75 mm (34581) / 6.5 mm x 75 mm (34582)
- ⊕ Bit slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116) / PH1 x 75 mm (34583) / PH2 x 75 mm (34584)
- ⊗ Bit slimBit electric PlusMin/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589) / SL/PZ2 x 75 mm (34590)
- ⊗ Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) / PZ2 x 75 mm (34586)
- Bit slimBit electric zeskant 3.0 mm x 75 mm (37147) / 4.0 mm x 75 mm (37225) / 5.0 mm x 75 mm (37226)
- ⊗ Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507) / T15 x 75 mm (35508) / T20 x 75 mm (35509) / T25 x 75 mm (36071)
- Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4" buitenzeskant 5.0 mm x 42 mm (43089) / 5.5 mm x 42 mm (43090) / 6.0 mm x 42 mm (43091) / 7.0 mm x 42 mm (43092) / 8.0 mm x 42 mm (43093) / 10.0 mm x 42 mm (43095) / 11.0 mm x 42 mm (43096) / 13.0 mm x 42 mm (43098)
- Adapter slimVario® electric voor 1/4" dopsleutels 59 mm (43139)
- Verlengstuk slimVario® electric voor slimBits 6.0 mm x 69.5 mm (43292)
- Schroevendraaier met bithouder SoftFinish slimVario® electric
- Fijnschroevendraaier PicoFinish® slimVario® electric
- Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario Stubby

Opbergen

Functionele tas leeg (43474)

Gemaakt conform IEC 60900.



Gereedschapset elektriciens



13
pcs



assorti 13-delig incl. gereedschapetui 9300025

Bestelnr.  36389 1

Vastschroeven / Vastklemmen

- ⊖ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.5 mm x 125 mm (35501) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)

Op maat maken / knippen

- ✂ Kabelknipper Professional electric met in- en uitschakelbare openingsveer 210 mm, 8 1/4" (43662)

Toevoeren / vasthouden

- Punttang Professional electric met snijvlak rechte vorm 200 mm, 8" (26727)
- ✂ Krachtzijkniptang Professional electric met DynamicJoint® met in- en uitschakelbare openingsveer 180 mm, 7" (41274)

Ontmantelen / strippen / krimpen

- Afstrippgereedschap automatisch tot 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)
- Ontmantelingsgereedschap met zelfdraaiend sleepmes voor ronde kabel 165 mm (44618)

Verlichten/ markeren /meten/ testen

- ⊖ Spanningszoeker SoftFinish eenpolig, 110 - 250 Volt sleufkop transparant, met clip 3.0 mm (34745)
- Duimstok LongLife® Plus 2 m metrisch, 10 delen 15 mm (27059)

Opbergen

Gereedschapset

Gemaakt conform IEC 60900.

Ontwerpafwijkingen van de tangen voorbehouden



INFOBOX:
DynamicJoint®



- Innovatief unieke scharnierconstructie
- Effectief en krachtig snijden (vergeleken met tangen zonder Dynamic Joint)

Gereedschapset elektriciens



Schroevendraaier, zijknijptang 7-delig incl. gereedschapetui

9300018

Bestelnr.



33969

1

Vastschroeven / Vastklemmen

⊖ Schroevendraaier SoftFinish electric sleufkop
3.5 mm x 100 mm (00822) / 4.5 mm x 125 mm (00824) /
5.5 mm x 125 mm (00826)

⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric Phillips
PH1 x 80 mm (00847) / PH2 x 100 mm (00848)

Op maat maken / knippen

✂ Zijknijptang Professional electric met DynamicJoint®
160 mm, 6 1/2" (43335)

Opbergen

Gereedschapset

Gemaakt conform IEC 60900.

Ontwerpafwijkingen van de tangen voorbehouden

7
pcs



1000 V
IEC 60900







Gereedschapset elektricien



18
pcs



1000 V
IEC 60900

assorti, 18-dlg. incl. heuptas

930050005

Bestelnr.



44574

1

Vastschroeven / Vastklemmen

- ⊖ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop
3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) /
5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Pozidriv
PZ1 x 80 mm (35395)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix PlusMin/
Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix TORX®
T10 x 100 mm (36536)
- ⊖ Fijnschroevendraaier PicoFinish® electric sleufkop
1.5 mm x 50 mm (42374) / 2.5 mm x 65 mm (42376)
- ⊕ Fijnschroevendraaier PicoFinish® electric Phillips
PH00 x 50 mm (42379) / PH0 x 65 mm (42378)

Toevoeren / vasthouden

- Punttang Professional electric met snijvlak rechte vorm
200 mm, 8" (26727)

Ontmantelen / strippen / krimpen

- ✂ Installatietang TriCut Professional electric 170 mm, 7"
(38552)

Op maat maken / knippen

- ✂ Zijknijptang Professional electric met DynamicJoint®
140 mm, 5 1/2" (43326)

Verlichten/ markeren /meten/ testen

- Elektriciensduimstok Longlife 2 m metrisch,
10 delen 15 mm (42068)
- Zaklamp met LED, laser en UV-licht incl. 3x AAA-batterijen
100 - 310 lm (41286)
- ⊖ Spanningszoeker SoftFinish eenpolig, 110 - 250 Volt
sleufkop transparant, met clip 3.0 mm (34745)
- Rolmaat 5m met riemclip (33251)

Opbergen

Gereedschapsetui

Gemaakt conform IEC 60900.

Ontwerpafwijkingen van de tangen voorbehouden



Werkplaatswagen set eMobility



102
pcs

eMOBILITY
wihao
PERFECT

Bestelnr.



45801

1

Vastschroeven / Vastklemmen

- Momentschroevendraaier TorqueVario®-S electric variabel instelbare momentbegrenzing 0.8 - 5 (26626)
- Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario Stubby 6.0 mm (41229)
- Bit slimBit electric sleufkop 2.5 mm x 75 mm (34578) / 3.0 mm x 75 mm (34579) / 3.5 mm x 75 mm (41159) / 4.0 mm x 75 mm (34580) / 5.5 mm x 75 mm (34581) / 6.5 mm x 75 mm (34582)
- Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583) / PH2 x 75 mm (34584)
- Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) / PZ2 x 75 mm (34586)
- Bit slimBit electric TORX® T8 x 75 mm (35506) / T10 x 75 mm (35507) / T15 x 75 mm (35508) / T20 x 75 mm (35509) / T25 x 75 mm (36071) / T25 x 136 mm (38933)
- Wisselschacht electric TORX® voor momentschroevendraaiers met dwarsgreep electric T15 x 136 mm (38931) / T20 x 136 mm (38932) / T27 x 136 mm (38934)
- Bit slimBit electric zeskant 2.5 mm x 75 mm (37224) / 3.0 mm x 75 mm (37147) / 4.0 mm x 75 mm (37225) / 5.0 mm x 75 mm (37226) / 6.0 mm x 75 mm (37227)
- Verlengstuk geïsoleerd 1/4" voor dopsleutelinzetten geïsoleerd 1/4" x 75 mm (43059) / 1/4" x 150 mm (43060)
- Adapter TorqueVario-S electric voor 1/4" dopsleutels (43128)
- Verlengstuk slimVario® electric voor slimBits 6.0 mm x 69.5 mm (43292)
- Adapter slimVario® electric voor 1/4" dopsleutels 59 mm (43139)
- Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4" buitenzeskant 4.0 mm x 42 mm (43088) / 5.0 mm x 42 mm (43089) / 5.5 mm x 42 mm (43090) / 6.0 mm x 42 mm (43091) / 7.0 mm x 42 mm (43092) / 8.0 mm x 42 mm (43093) / 9.0 mm x 42 mm (43094) / 10.0 mm x 42 mm (43095)
- Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4" binnenzeskant 3.0 mm x 65 mm (43109) / 4.0 mm x 65 mm (43110) / 5.0 mm x 65 mm (43111) / 6.0 mm x 65 mm (43112) / 8.0 mm x 65 mm (43113)
- Verlengstuk geïsoleerd 3/8" voor dopsleutelinzetten geïsoleerd 125 mm (43057)
- Verlengstuk geïsoleerd 3/8" voor dopsleutelinzetten geïsoleerd 250 mm (43058)
- Momentsleutel electric 3/8" voor dopsleutels, variabel instelbare momentbegrenzing (44163)
- Vierkant-adapter geïsoleerd 3/8" voor 1/4" dopsleutel (44355)
- Dopsleutelinzet geïsoleerd 3/8" buitenzeskant 11.0 mm x 45 mm (43067) / 12.0 mm x 45 mm (43068) / 13.0 mm x 45 mm (43069) / 14.0 mm x 45 mm (43070) / 16.0 mm x 45 mm (43071) / 17.0 mm x 45 mm (43072) / 18.0 mm x 45 mm (43073) / 19.0 mm x 47 mm (43074) / 21.0 mm x 47 mm (43075) / 22.0 mm x 47 mm (43076)
- Momentschroevendraaier met dwarsgreep TorqueVario®-S T electric 5-14 Nm variabel instelbare momentbegrenzing 5 - 14 (43177)
- Adapter dwarsgreep TorqueVario®-S T electric voor 1/4" dopsleutels (43634)
- Steeksleutel geïsoleerd 6.0 mm x 90 mm (43026) / 7.0 mm x 90 mm (43027) / 8.0 mm x 100 mm (43028) / 9.0 mm x 100 mm (43029) / 10.0 mm x 110 mm (43030) / 11.0 mm x 110 mm (43031) / 12.0 mm x 130 mm (43032) / 13.0 mm x 135 mm (43033) / 14.0 mm x 145 mm (43034) / 15.0 mm x 150 mm (43035) / 16.0 mm x 160 mm (43036) / 17.0 mm x 160 mm (43037) / 18.0 mm x 175 mm (43038) / 19.0 mm x 175 mm (43039) / 22.0 mm x 195 mm (43040)
- Verstelbare moersleutel electric 0-30 mm variabel instelbaar 250 mm (43061)
- E-schroevendraaierhandgreep speedE® II (41927)
- Inzet dopsleutel elektrisch diep 3/8" Dubbele zeskant 8 8.0 mm x 80 mm (44146) / 10.0 mm x 80 mm (44147) / 12.0 mm x 80 mm (44148)

Ontmantelen / strippen / krimpen

Ontmantelingsmes recht snijvlak voor ronde kabel in blister 200 mm (38798)

Verlichten/ markeren /meten/ testen

Zaklamp met LED, laser en UV-licht incl. 3x AAA-batterijen 100 - 310 lm (41286)

Spannings- en doorgangstester eMobility 12 – 1.000 V AC, CAT IV incl. 2x AAA-batterijen (44319)

Toevoeren / vasthouden

Waterpomptang Professional electric met drukknopinstelling 250 mm (37450)

Combinatietang Professional electric met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 200 mm, 8" (26711)

Lange platbektang Professional electric 160 mm, 6 1/2" (26732)

Punttang Professional electric met snijvlak gebogen vorm, ca. 40° 200 mm, 8" (26729)

Strippen / krimpen

Afstriptang Professional electric 160 mm, 6 1/2" (26847)

Adereindhulstang Professional electric in blister 180 mm (35862)

Op maat maken / knippen

Kabelknipper Professional electric met in- en uitschakelbare openingsveer 210 mm, 8 1/4" (43662)

Zijkniptang Professional electric met DynamicJoint® 180 mm, 7" (43340)

Overige

Oplader voor accu type 18500 Li-ion met USB en eurostekker (41915)
speedE-stekker EU

Accuset 18500 Li-ion 2 st. in box (41914)

Informatiebord voor elektrische en hybride voertuigen (44357)

U-slot

Opbergen

Werkplaatswagen leeg

DIN EN 60900

Gereedschapkoffer set XL eMobility



70
pcs



70-delig

930073202

Bestelnr.



45802

1

Vastschroeven / Vastklemmen

- ⊖ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391) / 6.5 mm x 150 mm (35392)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊗ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix TORX® T20 x 100 mm (36538) / T25 x 125 mm (36539) / T27 x 125 mm (36540) / T30 x 125 mm (36541) / T40 x 150 mm (36542)
- Schroevendraaier SoftFinish electric zeskantdopsleutel 7.0 mm x 125 mm (00858) / 8.0 mm x 125 mm (00859) / 10.0 mm x 125 mm (00861) / 13.0 mm x 125 mm (00864)
- ⊖ ⊕ ⊗ ⊕ ⊕ Momentschroevendraaierset TorqueVario®-S electric 0,8-5,0 Nm assorti 14-delig variabel instelbare momentbegrenzing incl. opvouwbaar etui (40674)
1 x Momentschroevendraaier TorqueVario®-S electric variabel instelbare momentbegrenzing / 1 x Instelgereedschap voor momentschroevendraaiers met normale handgreep / 1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario voor slimBits / Adapter TorqueVario-S electric voor slimBits / 1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm / 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm / 1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm / 1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm / 1 x Opvouwbaar etui
- ⊖ Momentsleutel electric 3/8" voor dopsleutels, variabel instelbare momentbegrenzing (44163)
- Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4" buitenzeskant 4.0 mm x 42 mm (43088) / 5.0 mm x 42 mm (43089) / 5.5 mm x 42 mm (43090) / 6.0 mm x 42 mm (43091) / 7.0 mm x 42 mm (43092) / 8.0 mm x 42 mm (43093) / 9.0 mm x 42 mm (43094) / 10.0 mm x 42 mm (43095) / 11.0 mm x 42 mm (43096) / 12.0 mm x 42 mm (43097) / 13.0 mm x 42 mm (43098) / 14.0 mm x 42 mm (43099)
- Dopsleutelinzet geïsoleerd 3/8" buitenzeskant 16.0 mm x 45 mm (43071) / 17.0 mm x 45 mm (43072) / 18.0 mm x 45 mm (43073) / 19.0 mm x 47 mm (43074) / 21.0 mm x 47 mm (43075) / 22.0 mm x 47 mm (43076)
- Inzet dopsleutel elektrisch diep 3/8" Dubbele zeskant 8 8.0 mm x 80 mm (44146) / 10.0 mm x 80 mm (44147) / 12.0 mm x 80 mm (44148)
- Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4" binnenzeskant 4.0 mm x 65 mm (43110) / 6.0 mm x 65 mm (43112) / 8.0 mm x 65 mm (43113)
- ⊖ Verlengstuk geïsoleerd 3/8" voor dopsleutelinzetten geïsoleerd 125 mm (43057)
- ⊖ Verlengstuk geïsoleerd 3/8" voor dopsleutelinzetten geïsoleerd 250 mm (43058)
- ⊖ Vierkant-adapter geïsoleerd 3/8" voor 1/4" dopsleutel (44355)
- ⊖ Adapter slimVario® electric voor 1/4" dopsleutels 59 mm (43139)
- ⊖ Adapter TorqueVario-S electric voor 1/4" dopsleutels (43128)

Toevoeren / vasthouden

- Waterpomptang Professional electric met drukknopinstelling 250 mm (37450)
- Combinatietang Professional electric met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 200 mm, 8" (26711)
- ▬ Lange platbektang Professional electric 160 mm, 6 1/2" (26732)
- Punttang Professional electric met snijvlak gebogen vorm, ca. 40° 200 mm, 8" (26729)

Op maat maken / knippen

- ⌘ Kabelknipper Professional electric met in- en uitschakelbare openingsveer 210 mm, 8 1/4" (43662)
- ⌘ Zijknijptang Professional electric met DynamicJoint® 180 mm, 7" (43340)

Ontmantelen / strippen / krimpen

- Ontmantelingsmes recht snijvlak voor ronde kabel in blister 200 mm (38798)

Verlichten / markeren / meten / testen

- Spannings- en doorgangstester eMobility 12 – 1.000 V AC, CAT IV incl. 2x AAA-batterijen (44319)
- Zaklamp met LED, laser en UV-licht incl. 3x AAA-batterijen 100 - 310 lm (41286)

Overige

- Informatiebord voor elektrische en hybride voertuigen (44357)

Opbergen

- Gereedschapskoffer XL leeg

Gemaakt conform IEC 60900.

Ontwerpafwijkingen van de tangen voorbehouden



Electro

Veiligheid voor de professional.

Kwaliteit en precisie in één hand. Alle apparaten overtuigen door optimale meetnauwkeurigheid de beste kwaliteit, om nog maar te zwijgen over de voor Wiha typische eigenschappen van functionaliteit en duurzaamheid. De productgroep "Elektro" presenteert zich met een reeks Wiha-innovaties, om te beginnen bij de zaklamp, de e-schroevendraaiers tot aan de serie meetinstrumenten: van spanningstester tot aan multimeter, van draaiveldindicator tot aan amperetang. Wiha biedt precies het juiste instrument voor een breed scala aan toepassingen.

„De speedE® PocketDrive is een echte alleskunner waarop ik volledig kan vertrouwen. Of het nu grote of kleine schroeven zijn, krachtig of fijn – met een druk op de knop bepaal ik wat er nodig is. Dankzij de compacte grootte en schaduwloze verlichting ondersteunt hij mij bij alles wat ik doe.“

Max Buhl





E-schroevendraaijer speedE® PocketDrive



met bitbox en etui

45791

Bestelnr.



45791

1

Vastschroeven / Vastklemmen

E-schroevendraaijerhandgreep speedE® PocketDrive

31-delige bit doos sleuf, Phillips, Pozidriv, zeskant, TORX®

Bithouder magnetisch

Overige

USB-oplaadkabel (type USB-C)

Opbergen

Softbox

EN 12100:2011-03, EN 62841-1:2016, EN 62841-2-2:2015, EN 60335-1:2020, EN 60335-2-29:2019, 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC.





E-schroevendraaier speedE® II electric



7
pcs



7-dlg met slimBits, accu's en USB-oplader in L-Boxx Mini

591T101

Bestelnr.



44318

1

Vastschroeven / Vastklemmen

- ⊕ Bit Power slimBit electric - SL/PZ2
- ⊖ Bit slimBit electric sleufkop 3.5 mm x 75 mm (41159)
- E-schroevendraaierhandgreep speedE® II

Overige

- Oplader voor batterij type 18500 Li-Ion met USB
- Accuset 18500 Li-ion 2 st. in box (41914)





Amperetang tot 1.000 V AC, CAT IV



incl. 2x AAA-batterijen

SB25551

Bestelnr.				
45219				1
VAC min-max	0 - 1000	Hold	Ja	
V DC min-max	0 - 1500	min	Ja	
A AC	400	max	Ja	
A DC	400	CAT	CAT IV 1.000 V	
MΩ	40	NCV	Ja	
	Ja		Ja	
MHz	5	AVG	Ja	
TRUE RMS	Ja		< 30 Ω	
	Ja		220	
	IP 40			

IP40
CAT IV 1.000 V

400 μA
- 400 A

TRUE
RMS

mV

CAT
IV


















1000
V AC
1500
V DC

1500 V DC

eMOBILITY
wiha
1500 V DC

Digitale multimeter tot 1.000 V AC, CAT IV



incl. 2x AAA-batterijen		SB25542	
Bestelnr.			
45215		1	
V AC min-max	0 - 1000	max	Ja
V DC min-max	0 - 1000		automatisch / handmatig
A AC	10		Ja
A DC	10		2x AAA-batterijen
MΩ	200		Ja
MHz	60		6.000 cijfers
	-200°C tot 1.350 °C		IP 40
	0°C - 50 °C		F 600 mA / 1.000 V keramiek 6,3 x 32 mm en F 10 A / 1.000 V keramiek 6,3 x 32 mm
	-10°C - 60 °C	CAT	CAT IV 600 V / CAT III 1.000 V
	Ja, tot 2V		2
REL	Ja		2000m
TRUE RMS	Ja	NCV	Ja
Hold	Ja		60
	Ja		150
min	Ja		

EN 61010-1, EN 61010-2-033, EN 61010-031, IP40, CE
CAT III 1000V / CAT IV 600V



- 1.000 V AC / 1.000 V DC
- True RMS
- Stroommeting 600 µA - 10 A
- Temperatuurmeting
- Contactloze spanningstest



Digitale multimeter tot 600 V AC, CAT IV




incl. 2x AAA-batterijen

SB25541

Bestelnr.				
45218				1
V AC min-max	0 - 600	max	Nee	
V DC min-max	0 - 600		automatisch	
A AC	10		Ja	
A DC	10		2x AAA-batterijen	
MΩ	40		Nee	
MHz	5		4.000 cijfers	
	-20 tot 500 °C		IP 40	
	0 °C - 50 °C		F 400 mA / 600 V keramiek 6,3 x 32 mm en F 10 A / 600 V keramiek 6,3 x 32 mm	
	-10 °C - 50 °C	CAT	CAT IV 300 V / CAT III 600 V	
	Ja, tot 2V		2	
REL	Ja		2000m	
TRUE RMS	Nee	NCV	Nee	
Hold	Ja		100	
	Ja		150	
min	Nee			

EN 61010-1, EN 61010-2-033, EN 61010-031, IP 40, CE, GS
CAT III 600V / CAT IV 300V

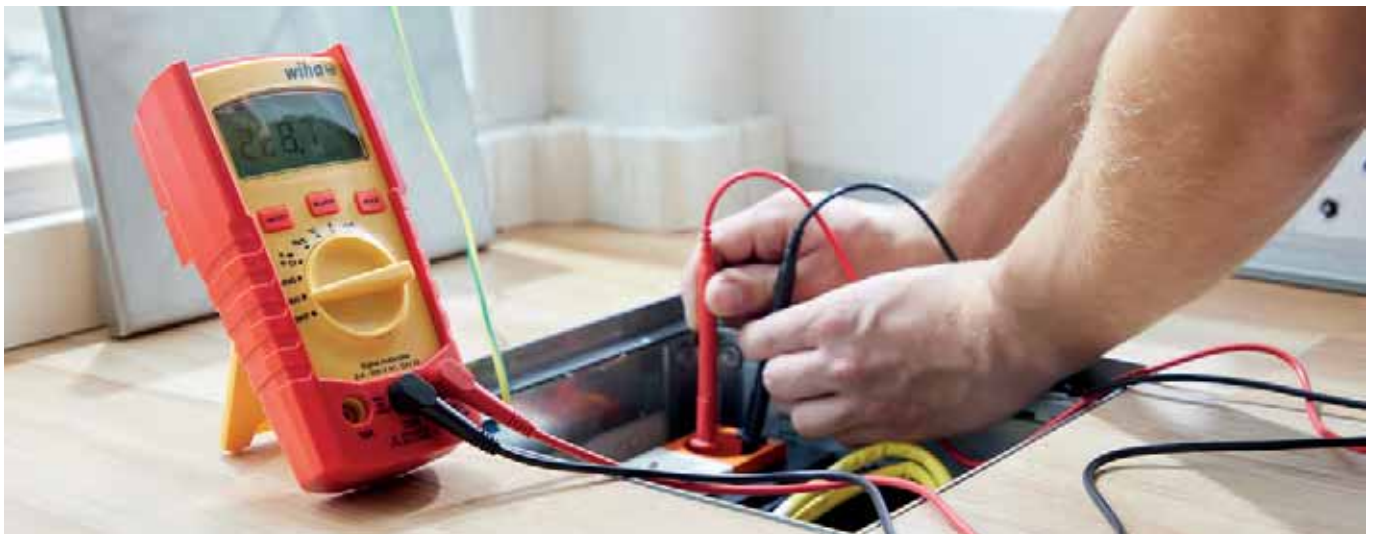



























Spannings- en doorgangstester 0,5 - 1.000 V AC, CAT IV



incl. 2x AAA-batterijen

SB25517

Bestelnr.			
45217			1
VAC <small>mini-max</small>	0.5 - 1000		100 - 1.000 V AC (40 - 70 Hz)
VDC <small>mini-max</small>	0.5 - 1500		170 - 7.000 V fase naar fase AC 40-70 Hz
	2		Meetbereik 0 - 500 kΩ + 50%
NCV	Ja	LED	> 50 V AC, > 120 V DC
	Nee	LCD	0,5 V tot 1.000 V wisselstroom, 0,5 V tot 1.500 V gelijkstroom
	Ja	LCD	0,1 V (< 10 V) en 1 V (> 10 V)
	Nee	LCD	+/- 3%, +/- 3 cijfers (< 10 V) en +/- 3%, +/- 5 cijfers (> 10 V)
	Ja		OL
RCD	Ja		< 0,5 s LED en < 1 s LCD
	LED- en LCD-schermen		< 3,5 mA (bij 1.000 V)
	IP 64		30 s AAN (bedrijfstijd), 240 s UIT (hersteltijd)
	LED L, R		ongeveer 80 mA
	LED en akoestische toon		max 85 % RV
	-15°C - 50°C		Ja
	-20°C - 60°C		282
	2000m		

IEC 61243-3:2014, IP64, CE
CAT III 1.000V / CAT IV 600V

Spannings- en doorgangstester 12 - 1.000 V AC, CAT IV



incl. 2x AAA-batterijen

SB25516

Bestelnr.			
45216			1
VAC min-max	12 - 1000		100 - 700 V AC
VDC min-max	12 - 1500		170 - 1.000 V fase naar fase AC 50/60 Hz
	2		Meetbereik 0 - 500 kΩ + 50%
NCV	Nee	LED	> 50 VAC, > 120 V DC
	Nee	LCD	X
	Nee	LCD	X
	Nee	LCD	X
	Ja		X
RCD	Ja		< 0,5 s bij 100% van de nominale waarde
	Led scherm		< 3,5 mA (bij 1.000 V)
	IP 64		30 s AAN (bedrijfstijd), 240 s UIT (hersteltijd)
	LED L, R		ongeveer 80 mA
	LED en akoestische toon		max 85 % RV
	-15°C - 50°C		Ja
	-20°C - 60°C		282
	2000m		

IEC 61243-3:2014, IP64, CE
CAT II 1.000V / CAT IV 600V





























Spannings- en doorgangstester eMobility 12 – 1.000 V AC, CAT IV



incl. 2x AAA-batterijen

SB25515

Bestelnr.			
44319			10
VAC min-max	12 - 1000		100 - 700 V AC
VDC min-max	12 - 1500		170 - 1.000V fase naar fase
	2		Meetbereik 0 - 500 kΩ + 50%
NCV	Nee	LED	> 50 VAC, > 120 V DC
	Nee	LCD	4-cijferig LC-display
	Nee	LCD	1 V
	Ja	LCD	+/- 3%, +/- 3 cijfers
	Nee		OL
RCD	Nee		1 s
	LED- en LCD-schermen		< 3,5 mA (bij 1.000 V)
	IP 64		30 s AAN (bedrijfstijd), 240 s UIT (hersteltijd)
	LED L, R		ongeveer 80 mA
	LED en akoestische toon		max 85 % RV
	-15°C - 40°C		Ja
	-20°C - 70°C		282
	2000m		

EN 61010-1, EN 61243-3:2014, IP64, CE
CAT IV 1.000V



- Spanning 12 - 1.000 V AC
- ATEX-gecertificeerd
- Cat IV, 1.000 V
- Zaklampfunctie

- Spanning 12 - 1.000 V AC
- Cat IV, 1.000 V
- Zaklampfunctie

Spanningszoeker Volt Detector EX-beschermd, contactloos, eenpolig, 12 - 1.000 V AC

Spanningszoeker Volt Detector contactloos, eenpolig, 12 - 1.000 V AC



incl. 2x AAA-batterijen

SB2551301

Bestelnr.					
44309				10	
	2x AAA batterijen	CAT	CAT IV 1.000 V		
	28.5		IP 67		
	12 - 1000		-20 - 40°C		
	Ja		Ja		
	Ja		150 mm		
	Ja				

EN 61010-1, IEC 61326, IP67

incl. 2x AAA-batterijen

SB25513

Bestelnr.					
43797				10	
	2x AAA batterijen	CAT	CAT IV 1.000 V		
	28.5		IP 67		
	12 - 1000		-20 - 40°C		
	Ja		Ja		
	Nee		150 mm		
	Ja				

EN 61010-1, IEC 61326, IP67
CAT IV 1.000 VAC



- Spanning 90 - 1.000 V AC
- Cat IV, 1.000 V

Spanningszoeker Volt Detector contactloos, eenpolig, 90 – 1.000 V AC



incl. 2x AAA-batterijen		SB25514	
Bestelnr.		🏠	
43798		10	
🔋	2x AAA batterijen	CAT	CAT IV 1.000 V
🔧	28.5	🛡️	IP 67
V AC	90 - 1000	🌡️	-20 - 40°C
NCV	Ja	🔊	Nee
⚠️	Nee	📏	150 mm
🚫	Nee		

EN 61010-1, IEC 61326, IP67
CAT IV 1.000 V

Stopcontacttester 230 V AC, CAT II



SB25561

Bestelnr.				
45220			1	
	Nee	VAC max tot	5V	
TRUE RMS	230		IP 40	
MHz	50		-10°C - 50°C	
	2		-10°C - 50°C	
CAT	CAT II 300V		93	
	300V			
EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1), IP40, CE CAT II 300V				

Doorgangstester tot 400 V AC, CAT II



incl. 2x AAA-batterijen

SB25563

Bestelnr.				
45222			1	
	2x AAA-batterijen		IP 40	
	Bereik 1: 0 tot 500 kΩ / Bereik 2: 0 tot 10 Ω		LED en pieptoon	
	Bereik 1: < 5 μA / Bereik 2: < 20 mA		0°C - 40°C	
	400 V AC / DC (30s)		Ja	
>Ω	0 - 500 kΩ en 0 - 10 Ω		Ja	
	Ja		93	
EN 61010-1, IP40, CE CAT II 400V				



Draaiveldmeter-richtingaanwijzer 100 - 700 V AC, CAT IV



SB25562

Bestelnr.			
45221			1
	Nee		600V
V AC min-max	100 - 700		IP 40
V DC min-max	100 - 700		LED R, L
	3.5		0°C - 40°C
	400		2000m
	3		LED L1, L2, L3
	2		LED-waarschuwing
	Ja		100V - 700V
CAT	CAT IV 600 V		93

IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61577-7, IEC/EN 611010-031, IP40
CAT IV 600V







Zaklamp met LED, laser en UV-licht



in blister incl. 3x AAA-batterijen

24670

Bestelnr.	LED		UV			
41286	100 - 310 lm	Klasse 2	390 - 400 nm	3x AAA batterijen	x	5





- Optimale positioneringsmogelijkheden en variabele lichtuitlijning a
- Eenvoudige plafondmontage van lampen b
- Ideaal voor technische inspecties of het terugvinden van gereedschappen c

Accubouwlamp 30W, 3.000 lm



45698

Bestelnr.



45698

1

LED	750 - 3000 lm		Nee
	4400 mAh		70 m
	13 h		Nee
	IP54		5000 Lux
	IK07		6500 Kelvin
	-10 - 30°C		• Ra > 70
	7.4 V		USB-C
	<ul style="list-style-type: none">• Low COB-LED• Medium COB-LED• High COB-LED		6 h
Wh	30 w/h		180 mm



















- Flexibel en efficiënt dankzij drie lichtmodi tot 3.000 lumen
- Veelzijdig positioneerbaar dankzij stelvoet met magneet
- Veelzijdig positioneerbaar dankzij 360° draaibare haak
- Laadcontrole- en restcapaciteitsweergave



Voorhoofdlamp 500 lm



Bestelnr.		45700	
45700		1	
LED	140 - 500 lm		Nee
	2000 mAh		69 m
	10 h		Ja
	IPx6		4700 Lux
	IK07		• ≥ 90 Ra
	-10 - 25°C		USB-C
	3.7 V		3 h
	<ul style="list-style-type: none"> • Low SMD-LED • High SMD-LED • Low COB-LED • High COB-LED 		4000 - 6500 Kelvin
Wh	7.4 w/h		87 mm

Handlamp 1.200 lm



45699

Bestelnr.



45699

1


















LED	80 - 1200 lm		Nee
	2000 mAh		50 m
	10 h		Ja
	IPx3		2500 Lux
	IK07		5500 Kelvin
	-15 - 25°C		<ul style="list-style-type: none"> • COB: ≥ 70 Ra • SMD: ≥ 65 Ra
	3.7 V		USB-C
	<ul style="list-style-type: none"> • Low COB-LED • Medium COB-LED • High COB-LED • Spot SMD-LED 		3 h
Wh	7.4 w/h		115 mm



Handlamp 800 lm



45701

Bestelnr.					
45701					1
LED	60 - 800 lm		Nee		
 mAh	1200 mAh		42 m		
 h	11 h		Nee		
 IP	IPx5		1800 Lux		
 IK	IK07		6000 Kelvin		
	-10 - 25°C		<ul style="list-style-type: none"> • COB: ≥ 80 Ra • SMD: ≥ 70 Ra 		
 V	3.7 V		USB-C		
	<ul style="list-style-type: none"> • Low COB-LED • Medium COB-LED • High COB-LED • Spot SMD-LED • Boost COB-LED 		4 h		
Wh	4.44 w/h		97 mm		





Schroevendraaiers

Wij hebben de knowhow in de hand.

Juist bij het schroeven en vastklemmen bewijst zich de ergonomische kwaliteit van een stuk gereedschap. Onder het motto "draaien begrijpen" presenteert Wiha een innovatief handgreepconcept, dat nieuwe wegen inslaat qua individueel gebruikerscomfort. Veel andere schroevendraaiers zijn niet goed afgestemd op de eisen van gebruikers. Dat leidt tot nadelen bij het geleiden en overdragen van krachten op het schroeven. Het Wiha SoftFinish-concept werkt daarentegen met vier verschillende handgreepmaten: zo heeft elke handgreep een optimaal op de schroefklus afgestemde verhouding tussen geleiding, snelheid en krachtoverdracht. (1) Standaard SoftFinish schroevendraaiers voor droge toepassingen, (2) MicroFinish voor vochtige en vette toepassingen, (3) precisieschroevendraaiers voor schroeven aan elektrostatisch gevoelige componenten en (4) geïsoleerde, VDE-gecertificeerde schroevendraaiers voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen.

**Wiha-schroevendraaiers
– voor installatietechniek,
industrie, elektrische
werkzaamheden en
modelbouw**



Schroevendraaier- en bitset slimVario®



19
pcs



assorti 19-delig incl. opvouwbaar etui

2831T18

Bestelnr.		
41231	1	
○	1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario Stubby	
○	1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario voor slimBits	
⊖	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm	
⊕	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm	
⊕	1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm	
⊕	1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm	
⊕	1 x T9 x 75 mm / 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm	
●	1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.0 mm x 75 mm	
	1 x Opvouwbaar etui	

Gemaakt conform IEC 60900.

Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario



17
pcs



assorti 17-delig incl. opvouwbaar etui

2831T16

Bestelnr.		
36068	1	
○	1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario voor slimBits	
⊖	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm	
⊕	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm	
⊕	1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm	
⊕	1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm / 1 x T25 x 75 mm	
⊕	1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm	
⊖	1 x Spanningszoeker SoftFinish eenpolig, 110 - 250 Volt sleufkop transparant, met clip	
	1 x Opvouwbaar etui	

Gemaakt conform IEC 60900.

- Praktisch en robuust etui
- Door Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen
- Veilig werken tot 1.000 V AC
- Toegang tot diepliggende schroeven



Schroevendraaier- en bitset slimVario®



10
pcs



1000 V
IEC 60900



Sleufkop, Phillips, Pozidriv 10-delig incl. opvouwbaar etui

2831T901

Bestelnr.



41232

1

- 1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario Stubby
- 1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario voor slimBits
- ⊖ 1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
- ⊕ 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm
- ⊕ 1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm
- 1 x Opvouwbaar etui

Gemaakt conform IEC 60900.

Sleufkop, Pozidriv, PlusMin/Pozidriv 10-delig incl. opvouwbaar etui

2831T902

Bestelnr.



41233

1

- 1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario Stubby
- 1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario voor slimBits
- ⊖ 1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
- ⊕ 1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm
- ⊕ 1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
- 1 x Opvouwbaar etui

Gemaakt conform IEC 60900.

INFOBOX: Combinatieprofiel



- SL/PZ - combinatie van sleufkop en Pozidriv
- SL/PH - combinatie van sleufkop en Phillips
- SL/PH - optimaal voor PlusMin-klemschroeven
- Vermindert het wegglijden
- Hogere momentoverdracht



Schroevendraaier met bithouder set slimVario® electric



Stubby 4-delig met slimBits

SB28310101

Bestelnr.



41230

5

- Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario Stubby
- ⊖ 3.5 mm x 75 mm
- ⊕ PH2 x 75 mm
- ⊗ SL/PZ2 x 75 mm

Gemaakt conform IEC 60900.

4
pcs



1000 V
IEC 60900





- De meest gangbare profielen
- Gecontroleerde krachtoverdracht op gevoel
- Uitbreidbaar en compatibel met EVF-producten
- Toegang tot diepliggende schroeven
- Veilig werken tot 1.000 V AC

**Fijnschroevendraaierset
PicoFinish® slimVario® electric**



4-delig met slimBits

SB28310401

Bestelnr.



43167

5

Fijnschroevendraaier PicoFinish® slimVario® electric

⊖ 2.0 mm

⊕ PH0 x 75 mm

⊕ PZ0 x 75 mm

Gemaakt conform IEC 60900.

4
pcs





- Compact en ruimtebesparend
- Veilig werken tot 1.000 V AC
- Toegang tot diepliggende schroeven
- Uitbreidbaar en compatibel met EVF-producten
- Overzichtelijk opbergen

INFOBOX:
slimTECHNOLOGY



- 33 % smallere schachten
- Toegang tot diepliggende schroeven
- Bedieningsgereedschap voor veerklemmen




Bitset slimBit electric



12
pcs



TORX®, TORX PLUS® 12-delig met riemhouder SB2831B950

Bestelnr.	
43161	1
	1 x T6 x 75 mm / 1 x T7 x 75 mm / 1 x T8 x 75 mm / 1 x T9 x 75 mm / 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm
	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
	2 x slimBit-box
	1 x Riemhouder voor slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

sleufkop, Phillips, Pozidriv, PlusMin/Pozidriv, TORX® 12-delig met riemhouder SB2831B951

Bestelnr.	
43162	1
	1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm
	1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm
	1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
	1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm / 1 x T25 x 75 mm
	2 x slimBit-box
	1 x Riemhouder voor slimBit-box

Getest conform IEC 60900.





Bitset slimBit electric



6
pcs





TORX® 6-delig SB2831B501

Bestelnr.	
43153	1
	1 x T8 x 75 mm / 1 x T9 x 75 mm / 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm / 1 x T25 x 75 mm
	1 x slimBit-box




Getest conform IEC 60900.

zeskant 6-delig SB2831B801

Bestelnr.	
43156	1
	1 x 2.0 mm x 75 mm / 1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.0 mm x 75 mm / 1 x 6.0 mm x 75 mm
	1 x slimBit-box




Getest conform IEC 60900.

sleufkop, Phillips 6-delig SB2831B902


Bestelnr.	
43159	1
	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm / 1 x 6.5 mm x 75 mm
	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm
	1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

gemengd, 6-dlg. SB2831B906


Bestelnr.	
45804	1
	1 x 6.5 mm x 75 mm
	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.0 mm x 75 mm / 1 x 6.0 mm x 75 mm
	1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

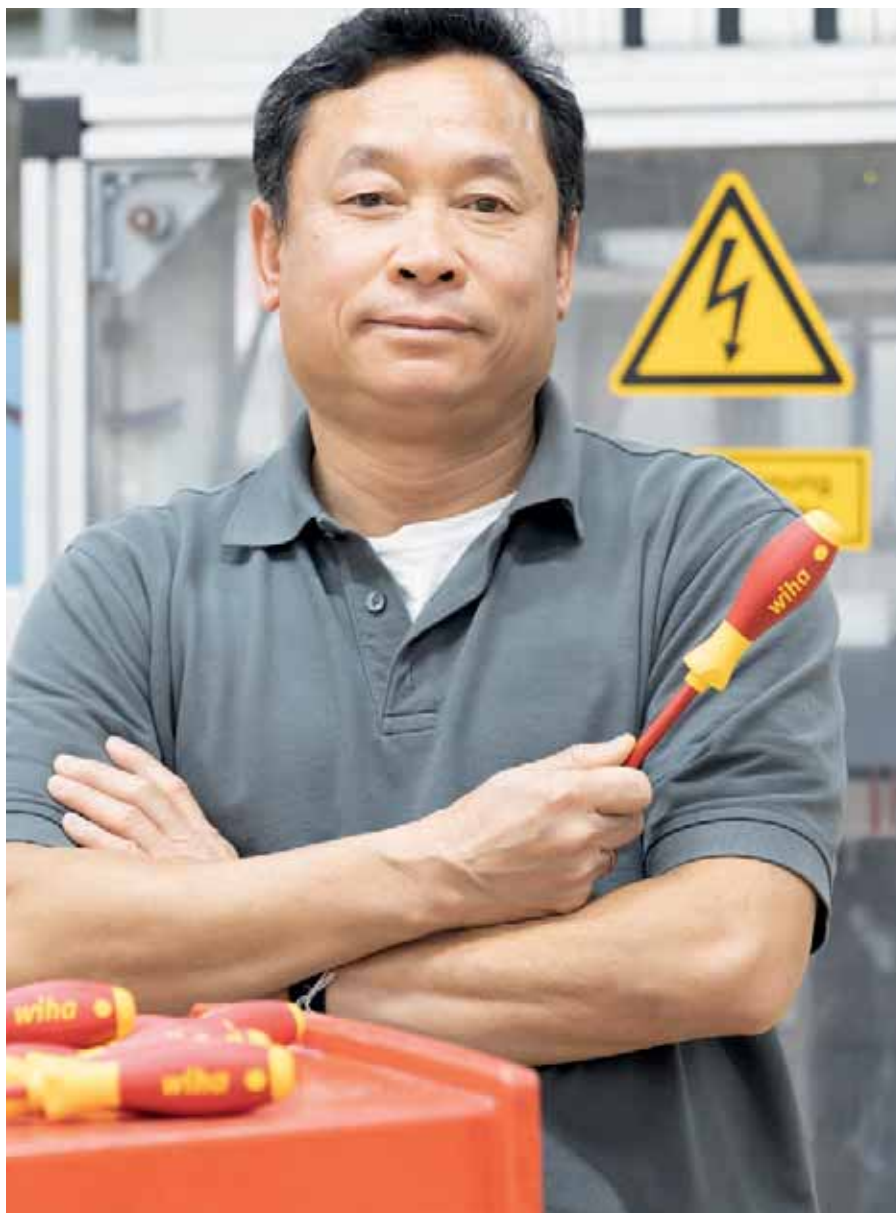

- Vier Wiha SoftFinish®-handgreepmaten
- Maximale krachtoverbrenging
- Optimale verhouding tussen geleiding, snelheid en moment
- Aangepaste kracht- en sneldraaizones (lengte)
- Inachtneming van de dynamische mogelijkheden van de vingers bij het sneldraaien
- Werken waarbij handen en spieren ontzien worden
- Door Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen

Schroevendraaierset SoftFinish electric slimFix

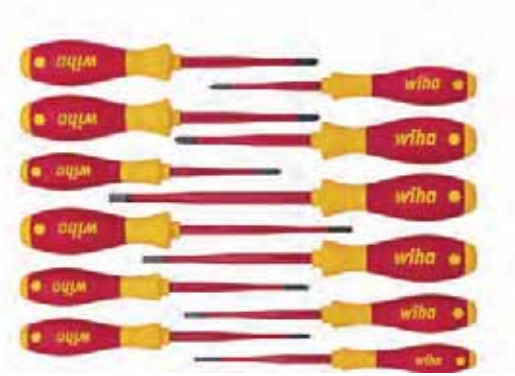







12
pcs



assorti 12-delig

3201K12

Bestelnr.	
41003	1
	3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm
	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm
	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm
	SL/PZ2 x 100 mm
	T15 x 100 mm / T20 x 100 mm / T25 x 125 mm

Geen slanke versie
Gemaakt conform IEC 60900.

Schroevendraaierset SoftFinish electric slimFix






6
pcs



sleufkop, Phillips 6-delig





3201K6

Bestelnr.	
35389	1
	3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm
	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Gemaakt conform IEC 60900.

sleufkop, Phillips, PlusMin/Pozidriv 6-delig




3201K601

Bestelnr.	
38362	1
	1 x 3.5 mm x 100 mm / 1 x 4.0 mm x 100 mm / 1 x 5.5 mm x 125 mm
	1 x PH1 x 80 mm / 1 x PH2 x 100 mm
	1 x SL/PZ2 x 100 mm

Gemaakt conform IEC 60900.

sleufkop, Pozidriv 6-delig


3201ZK6

Bestelnr.	
36455	1
	3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm
	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

Gemaakt conform IEC 60900.

TORX® Tamper Resistant (met boring) 6-delig

3251TRK6

Bestelnr.	
41245	1
	T10H x 100 mm / T15H x 100 mm / T20H x 100 mm / T25H x 125 mm / T30H x 125 mm / T40H x 150 mm


Gemaakt conform IEC 60900.

TORX® 6-delig

3251K6

Bestelnr.	
36558	1
	T8 x 60 mm / T9 x 60 mm / T10 x 100 mm / T15 x 100 mm / T20 x 100 mm / T25 x 125 mm

T8 + T9 geen slim-versie
Gemaakt conform IEC 60900.





Schroevendraaierset SoftFinish electric



6
pcs

7
pcs



sleufkop, Phillips 7-delig

320NK7

Bestelnr.



00834

1

⊖ 2.5 mm x 75 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

⊖ Spanningszoeker SoftFinish eenpolig, 110 - 250 Volt sleufkop transparant, met clip

Gemaakt conform IEC 60900.

sleufkop, Phillips 6-delig

320NK6

Bestelnr.



00833

1

⊖ 3.0 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Gemaakt conform IEC 60900.

sleufkop, Pozidriv 6-delig

320NZK6SO

Bestelnr.



25477

1

⊖ 2.5 mm x 75 mm / 3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x 125 mm

⊕ PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

Gemaakt conform IEC 60900.



Schroevendraaierset SoftFinish electric



5
pcs



1000 V
IEC 60900

zeskantdopsleutel 5-delig

322K5

Bestelnr.



29466

1

○ 5.5 mm x 125 mm / 7.0 mm x 125 mm / 8.0 mm x 125 mm / 10.0 mm x 125 mm / 13.0 mm x 125 mm

Gemaakt conform IEC 60900.



Fijnschroevendraaierset PicoFinish® electric



sleufkop, Phillips 7-delig incl. houder

2270PK601

Bestelnr.



42989

1

⊖ 1 x 1.5 mm x 50 mm / 1 x 2.5 mm x 65 mm

⊖ 1 x 2.0 mm x 50 mm / 1 x 3.0 mm x 65 mm

⊕ 1 x PH00 x 50 mm / 1 x PH0 x 65 mm

1 x houder

7
pcs



1000 V
IEC 60900

Schroevendraaierset SoftFinish



assorti 12-delig

302HK12

Bestelnr.



41002

1

⊖	4.0 mm x 100 mm / 3.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 150 mm
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm / PH3 x 150 mm
⊕	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm
⊕	T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm

12
pcs



- Vier Wiha SoftFinish®-handgreepmaten
- Maximale krachtoverbrenging
- Optimale verhouding tussen geleiding, snelheid en moment
- Aangepaste kracht- en sneldraaizones (lengte)
- Inachtneming van de dynamische mogelijkheden van de vingers bij het sneldraaien
- Werken waarbij handen en spieren ontzien worden
- Door Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen

Schroevendraaierset SoftFinish



6
pcs

7
pcs



sleufkop, Phillips 6-delig

302HK6SO

Bestelnr.



07152

1

⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x 150 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

sleufkop, Pozidriv 6-delig

302ZK6SO

Bestelnr.



07153

1

⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x 150 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm



TORX® 7-delig

362K7

Bestelnr.



01299

1

⊕ T8 x 60 mm / T9 x 60 mm / T10 x 80 mm / T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm

TORX® 6-delig

362K6SO

Bestelnr.



07155

1

⊕ T10 x 80 mm / T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm / T40 x 130 mm





Schroevendraaierset SoftFinish



5
pcs



zeskantdopsleutel 5-delig

341K5

Bestelnr.



01034

1

○ 5.5 mm x 125 mm / 7.0 mm x 125 mm / 8.0 mm x 125 mm / 10.0 mm x 125 mm / 13.0 mm x 125 mm



- Eenvoudig losdraaien van vastzittende schroeven
- Verliesloze doorgave van de slagenergie
- Schacht incl. zeskantaanzet



Schroevendraaierset SoftFinish



6
pcs



sleufkop, Phillips 6-delig met doorgaande zeskantkling en massieve stalen kap

530HK6

Bestelnr.



21250

1

⊖ 3.5 mm x 75 mm / 4.5 mm x 90 mm / 5.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 125 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm



Fijnschroevendraaierset PicoFinish®



7
pcs

sleufkop, Phillips 7-delig incl. houder

260PK601

Bestelnr. 

42990 1

⊖ 1.5 mm x 40 mm / 2.0 mm x 40 mm / 2.5 mm x 50 mm / 3.0 mm x 50 mm

⊕ PH00 x 40 mm / PH0 x 50 mm
houder

Fijnschroevendraaierset PicoFinish®



7
pcs

sleufkop, Phillips 7-delig

260PK701

Bestelnr. 

42991 1

⊖ 1.5 mm x 40 mm / 2.0 mm x 40 mm / 2.5 mm x 50 mm / 3.0 mm x 50 mm

⊕ PH00 x 40 mm / PH0 x 50 mm / PH1 x 60 mm

TORX® 7-delig incl. houder

267PK6M01

Bestelnr. 

42997 1

⊕ T4 x 40 mm / T5 x 40 mm / T6 x 40 mm / T7 x 40 mm / T8 x 40 mm / T9 x 50 mm

houder



INFOBOX:
PicoFinish

- Gecontroleerde krachtoverdracht op gevoel
- Maakt snel draaien mogelijk dankzij draibare kap
- Snelle keuze van de juiste maat

Fijnschroevendraaierset PicoFinish® ESD



7
pcs



sleufkop, Phillips 7-delig incl. houder

270PK601

Bestelnr.




43707

1

⊖ 1 x 1.5 mm x 40 mm / 1 x 2.0 mm x 40 mm / 1 x 2.5 mm x 50 mm / 1 x 3.0 mm x 50 mm

⊕ 1 x PH0 x 50 mm / 1 x PH00 x 40 mm

1 x houder

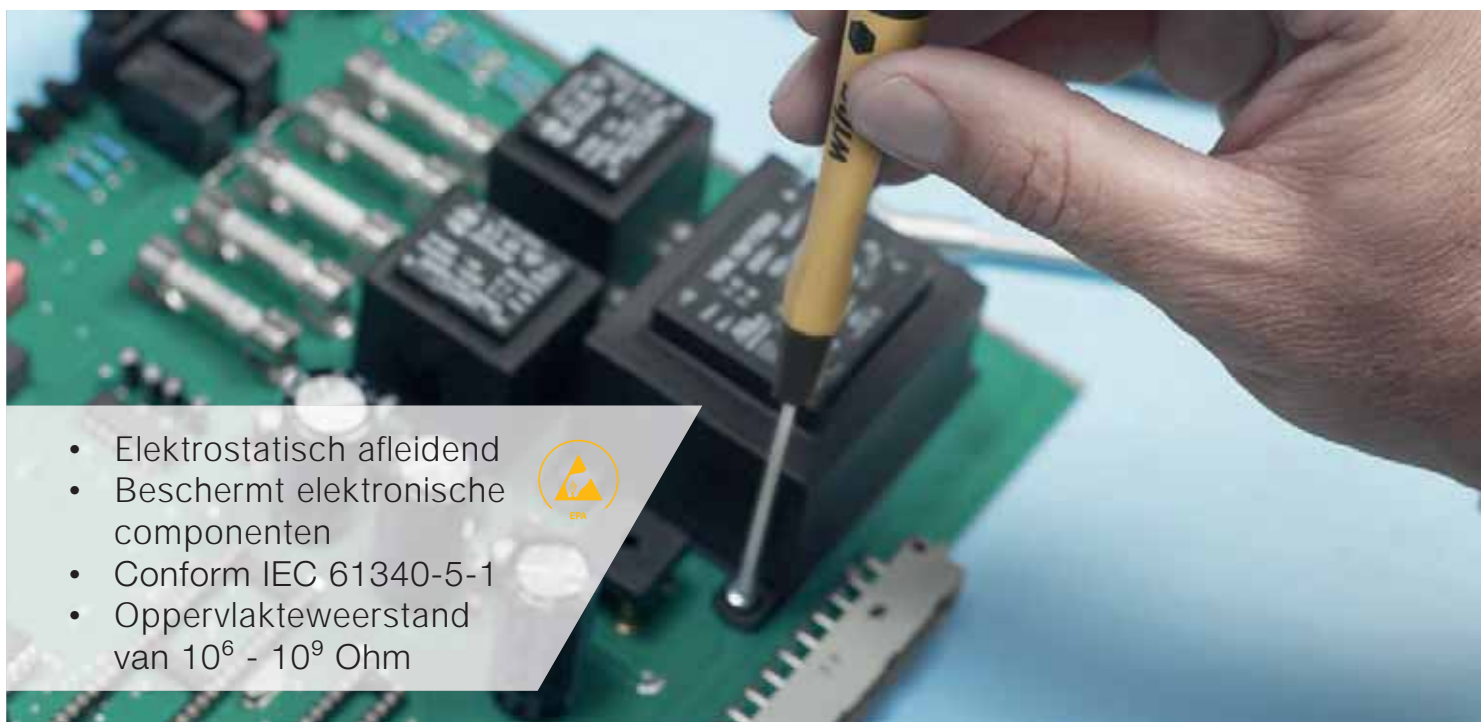

- Elektrostatisch afleidend
- Beschermt elektronische componenten
- Conform IEC 61340-5-1
- Oppervlakteweerstand van 10^6 - 10^9 Ohm





Magnetiseerder/ Demagnetiseerder

SB40010

Bestelnr.
02568


x


5





Universeelschraper set SoftFinish

12-delig

SB4304010

Bestelnr.



26920

1

Universeelschraper SoftFinish 27.5 mm (23159)

Reservemessenset 13 mm breed 10-delig voor universeelschraper in blister (27606)



12
pcs



Schroevendraaierset



Zeskant 17-delig met spiraalboren incl. box

40511

Bestelnr.



03988

1

● 1 x 2.3 / 1 x 2.8 / 1 x 3.4 / 1 x 4.5 / 1 x 5.7 / 1 x 6.8 / 1 x 9.0 / 1 x 11

● 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm

1 x Box

17
pcs







Momentschroevendraaier

Gecontroleerde power voor meer zekerheid.

Het juiste moment voorkomt materiaalbeschadigingen en nabewerking en beschermt tegen garantieclaims. Dat maakt de volledig gecertificeerde Wiha momentgereedschappen onmisbaar voor monteurs, elektriciens en elektronici want ze combineren precisie met zekerheid: met een activeringsnauwkeurigheid van $\pm 6\%$ van de ingestelde schaalverdelingswaarde voldoen de Wiha momentschroevendraaiers aan de meeste nauwkeurigheidseisen. De gegarandeerde 100% controle, met fabriekstestcertificaat en unieke markering met identificatienummer, getuigen van het hoge kwaliteits- en fabricageniveau van de gereedschappen.

Procesbetrouwbaarheid en gebruikersveiligheid worden in moderne industriële en productie-omgevingen als één van de belangrijkste doelstellingen beschouwd. Zo kan door het gebruik van Wiha-momentgereedschappen bijv. bij het wisselen van beitelplaatjes nabewerken voorkomen, beschadigingen aan het materiaal vermeden, tijd bespaard en de kwaliteit gewaarborgd worden.





Momentschroevendraaierset TorqueVario®-S electric



0,8-5,0 Nm assorti 19-delig variabel instelbare
momentbegrenzing incl. opvouwbaar etui

2872T18

Bestelnr.



36791

1

- 1 x Momentschroevendraaijer TorqueVario®-S electric variabel instelbare momentbegrenzing
- 1 x Instelgereedschap voor momentschroevendraaiers met normale handgreep
- 1 x Adapter TorqueVario-S electric voor slimBits
- ⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- ⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
- ⊕ 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
- 1 x Opvouwbaar etui

DIN EN ISO 6789.
Gemaakt conform IEC 60900.

19
pcs



- Variabel instelbaar moment
- Praktisch en robuust opvouwbaar etui
- Beschermt tegen materiaalbeschadiging en nabewerking
- Werken waarbij handen en spieren ontzien worden



Momentschroevendraaierset TorqueVario®-S electric



0,8-5,0 Nm assorti 14-delig variabel instelbare
momentbegrenzing incl. opvouwbaar etui

2872T13

Bestelnr.



40674

1

- 1 x Momentschroevendraaijer TorqueVario®-S electric variabel instelbare momentbegrenzing
- 1 x Instelgereedschap voor momentschroevendraaiers met normale handgreep
- 1 x Schroevendraaijer met bithouder SoftFinish electric slimVario voor slimBits
- Adapter TorqueVario-S electric voor slimBits
- ⊖ 1 x 2,5 mm / 1 x 3,5 mm / 1 x 5,5 mm
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- ⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
- 1 x Opvouwbaar etui

DIN EN ISO 6789.

Gemaakt conform IEC 60900.

14
pcs



Momentschroevendraaierset TorqueVario®-S electric



0,8-5,0 Nm PlusMin/Pozidriv 5-delig, variabel
instelbare momentbegrenzing

XX2872S3

Bestelnr.



38074

1

- 1 x Momentschroevendraaijer TorqueVario®-S electric variabel instelbare momentbegrenzing
- 1 x Instelgereedschap voor momentschroevendraaiers met normale handgreep
- 1 x Adapter TorqueVario-S electric voor slimBits
- ⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

DIN EN ISO 6789.

Gemaakt conform IEC 60900.



- Variabel instelbaar moment a
- Beschermt tegen materiaalbeschadiging en nabewerking
- Hoor- en voelbaar kliksignaal
- Werken waarbij handen en spieren ontzien worden
- Door Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen



Momentset easyTorque adapter electric



5
pcs



Nm
±10%

1000 V
IEC 60900

voor slimBits en slimVario® houder 5-delig

29701S5

Bestelnr.



41479

5

○ 1 x 0.8 Nm / 1 x 2.0 Nm / 1 x 2.5 Nm / 1 x 2.8 Nm / 1 x 4.0 Nm

Gemaakt conform IEC 60900.

a



- Variabel instelbaar moment a
- Beschermt tegen materiaalbeschadiging en nabewerking
- Hoor- en voelbaar kliksignaal
- Werken waarbij handen en spieren ontzien worden
- Door Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen

Momentschroevendraaierset TorqueVario®-S









14
pcs



0,8-5,0 Nm assorti 14-delig, variabel instelbare momentbegrenzing incl. box





2852S10

Bestelnr.	
26893	1
	1 x Momentschroevendraaijer TorqueVario®-S variabel instelbare momentbegrenzing / 1 x Bithouder klemming met kogel voor momentschroevendraaiers met normale handgreep
	1 x Instelgereedschap voor momentschroevendraaiers met normale handgreep
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm
	1 x Box

DIN EN ISO 6789.

0,8-5,0 Nm TORX®, TORX PLUS® 14-delig variabel instelbare momentbegrenzing incl. box

2852S1001

Bestelnr.	
34614	1
	1 x Momentschroevendraaijer TorqueVario®-S variabel instelbare momentbegrenzing / 1 x Bithouder klemming met kogel voor momentschroevendraaiers met normale handgreep
	1 x Instelgereedschap voor momentschroevendraaiers met normale handgreep
	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15
	1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
	1 x Box

DIN EN ISO 6789.



Momentschroevendraaierset met dwarsgreep
TorqueVario®-S T



12
pcs



5-14 Nm assorti 12-delig variabel instelbare
momentbegrenzing incl. box

2893S01

Bestelnr.



29234

1

○ 1 x Momentschroevendraaijer met dwarsgreep
TorqueVario®-S T 5-14 Nm variabel instelbare
momentbegrenzing

1 x Instelgereedschap voor momentschroevendraaiers met
dwarsgreep

⊖ 1 x 1/4"

⊖ 1 x 3/8"

○ 1 x Bithouder voor momentschroevendraaiers met
dwarsgreep

⊕ 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

● 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm

1 x Box

DIN EN ISO 6789.



Momentschroevendraaierset TorqueVario® -S ESD



14
pcs



0,4-1,0 Nm assorti 14-delig, variabel instelbare momentbegrenzing incl. box

2882S13

Bestelnr.



43898

1

○ 1 x Momentschroevendraaijer TorqueVario®-S ESD variabel instelbare momentbegrenzing / 1 x Bithouder klemming met kogel voor momentschroevendraaiers met normale handgreep

1 x Instelgereedschap voor momentschroevendraaiers met normale handgreep

⊖ 1 x Bit Standard 25 mm sleufkop 4,0 mm

⊖ 1 x 4,5 mm

⊕ 1 x PH0 / 1 x PH1

⊕ 1 x PZ0 / 1 x PZ1

⊕ 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T8

1 x Box






DIN EN ISO 6789.
IEC 61340-5-1.



- Elektrostatisch afleidend
- Beschermt elektronische componenten
- Conform IEC 61340-5-1
- Oppervlakteweerstand van 10^6 - 10^9 Ohm




Overzicht momentgereedschap

Gereedschappen	Precisie	Instelling	Bijzonderheden	Nm-bereik	Momentbereik				
					0,01 Nm	0,1 Nm	1 Nm	10 Nm	20 Nm
TorqueVario®-S 	± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 %	variabel	Numerieke schaalverdeling	0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0					
TorqueVario®-S ESD 	± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 %	variabel	ESD-compatibel Numerieke schaalverdeling	0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0					
easyTorque-adapter 	± 10%	vast	VDE-certificering Af fabriek vast ingesteld	5 Versies 0,8 – 4,0					
TorqueVario®-S VDE 	± 6%	variabel	VDE-certificering Numerieke schaalverdeling	0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0					
TorqueVario®-S T 	± 6%	variabel	Numerieke schaalverdeling	5,0 – 14					

Wisselschichten

Meer informatie:




Meer informatie:



Meer informatie:



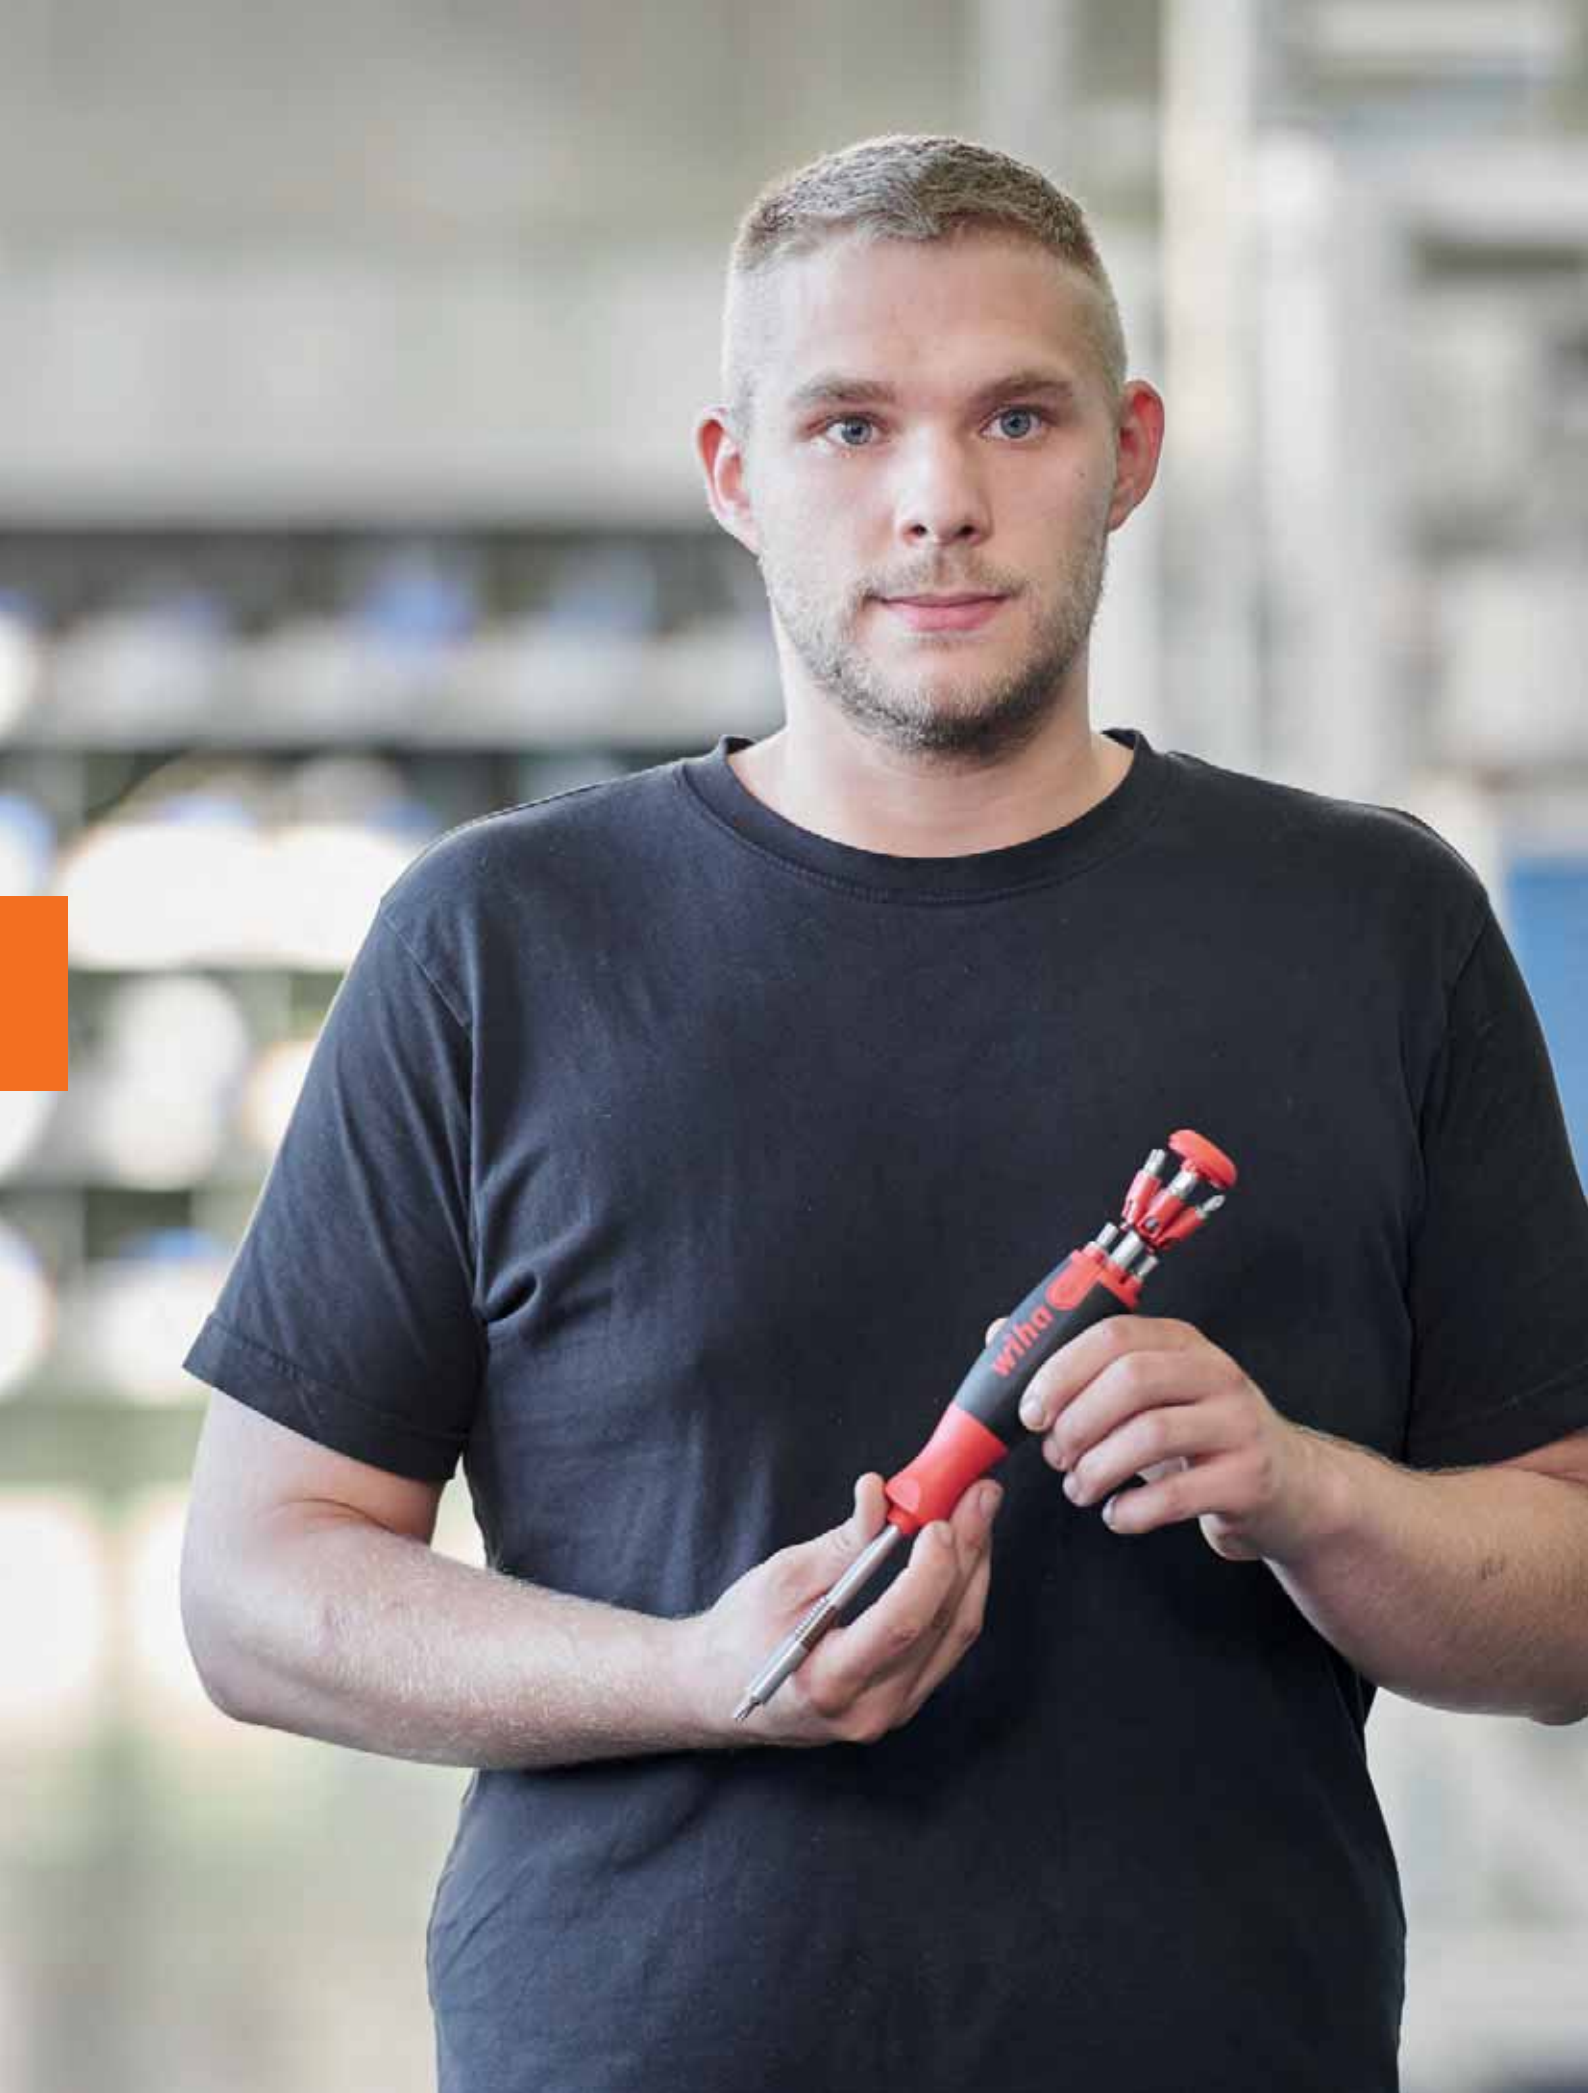

Multitools

Vele talenten in de kleinste ruimte.

Minder gereedschap betekent minder gewicht, een betere hanteerbaarheid en efficiënter werken. Hoe meer een gereedschap kan, des te beter: de Wiha-multitools zijn compacte en veelzijdig bruikbare gereedschappen, die ruimte en gewicht besparen en juist in het mobiele gebruik een perfecte metgezel blijken te zijn. Bij de Wiha-magazijnbithouder LiftUp zijn de meest gangbare bits compact in de handgreep opgeborgen, altijd bij de hand en eenvoudig te bedienen. De PocketMax® kan bovendien direct in de overhemd- of broekzak worden opgeborgen. Het Wiha-combiwisselschachtensysteem biedt een groot aantal wisselschachten, waarvan de lengtes variabel versteld kunnen worden. De kleine, compacte Wiha PocketStars beschikken over de meest gangbare stiftsleutels, onmisbare helpers in iedere uitrusting. De Wiha Stubby met magazijn combineert niet minder dan zes aandrijvingsvormen in één en maakt door zijn korte schroevendraaierhandgreep een goede toegankelijkheid tot vele beperkte ruimten mogelijk. Met de multitools van Wiha bent u optimaal voorbereid voor veelzijdige toepassingen.

Multitools zijn de mobiele alleskunnners voor onderweg - ongeacht waar men het luchtruim kiest.





INFOBOX:
slimTECHNOLOGY

- 33 % smallere schachten
- Toegang tot diepliggende schroeven
- Bedieningsgereedschap voor veerklemmen





Schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp electric



6
Bits



Sleufkop, Phillips met 6 slimBits SB283109020

Bestelnr.	
38612	5
	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm

Gemaakt conform IEC 60900.

Phillips, PlusMin/Pozidriv, sleufkop met 6 slimBits SB283109021

Bestelnr.	
38613	5
	1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm
	1 x SL/PZ2 x 75 mm

Gemaakt conform IEC 60900.

TORX® met 6 slimBits SB283109022

Bestelnr.	
41158	5
	1 x T8 x 75 mm / 1 x T9 x 75 mm / 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm / 1 x T25 x 75 mm

Gemaakt conform IEC 60900.

sleufkop, Pozidriv, PlusMin/Pozidriv met 6 slimBits SB283109023

Bestelnr.	
41235	5
	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
	1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm
	1 x SL/PZ2 x 75 mm

Gemaakt conform IEC 60900.





Schroevendraaier met bitmagazijn PocketMax® electric



gemengd met 4 slimBits

SB283109040

Bestelnr.



45296

1

⊖ 1 x 3.5 mm x 75 mm

⊕ 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm

⊕ 1 x SL/PZ2 x 75 mm

Getest conform IEC 60900.





Schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp 26one®

assorti met 13 dubbelbits

SB380304021



13
Double
bits



Bestelnr.



43895

1

⊖ ⊖	Dubbele bit, sleufkop/ sleufkop 4,0/6,0 / Dubbele bit, Sleufkop/Sleufkop 5,5/6,5
⊕ ⊕	Dubbele bit, Phillips/Phillips PH0/PH3 / Dubbele bit, Phillips/Phillips PH1/PH2
⊗ ⊗	Dubbele bit, TORX®/TORX® T6/T8 / Dubbele bit, TORX®/TORX® T10/T15 / Dubbele bit, TORX®/TORX® T27/T30
⊗ ⊗	Dubbele bit, TORX®/TORX® T20/T25
⊗ ⊗	Dubbele bit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2 / Dubbele bit, Pozidriv/Pozidriv PZ0/PZ3
⊠ ⊠	Dubbele bit binnenvierkant/binnenvierkant, #1/#2
⊙ ⊙	Dubbele bit binnenzeskant/binnenzeskant 3.0/4.0
⊙ ⊙	Dubbele bit binnenzeskant/binnenzeskant 5.0/6.0



- Grote handgreep – Maximale power
- Overzichtelijk en eenvoudig uit te nemen
- 13 dubbelbits = 26 profielen
- Bespaart 90% ruimte

Schroevendraaier met bitmagazijn Stubby



assorti met 7 dubbele bits

SB380201

Bestelnr.	
43613	5
	Dubbele bit, sleufkop/ sleufkop 4,0/6,0
	Dubbele bit, Phillips/Phillips PH1/PH2
	Dubbele bit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2
	Dubbele bit binnenzeskant/binnenzeskant 3.0/4.0
	Dubbele bit binnenzeskant/binnenzeskant 5.0/6.0
	Dubbele bit, TORX®/TORX® T10/T15
	Dubbele bit, TORX®/TORX® T20/T25



Schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp 25 magnetisch



12
Bits



assorti met 12 bits, 1/4"

SB380302020

Bestelnr.



38605

5

- ⊖ 1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
- ⊕ 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30

assorti met 12 bits, 1/4"

SB380302021

Bestelnr.



38606

5

- ⊖ 1 x 5.5 mm
- ⊕ 1 x PH2
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
- ⊕ 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
- 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm





Schroevendraaier met bitmagazijn PocketMax®
magnetisch



gemengd met 8 bits, 1/4"

SB3803050

Bestelnr.



45292

1

⊖ 1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm

⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2

⊗ 1 x PZ1 / 1 x PZ2

⊙ 1 x T15 / 1 x T20



Schroevendraaier met bitmagazijn magnetisch



6
Bits



Phillips, sleufkop met 6 bits, Stubby, 1/4"

SB380101

Bestelnr. 

33738 5

⊖ 1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm / 1 x 8.0 mm

⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3

Pozidriv, Phillips met 6 bits, Stubby, 1/4"

SB380102

Bestelnr. 

33741 5

⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3

⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3

TORX® met 6 bits, Stubby, 1/4"

SB380103

Bestelnr. 

33744 5

⊕ 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40



SCALABLE
BLADE

- Variabel instelbare schachtlengte (42 - 114 mm)
- Uitgebreid, verwisselbaar klingenassortiment
- Snelle schachtwissel
- Maximale flexibiliteit: combineren, verlengen, omwisselen

Schroevendraaier met wisselschachtenset SYSTEM 6



assorti 12-delig incl. roletui

281T11

Bestelnr.



03591

1

- 1 x Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescopisch voor SYSTEM 6 wisselschacht
- ⊖ ⊖ 1 x 4.0 mm, 6.0 mm, 150 mm / 1 x 5.5 mm, 6.5 mm, 150 mm
- ⊕ ⊕ 1 x PH1, PH2, 150 mm
- ⊕ ⊕ 1 x PZ1, PZ2, 150 mm
- ● 1 x 4.0 mm, 4.0 mm, 150 mm / 1 x 5.0 mm, 5.0 mm, 150 mm / 1 x 6.0 mm, 6.0 mm, 150 mm
- ⊛ ⊛ 1 x T10, T15, 150 mm / 1 x T20, T25, 150 mm / 1 x T30, T40, 150 mm
- 1 x roletui

Met kogelkop

12
pcs



Schroevendraaier met wisselschachtenset SYSTEM 4



assorti 12-delig incl. roletui

269T1101

Bestelnr.



27820

1

- 1 x Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescopisch voor SYSTEM 4 wisselschacht
- ⊖ ⊖ 1 x 1.5 mm, 3.0 mm, 120 mm / 1 x 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm / 1 x 2.5 mm, 4.0 mm, 120 mm
- ⊕ ⊕ 1 x PH000, PH00, 120 mm / 1 x PH0, PH1, 120 mm
- ⊗ ⊗ 1 x T6, T8, 120 mm / 1 x T7, T9, 120 mm
- ● 1 x 1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm / 1 x 2.0 mm, 2.0 mm, 120 mm / 1 x 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm
- 1 x roletui

12
pcs



SCALABLE
BLADE



- Variabel instelbare schachtlengthe (18 - 90 mm)
- Uitgebreid, verwisselbaar klingenassortiment
- Snelle schachtwissel
- Maximale flexibiliteit: combineren, verlengen, omwisselen





- De meest gangbare profielen
- Als dwars- of normale handgreep bruikbaar
- Veelzijdig bruikbaar
- Geen gevaar voor letsel



Multitool PocketStar



7
pcs

Zeskant 7-delig

SB351PG7

Bestelnr.



23041

5

- Binnenzeskant Schacht 2 / Binnenzeskant Schacht 2,5 / Binnenzeskant Schacht 3 / Binnenzeskant Schacht 4 / Binnenzeskant Schacht 5 / Binnenzeskant Schacht 6 / Binnenzeskant Schacht 8

Multitool PocketStar



7
pcs

Zeskant 7-delig

SB351PK7

Bestelnr.



23037

5

- Binnenzeskant Schacht 1,5 / Binnenzeskant Schacht 2 / Binnenzeskant Schacht 2,5 / Binnenzeskant Schacht 3 / Binnenzeskant Schacht 4 / Binnenzeskant Schacht 5 / Binnenzeskant Schacht 6

Multitool PocketStar



8
pcs

TORX® 8-delig

SB363P8

Bestelnr.



23049

5

- TORX® Schacht T9 / TORX® Schacht T10 / TORX® Schacht T15 / TORX® Schacht T20 / TORX® Schacht T25 / TORX® Schacht T27 / TORX® Schacht T30 / TORX® Schacht T40

Schroevendraaier met wisselschachtenset SYSTEM 4 ESD



12
pcs



assorti 12-delig incl. roletui

2691T11ESD

Bestelnr.



31499

1

- 1 x Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescopic ESD voor SYSTEM 4 wisselschacht
- ⊖ ⊖ 1 x 1.5 mm, 3.0 mm, 120 mm / 1 x 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm / 1 x 2.5 mm, 4.0 mm, 120 mm
- ⊕ ⊕ 1 x PH000, PH00, 120 mm / 1 x PH0, PH1, 120 mm
- ⊗ ⊗ 1 x T6, T8, 120 mm / 1 x T7, T9, 120 mm
- ● 1 x 1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm / 1 x 2.0 mm, 2.0 mm, 120 mm / 1 x 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm
- 1 x roletui





- Elektrostatisch afleidend
- Beschermt elektronische componenten
- Conform IEC 61340-5-1
- Oppervlakteweerstand van $10^6 - 10^9$ Ohm





Stiftsleutel

Moeilijk toegankelijk - eenvoudig opgelost.

Wiha stiftsleutels zijn onmisbaar voor elke gebruiker, die zich voor een lastige schroefklus geplaatst ziet. Met Wiha kogelkopgereedschappen zijn schroefverbindingen mogelijk onder hoeken tot 25° per zijde. Doordat het gereedschap niet uit de schroef schiet, is er minder risico op letsel. Met Wiha MagicRing en MagicSpring worden schroeven van staal en niet-magnetische materialen in elke stand betrouwbaar vastgehouden. Perfecte orde en eenvoudig gebruik – de ErgoStar stiftsleutelhouder geeft het voorbeeld: wanneer één stiftsleutel in de houder wordt gedraaid, draaien alle andere sleutels onder dezelfde hoek mee. Zo hoeven naast elkaar zittende sleutels niet meer moeizaam te worden ontward. In plaats daarvan zijn met één draai alle stiftsleutels gereed om uit te nemen – sneller en eenvoudiger dan ooit tevoren.

**Opvallend opgeruimd.
Opvallend oplichtend.**






- Verlichten onder UV-licht
- Eenvoudig te vinden met UV-licht
- Niet lang meer zoeken
- Wiha-zaklamp als perfecte aanvulling



**INFOBOX:
ErgoStar**

- Zit goed vast dankzij innovatieve klemming
- Snelle keuze - Eenvoudig verwijderen
- Overzichtelijk opbergen
- Compact en ruimtebesparend

Stiftsleutelset in ErgoStar houder

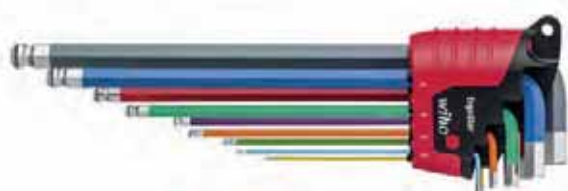

9
pcs



Zeskantkogelkop MagicRing 9-delig gekleurd oplichtend in SB-kartonverpakking

SB369RE9F01

Bestelnr.




43850

5

- 1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm

MagicRing vanaf maat 3 mm.
Conform ISO 2936L.

Stiftsleutelset in ErgoStar houder

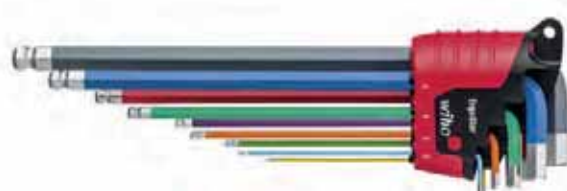

9
pcs



Zeskantkogelkop 9- delig kort met oplichtende kleuren in SB-kartonverpakking

SB369E9F01

Bestelnr.



43849

5

- 1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm

1 x ErgoStar houder

Conform ISO 2936L.



- Stalen veerring houdt alle zeskantschroeven vast
- Vasthoudfunctie zonder magneet
- Vuilafstotend



Stiftsleutelset in ErgoStar houder



13
pcs



zeskantkogelkop MagicRing 13-delig mat
verchroomd, in chuitvoering in
SB-kartonverpakking

SB369RHZ1301

Bestelnr.



43852

5


- 1 x 0,05" x 72 mm / 1 x 1/16" x 80 mm / 1 x 5/64" x 88 mm / 1 x 3/32" x 101 mm / 1 x 7/64" x 111 mm
 - 1 x 1/8" x 121 mm / 1 x 9/64" x 136 mm / 1 x 5/32" x 148 mm / 1 x 3/16" x 163 mm / 1 x 7/32" x 176 mm / 1 x 1/4" x 191 mm / 1 x 5/16" x 210 mm / 1 x 3/8" x 232 mm
- 1 x ErgoStar houder

Conform ASME B18.3.
MagicRing® vanaf 1/8".

Stiftsleutelset in ErgoStar houder



9
pcs



Zeskantkogelkop MagicRing 9-delig mat
verchroomd in SB-kartonverpakking

SB369RH901

Bestelnr.



43851

5

- 1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm
 - 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm
- 1 x ErgoStar houder

MagicRing vanaf maat 3 mm.
Conform ISO 2936L.



INFOBOX: MagicRing®

- Stalen veerring houdt alle zeskantschroeven vast
- Vasthoudfunctie zonder magneet a
- Vuilafstotend b


Stiftsleutelset in ProStar houder



9
pcs



Stiftsleutelset in Classic houder

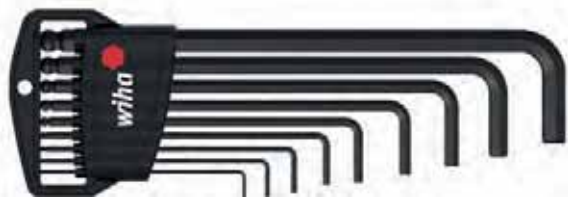

9
pcs



zeskantkogelkop 9-delig mat verchroomd in SB-kartonverpakking

SB369S9

Bestelnr.



07192

5

- 1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm
 - 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm
- 1 x ProStar houder

MagicRing vanaf maat 3 mm.
Conform ISO 2936L.

zeskantkogelkop 9-delig chemisch gezwart

SB369H9B

Bestelnr.



03992

10

- 1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm
- 1 x Classic houder

Conform ISO 2936L.





Stiftsleutelset met dwarsgreep ComfortGrip

zeskant 6-delig met zijpunt, mat verchromd

334DSK6-01

Bestelnr.



45620

1

● 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm



6
pcs



Stiftsleutelset met dwarsgreep

zeskant 7-delig hoogglans vernikkeld in de werkbankhouder

334VB

Bestelnr.



00953

1

● 1 x 2.0 mm x 126 mm / 1 x 2.5 mm x 126 mm / 1 x 3.0 mm x 126 mm / 1 x 4.0 mm x 176 mm / 1 x 5.0 mm x 182 mm / 1 x 6.0 mm x 232 mm / 1 x 8.0 mm x 232 mm

1 x Werkbankstandaard



7
pcs

INFOBOX:
MagicSpring®

- Roestvrij stalen veer houdt alle TORX®- / TORX PLUS®-schroeven vast
- Vasthoudfunctie zonder magneet a
- Vuilafstotend b



Stiftsleutelset in ErgoStar houder



TORX® MagicSpring® 13-delig chemisch gezwart in SB-kartonverpakking

SB366RHZ1301

Bestelnr.



43848

5

- 1 x T5 x 72 mm / 1 x T6 x 80 mm / 1 x T7 x 88 mm / 1 x T8 x 101 mm / 1 x T9 x 111 mm / 1 x T10 x 121 mm / 1 x T15 x 136 mm / 1 x T20 x 148 mm / 1 x T25 x 163 mm / 1 x T27 x 176 mm / 1 x T30 x 191 mm / 1 x T40 x 210 mm / 1 x T45 x 232 mm

1 x ErgoStar houder

MagicSpring® vanaf maat T6

13
pcs





Stiftsleutelset in ErgoStar houder

TORX® kogelkop 13-delig chemisch gezwart in SB-kartonverpakking


SB366BEHZ1301

Bestelnr.



43847

5


 1 x T5 x 72 mm / 1 x T6 x 80 mm / 1 x T7 x 88 mm / 1 x T8 x 101 mm / 1 x T9 x 111 mm / 1 x T10 x 121 mm / 1 x T15 x 136 mm / 1 x T20 x 148 mm / 1 x T25 x 163 mm / 1 x T27 x 176 mm / 1 x T30 x 191 mm / 1 x T40 x 210 mm / 1 x T45 x 232 mm

1 x ErgoStar houder

TORX® kogelkop vanaf maat T9



13
pcs



Stiftsleutelset in ProStar houder

TORX® 13-delig chemisch gezwart in
SB-kartonverpakking

SB366SZ13

Bestelnr.



24852

1

1 x T5 x 72 mm / 1 x T6 x 80 mm / 1 x T7 x 88 mm / 1 x
T8 x 101 mm / 1 x T9 x 111 mm / 1 x T10 x 121 mm / 1 x
T15 x 136 mm / 1 x T20 x 148 mm / 1 x T25 x 163 mm /
1 x T27 x 176 mm / 1 x T30 x 191 mm / 1 x T40 x
210 mm / 1 x T50 x 232 mm

1 x ProStar houder



13
pcs



Stiftsleutelset met dwarsgreep ComfortGrip




6
pcs



TORX® 6-delig met zijpunt, mat verchroomd 364DSK6-01

Bestelnr. 

45622 1

 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40






Bits

Drie voor elke klus.

Welke machine, welke toepassing, welke bit? Het revolutionaire Wiha bitconcept maakt een eind aan alle onduidelijkheid en presenteert drie typen bits waarmee alle toepassingsgebieden kunnen worden afgedekt. Alleen de vorm van de schroef is nog bepalend voor de keuze van de juiste bit. De Y-bit is geschikt voor het schroeven van houtschroeven met een hoek > 90° tussen schroefdraad en schroefkop. Voor metalen schroeven met een hoek van 90° wordt de T-bit gebruikt. Worden beide schroefvarianten gebruikt, dan is de TY-bit de juiste keus, omdat deze als multitalent geschikt is voor alle typen schroeven. De bits laten zich optimaal inzetten door een keur aan verschillende bitboxen, zoals de BitBuddy® en de XLSelector, en bithouders.

Razendsnel de juiste bit
Welke bit - heb ik voor mijn klus nodig? Komt dit u bekend voor? Daar maken wij een eind aan! Vanaf nu is het kiezen van de juiste bit een kwestie van seconden.

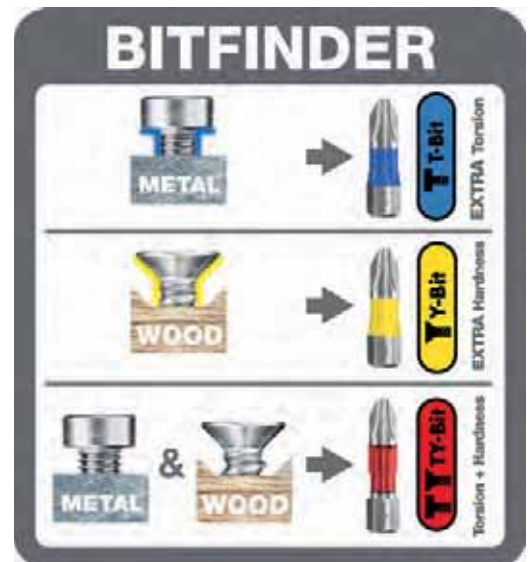



INFOBOX:
BitBuddy 29

- Eenhandsbediening a
- Eenvoudig en snel uitnemen van bits b
- Eenvoudig terugschuiven van de bits c
- Compact en ruimtebesparend



Bitset BitBuddy® TY-bit 49 mm



7
pcs



TORX® 7-delig 1/4" E6,3

SB7946TY505

Bestelnr.  42115 6

- 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T10 / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T15 / 2 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T25 / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T40

1 x BitBuddy®

DIN 3126, ISO 1173, Vorm E6,3

Bitset BitBuddy® TY-bit 29 mm



8
pcs



TORX® 8-delig 1/4" C6,3

SB7945TY505

Bestelnr.  42136 6

- 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T10 / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T15 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 25 mm Vierkant 1/4" T40

- 1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke magneet in box

1 x BitBuddy®

DIN 3126, ISO 1173, Vorm C6,3

Phillips, Pozidriv, TORX® 7-delig 1/4" E6,3

SB7946TY903

Bestelnr.  42116 6

- ⊕ 1 x T-Bit 50 mm zeskant 1/4" PH2
- ⊕ 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3
- 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T15 / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T25

1 x BitBuddy®

DIN 3126, ISO 1173, Vorm E6,3

Phillips, Pozidriv, TORX® 8-delig 1/4" C6,3

SB7945TY903

Bestelnr.  42137 6

- ⊕ 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" PH2
- ⊕ 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ3
- 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T15 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25

- 1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke magneet in box

1 x BitBuddy®

DIN 3126, ISO 1173, Vorm C6,3



a
b
c



Bitset XLSelector T-bit 50 mm



13
pcs



Phillips, TORX®, zeskant 13-delig 1/4" E6,3

SB7948T950

Bestelnr.



41831

6

- ⊕ 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH1 / 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH3
- ⊗ 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x T-Bit 50 mm zeskant 1/4" 3,0 / 1 x T-Bit 50 mm zeskant 1/4" 4,0 / 1 x T-Bit 50 mm zeskant 1/4" 5,0 / 1 x T-Bit 50 mm zeskant 1/4" 6,0
- 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
- 1 x XLSelector

* ten opzichte van Wiha standaardbit
DIN 3126, ISO 1173, Vorm E6,3

Bitset XLSelector T-bit 25 mm



31
pcs



Phillips, TORX®, zeskant 31-delig 1/4" C6,3

SB7948T999

Bestelnr.




41830

6

- ⊕ 2 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 2 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
- ⊗ 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 4 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
- 2 x T-Bit 25 mm zeskant 1/4" 3,0 / 2 x T-Bit 25 mm zeskant 1/4" 4,0 / 2 x T-Bit 25 mm zeskant 1/4" 5,0 / 2 x T-Bit 25 mm zeskant 1/4" 6,0
- 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
- 1 x XLSelector

* ten opzichte van Wiha standaardbit
DIN 3126, ISO 1173, Vorm C6,3

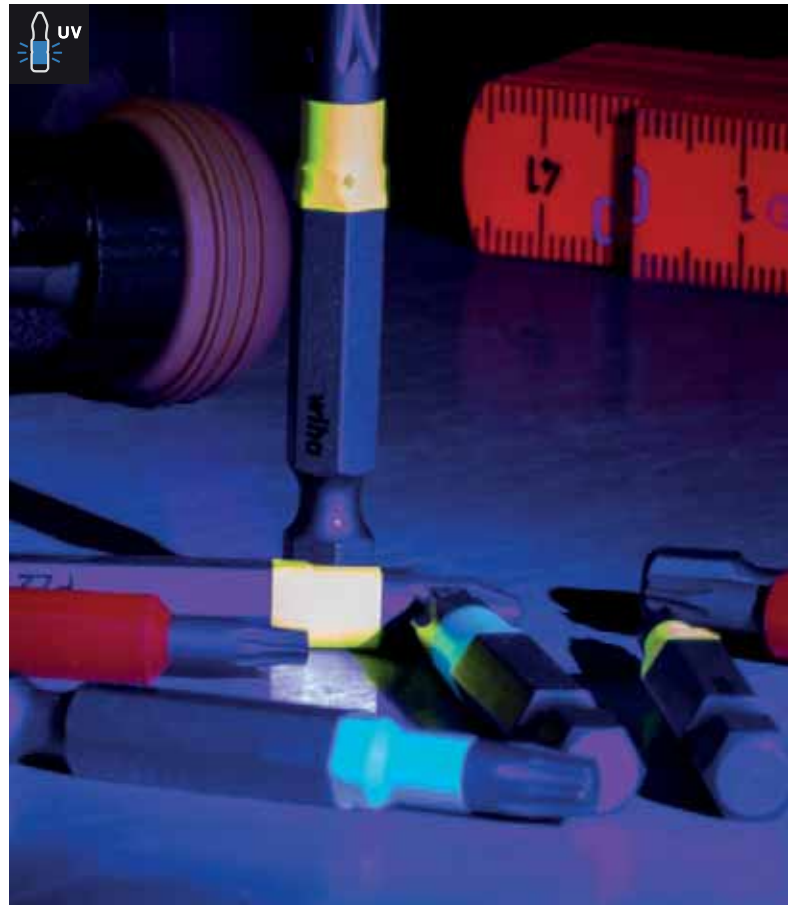

Bitset FlipSelector T-bit 25 mm



13
pcs



Phillips, Pozidriv, TORX® 13-delig 1/4" C6,3

SB7947T906

Bestelnr.



41824

6

- ⊕ 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 3 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
- ⊕ 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ2
- ⊕ 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke magneet in box
- 1 x FlipSelector

* ten opzichte van Wiha standaardbit
DIN 3126, ISO 1173, Vorm C6,3

INFOBOX: Wiha TY-bitconcept

- T-bit = metaalschroeven
- Y-bit = houtschroeven
- TY-bit = multitalent
- Snelle en eenvoudige bitselectie





Bitset XLSelector Y-bit 50 mm

Bitset XLSelector Y-bit 25 mm



13
pcs



31
pcs



Phillips, Pozidriv, TORX® 13-delig 1/4" E6,3

SB7948Y950

Bestelnr.



41834

6

- ⊕ 2 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PH2
- ⊕ 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 2 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ3
- ⊕ 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
- 1 x XLSelector

* ten opzichte van Wiha standaardbit
DIN 3126, ISO 1173, Vorm E6,3

Phillips, Pozidriv, TORX® 31-delig 1/4" C6,3

SB7948Y904

Bestelnr.



41832

6

- ⊕ 1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
- ⊕ 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 4 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3
- ⊕ 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
- 1 x XLSelector

* ten opzichte van Wiha standaardbit
DIN 3126, ISO 1173, Vorm C6,3



Bitset FlipSelector Y-bit 25 mm



13
pcs



Phillips, Pozidriv, TORX® 13-delig 1/4" C6,3

SB7947Y904

Bestelnr.



41827

6

- ⊕ 2 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2
- ⊕ 1 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3
- ⊕ 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke magneet in box
- 1 x FlipSelector

* ten opzichte van Wiha standaardbit
DIN 3126, ISO 1173, Vorm C6,3




Bitset FlipSelector Standard 25 mm



13
pcs

sleufkop, Phillips, Pozidriv 13-delig 1/4" met riemclip


SB7947005

Bestelnr.	
39049	5
⊖	1 x 5.5 mm
⊕	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
⊕	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3
○	1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
	1 x Riemclip
	1 x FlipSelector

DIN 3126, ISO 1173, Vorm C6,3

Phillips, Pozidriv, TORX® 14-delig 1/4" C6,3 met riemclip


SB7947904

Bestelnr.	
39060	5
⊕	2 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
	1 x Riemclip
	1 x FlipSelector

DIN 3126, ISO 1173, Vorm C6,3

TORX® 14-delig 1/4" C6,3 met riemclip

SB7947505

Bestelnr.	
39056	5
⊕	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
	1 x Riemclip
	1 x FlipSelector

DIN 3126, ISO 1173, Vorm C6,3



Bitset Collector Standard 25 mm



32
pcs

assorti 32-delig 1/4" C6,3 in box

7928913

Bestelnr.



34686


5

⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
⊕	2 x PH1 / 5 x PH2 / 2 x PH3
⊕	2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 2 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
○	1 x Bithouder CentroFix Force mechanisch vergrendelbaar 1/4", magnetisch in box
○	1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish magnetisch 1/4"
	1 x Collector Box

DIN 3126, ISO 1173, Vorm C6,3



Bitset Collector Standard 25 mm

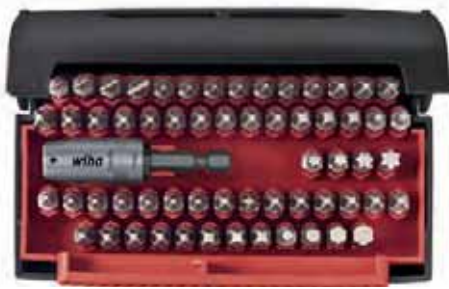

61
pcs

assorti 61-delig 1/4" C6,3 in box

7928923

Bestelnr.



07943

5

⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm / 1 x 8.0 mm
⊕	7 x PH1 / 13 x PH2 / 3 x PH3
⊗	7 x PZ1 / 13 x PZ2 / 3 x PZ3
⊛	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
○	1 x Bithouder CentroFix Force mechanisch vergrendelbaar 1/4", magnetisch in box
	1 x Collector Box

DIN 3126, ISO 1173, Vorm C6,3



Bitset Standard 25 mm



31
pcs

assorti 31-delig 1/4" C6,3 in box

797901

Bestelnr.	
26252	1
⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
⊕	2 x PH1 / 6 x PH2 / 1 x PH3
⊕	2 x PZ1 / 6 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
○	1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
	1 x Bitbox

DIN 3126, ISO 1173, Vorm C6,3

MicroBit-set ESD



65
pcs



assorti 65-delig in box

7000SK65ESD

Bestelnr.	
39971	1
⊖	1 x 0.8 mm / 1 x 1.2 mm / 1 x 1.5 mm / 1 x 1.8 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm
●	1 x 0.7 mm / 1 x 0.9 mm / 2 x 1.3 mm x 0,05 / 1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 2 x 4.0 mm x 5/32" / 1 x 1/16" / 1 x 5/64" / 1 x 3/32" / 1 x 7/64" / 1 x 1/8" / 1 x 9/64"
⊕	1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20
⊕	1 x PL1 / 1 x PL2 / 1 x PL3 / 1 x PL4 / 1 x PL5 / 1 x PL6
⊕	1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1
○	1 x 5/64" / 1 x 3/32" / 1 x 7/64" / 1 x 1/8" / 1 x 9/64" / 1 x 5/32" / 1 x 3/16" / 1 x 7/32" / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 4.5 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 5.5 mm
○	1 x Adapter 1/4" voor MicroBits 4 mm
○	1 x Bitratel 90 mm met duimwiel buitenzeskant 1/4"
○	1 x Schroevendraaierhandgreep ESD voor MicroBits vorm 4 mm
○	1 x Verlengstuk 100 mm voor MicroBits vorm 4 mm en Fijnschroevendraaier ESD
	1 x Metallbox

Handvat: IEC 61340-5-1
DIN 3126, ISO 1173, Vorm C4

INFOBOX: Pentalobe PL



- Veiligheidsprofiel voor Apple-apparatuur
- Ideaal voor reparatiewerkzaamheden








High-performance haakse schroevendraaier met snelwisselhouder

1/4" in blister

SB24628

Bestelnr.			mm	max. Nm	
32310	1/4"	1/4"	165	57.0	1

Aansluiting: DIN 3126, ISO 1173, Vorm E6,3. Punt: voor bits DIN 3126, ISO 1173, vorm C6.3 en E6.3






Haakse schroevendraaier met bithouder magnetisch.



1/4"

SB24629

Bestelnr.			mm	max. Nm	
32311	1/4"	1/4"	130	14.0	1

Aansluiting: DIN 3126, ISO 1173, Vorm C6,3. Punt: voor bits DIN 3126, ISO 1173, vorm C6.3 en E6.3





Mechanical Tools

Stevig vastschroeven - makkelijk openen.

Bij schroef- en montagewerkzaamheden zijn vele verschillende profielen nodig. Wiha biedt hier precies de juiste uitrusting en zorgt met de geïsoleerde ratelsleutelsets voor veilig werken in de elektrotechniek. Met verschillende dopsleutel- en bitsets alsmede ringratel-steeksleutelsets kunnen alle soorten schroefverbindingen eenvoudig geschroefd en geopend worden. De omvangrijke uitrusting loopt van een SoftFinish®-schroevendraaier met magnetische bithouder, diverse bits en bithouders tot aan ratelsleutels, verlengstukken en cardankoppelingen. Een selectie van verschillende ringratel-steeksleutels ronden het assortiment af. Op het gebied van flexibiliteit en efficiëntie overtuigen de ratelsleutels van Wiha vooral door een variabel instelbaar rechts-/linksdraaien, alsmede een fijne vertanding met 72 tanden.

"Met de ratels en sleutels van Wiha ben ik gewoon voor alle schroefwerkzaamheden optimaal voorbereid, of het nu gaat om industriële installaties, verwarmingsinstallatie of sleutelen aan mijn auto."

Norbert Burger





Ratelsleutelset geïsoleerd 1/2"



21
pcs



1/2"

21-delig incl. koffer

7208NK2001

Bestelnr.



43024

1

Vastschroeven / Vastklemmen

- Dwarsgreep geïsoleerd voor dopsleutels (43063)
- Ratelsleutel geïsoleerd voor dopsleutels omschakelbaar 1/2" (43053)
- Verlengstuk geïsoleerd 1/2" voor dopsleutelinzetten geïsoleerd 125 mm (43055) / 250 mm (43056)
- Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/2" buitenseskant
10.0 mm x 55 mm (43077) / 11.0 mm x 55 mm (43078) /
12.0 mm x 55 mm (43079) / 13.0 mm x 55 mm (43080) /
14.0 mm x 55 mm (43081) / 17.0 mm x 55 mm (43082) /
19.0 mm x 55 mm (43083) / 22.0 mm x 55 mm (43084) /
24.0 mm x 55 mm (43085) / 27.0 mm x 55 mm (43086) /
32.0 mm x 55 mm (43087)
- Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/2" binnenseskant
4.0 mm x 120 mm (43100) / 5.0 mm x 120 mm (43101) /
6.0 mm x 120 mm (43102) / 8.0 mm x 120 mm (43103) /
10.0 mm x 120 mm (43104)

Opbergen

koffer

Gemaakt conform IEC 60900.

Ratelsleutelset geïsoleerd 3/8"



21
pcs



3/8"

21-delig incl. koffer

7207NK2001

Bestelnr.



43023

1

Vastschroeven / Vastklemmen

- Dwarsgreep geïsoleerd voor dopsleutels (43062)
- Ratelsleutel geïsoleerd voor dopsleutels 3/8" omschakelbaar (43052)
- Verlengstuk geïsoleerd 3/8" voor dopsleutelinzetten geïsoleerd 125 mm (43057) / 250 mm (43058)
- Dopsleutelinzet geïsoleerd 3/8" buitenzeskant
8.0 mm x 45 mm (43065) / 10.0 mm x 45 mm (43066) /
11.0 mm x 45 mm (43067) / 12.0 mm x 45 mm (43068) /
13.0 mm x 45 mm (43069) / 14.0 mm x 45 mm (43070) /
16.0 mm x 45 mm (43071) / 17.0 mm x 45 mm (43072) /
18.0 mm x 45 mm (43073) / 19.0 mm x 47 mm (43074) /
21.0 mm x 47 mm (43075) / 22.0 mm x 47 mm (43076)
- Dopsleutelinzet geïsoleerd 3/8" binnenzeskant
4.0 mm x 75 mm (43105) / 5.0 mm x 75 mm (43106) /
6.0 mm x 75 mm (43107) / 8.0 mm x 75 mm (43108)

Opbergen

koffer

DIN EN IEC 60900



Ratelsleutelset geïsoleerd 1/4"



21
pcs



1/4"

21-delig incl. koffer

7209NK2001

Bestelnr.



43025

1

Vastschroeven / Vastklemmen

- Ratelsleutel geïsoleerd voor dopsleutels 1/4" omschakelbaar (43054)
- Verlengstuk geïsoleerd 1/4" voor dopsleutelinzetten geïsoleerd 75 mm (43059) / 150 mm (43060)
- Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4" buitenzeskant
4.0 mm x 42 mm (43088) / 5.0 mm x 42 mm (43089) /
5.5 mm x 42 mm (43090) / 6.0 mm x 42 mm (43091) /
7.0 mm x 42 mm (43092) / 8.0 mm x 42 mm (43093) /
9.0 mm x 42 mm (43094) / 10.0 mm x 42 mm (43095) /
11.0 mm x 42 mm (43096) / 12.0 mm x 42 mm (43097) /
13.0 mm x 42 mm (43098) / 14.0 mm x 42 mm (43099)
- Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4" binnenzeskant
3.0 mm x 65 mm (43109) / 4.0 mm x 65 mm (43110) /
5.0 mm x 65 mm (43111) / 6.0 mm x 65 mm (43112) /
8.0 mm x 65 mm (43113)

Opbergen

koffer

Gemaakt conform IEC 60900.









Dopsleutel- en bitset 1/4" en 1/2"



60
pcs



1/2"

1/4"



60-dlg. incl. L-Boxx

33397

Bestelnr.



44685

1

Vastschroeven / Vastklemmen

- Ratelsleutel voor dopsleutel 1/4" omschakelbaar
 1/4" x 128 mm (44666) / 1/2" x 257 mm (44709)
- Dopsleutelinzet 1/4" buitenzeskant 4.0 mm (44669) /
 5.0 mm (44670) / 5.5 mm (44671) / 6.0 mm (44672) /
 7.0 mm (44673) / 8.0 mm (44674) / 9.0 mm (44675) /
 10.0 mm (44676) / 11.0 mm (44678) / 12.0 mm (44679) /
 13.0 mm (44680) / 14.0 mm (44681)
- Dopsleutelinzet 1/2" dubbele-zeskant 10.0 mm (44715) /
 11.0 mm (44716) / 12.0 mm (44717) / 13.0 mm (44718) /
 14.0 mm (44719) / 15.0 mm (44720) / 16.0 mm (44721) /
 17.0 mm (44722) / 18.0 mm (44723) / 19.0 mm (44724) /
 21.0 mm (44726) / 22.0 mm (44727) / 24.0 mm (44729) /
 27.0 mm (44732) / 30.0 mm (44735) / 32.0 mm (44737) /
 34.0 mm (44738)
- Verlengstuk 1/4" voor dopsleutelinzetten 75 mm (44667) /
 150 mm (44668)
- Verlengstuk 1/2" voor dopsleutelinzetten 150 mm (44711) /
 250 mm (44712)
- Cardankoppeling met kogel Binnenvierkant, buitenvierkant
 1/4" (44682) / 1/2" (44739)
- Schroevendraaier met bithouder SoftFinish magnetisch
 1/4" 112 mm (32160)
- Bithouder CentroFix Force mechanisch vergrendelbaar
 1/4", magnetisch in box 60 mm (39133)
- Bit Standard 25 mm sleufkop 1/4" C6,3 4.5 mm (01623) /
 5.5 mm (01624) / 6.5 mm (01626)
- Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657) / PH2
 (01658)
- Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688) / PZ2
 (01689) / PZ3 (01690)
- Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716) / T15
 (01717) / T20 (01718) / T25 (01719) / T27 (01720) / T30
 (01721) / T40 (01722)
- Bit Standard 25 mm zeskant 1/4" C6,3 3.0 mm (01705) /
 4.0 mm (01706) / 5.0 mm (01707) / 6.0 mm (01708)
- Gereedschapschacht met kogel Binnenvierkant,
 binnenzeskant 1/4" C6,3 (01933)

Opbergen

L-BOXX

Conform DIN 3120 / 3122 / 3123 / 3123 / 3124







Dopsleutel- en bitset 1/4"



40
pcs



1/4"

40-dlg. incl. functioneel etui met riemclip

33394

Bestelnr.



44684

1

Vastschroeven / Vastklemmen

- Ratelsleutel voor dopsleutel 1/4" omschakelbaar 128 mm (44666)
- Dopsleutelinzet 1/4" buitenzeskant 4.0 mm (44669) / 4.5 mm (44677) / 5.0 mm (44670) / 5.5 mm (44671) / 6.0 mm (44672) / 7.0 mm (44673) / 8.0 mm (44674) / 9.0 mm (44675) / 10.0 mm (44676) / 11.0 mm (44678) / 12.0 mm (44679) / 13.0 mm (44680) / 14.0 mm (44681)
- Verlengstuk 1/4" voor dopsleutelinzetten 75 mm (44667) / 150 mm (44668)
- Cardankoppeling met kogel Binnenvierkant, buitenvierkant 1/4" (44682)
- Schroevendraaier met bithouder SoftFinish magnetisch 1/4" 112 mm (32160)
- Bithouder CentroFix Force mechanisch vergrendelbaar 1/4", magnetisch in box 60 mm (39133)
- Bit Standard 25 mm sleufkop 1/4" C6,3 4.5 mm (01623) / 5.5 mm (01624) / 6.5 mm (01626)
- Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657) / PH2 (01658)
- Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688) / PZ2 (01689) / PZ3 (01690)
- Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716) / T15 (01717) / T20 (01718) / T25 (01719) / T27 (01720) / T30 (01721) / T40 (01722)
- Bit Standard 25 mm zeskant 1/4" C6,3 3.0 mm (01705) / 4.0 mm (01706) / 5.0 mm (01707) / 6.0 mm (01708)
- Gereedschapschacht met kogel Binnenvierkant, binnenzeskant 1/4" C6,3 (01933)

Opbergen

Gereedschapsetui

Conform DIN 3120 / 3122 / 3123 / 3124





Ringratel-steeksleutelset

Ringratel-steeksleutelset



12
pcs



12
pcs



12-delig omschakelbaar in houder

303190

Bestelnr.



44661

1

Vastschroeven / Vastklemmen

Ringratel-steeksleutel omschakelbaar
 8 mm x 8 mm (44641) / 9 mm x 9 mm (44642) /
 10 mm x 10 mm (44644) / 11 mm x 11 mm (44645) /
 12 mm x 12 mm (44646) / 13 mm x 13 mm (44647) /
 14 mm x 14 mm (44648) / 15 mm x 15 mm (44789) /
 16 mm x 16 mm (44649) / 17 mm x 17 mm (44650) /
 18 mm x 18 mm (44651) / 19 mm x 19 mm (44652)

Overige

houder

Conform DIN 3113

12-delig in houder

30391

Bestelnr.



44665

1

Vastschroeven / Vastklemmen

Ringratel-steeksleutel
 8 mm x 8 mm (44638) / 9 mm x 9 mm (44639) /
 10 mm x 10 mm (44640) / 11 mm x 11 mm (44643) /
 12 mm x 12 mm (44653) / 13 mm x 13 mm (44654) /
 14 mm x 14 mm (44655) / 15 mm x 15 mm (44656) /
 16 mm x 16 mm (44657) / 17 mm x 17 mm (44658) /
 18 mm x 18 mm (44659) / 19 mm x 19 mm (44660)

Overige

houder

Conform DIN 3113



Dubbelbek-steeksleutelset



12-delig in houder

37390

Bestelnr.



44753

1

Vast Schroeven / Vastklemmen

Dubbelbek-steeksleutel

6 mm x 7 mm (44741) / 8 mm x 9 mm (44742) /
10 mm x 11 mm (44743) / 12 mm x 13 mm (44744) /
14 mm x 15 mm (44745) / 16 mm x 17 mm (44746) /
18 mm x 19 mm (44747) / 20 mm x 22 mm (44748) /
21 mm x 23 mm (44749) / 24 mm x 27 mm (44750) /
25 mm x 28 mm (44849) / 30 mm x 32 mm (44752)

Overige

houder

Conform DIN 3110

12
pcs





Dubbelring-ratelsleutel 4in1



omschakelbaar

SB3834101





Bestelnr.	A	B						mm	mm	mm	
45421	28	35	10	17	13	19	zilver	15	18	225	1



Omschakelratel 1/2"





met drukknop en kogelbeveiliging

Bestelnr.			mm		
45627	1/2"	rood / zwart	250	x	1

Omschakelratel 1/4"







met drukknop en kogelbeveiliging

Bestelnr.			mm		
45626	1/4"	rood / zwart	135	x	1

Omschakelratel 3/8"



met drukknop en kogelbeveiliging

Bestelnr.			mm		
45625	3/8"	rood / zwart	175	x	1







Tangen geknipt voor uw gezondheid.

Wiha tangen combineren hoogwaardige materialen met ergonomisch comfort. Voor maximale functionaliteit zorgen het nauwkeurige samenspel van de scharnieren en de exacte uitvoering van de snijvlakken en bekken. Ergonomisch vormgegeven en hoogwaardig afgewerkt maken ze comfortabel werken mogelijk, op een manier die het lichaam ontziet en daardoor ook efficiënter. Bij het toevoeren en vasthouden garandeert de OptiGrip driepuntsondersteuning van de combinatie- en krachtcombinatietangen een optimale, betrouwbare grip. De borgringtangen van de Classic-serie zorgen met hun MagicTips® precisiepunten van speciaal kwaliteit staal voor meer duurzaamheid en veiligheid. En ook voor ontmantelen, strippen en krimpen biedt Wiha passende gereedschappen die het werk vergemakkelijken.

"Dankzij de multifunctionele tang 8-in-1 van Wiha kan ik bij een contactdoosinstallatie bijna alle werkstappen met slechts één gereedschap uitvoeren. Daardoor ben ik snel en efficiënt in de afzonderlijke werkstappen en heb ik bovendien minder ruimte nodig in mijn gereedschapetui."

Timo Schweitzer

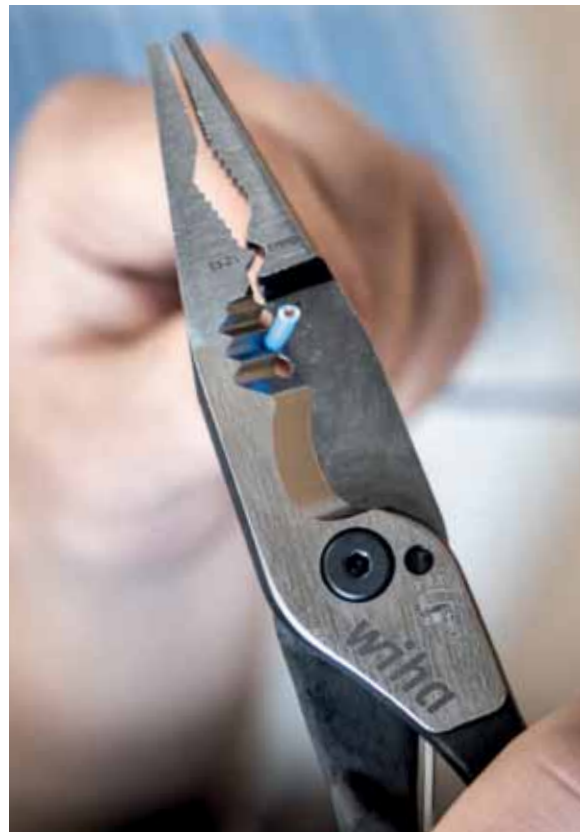

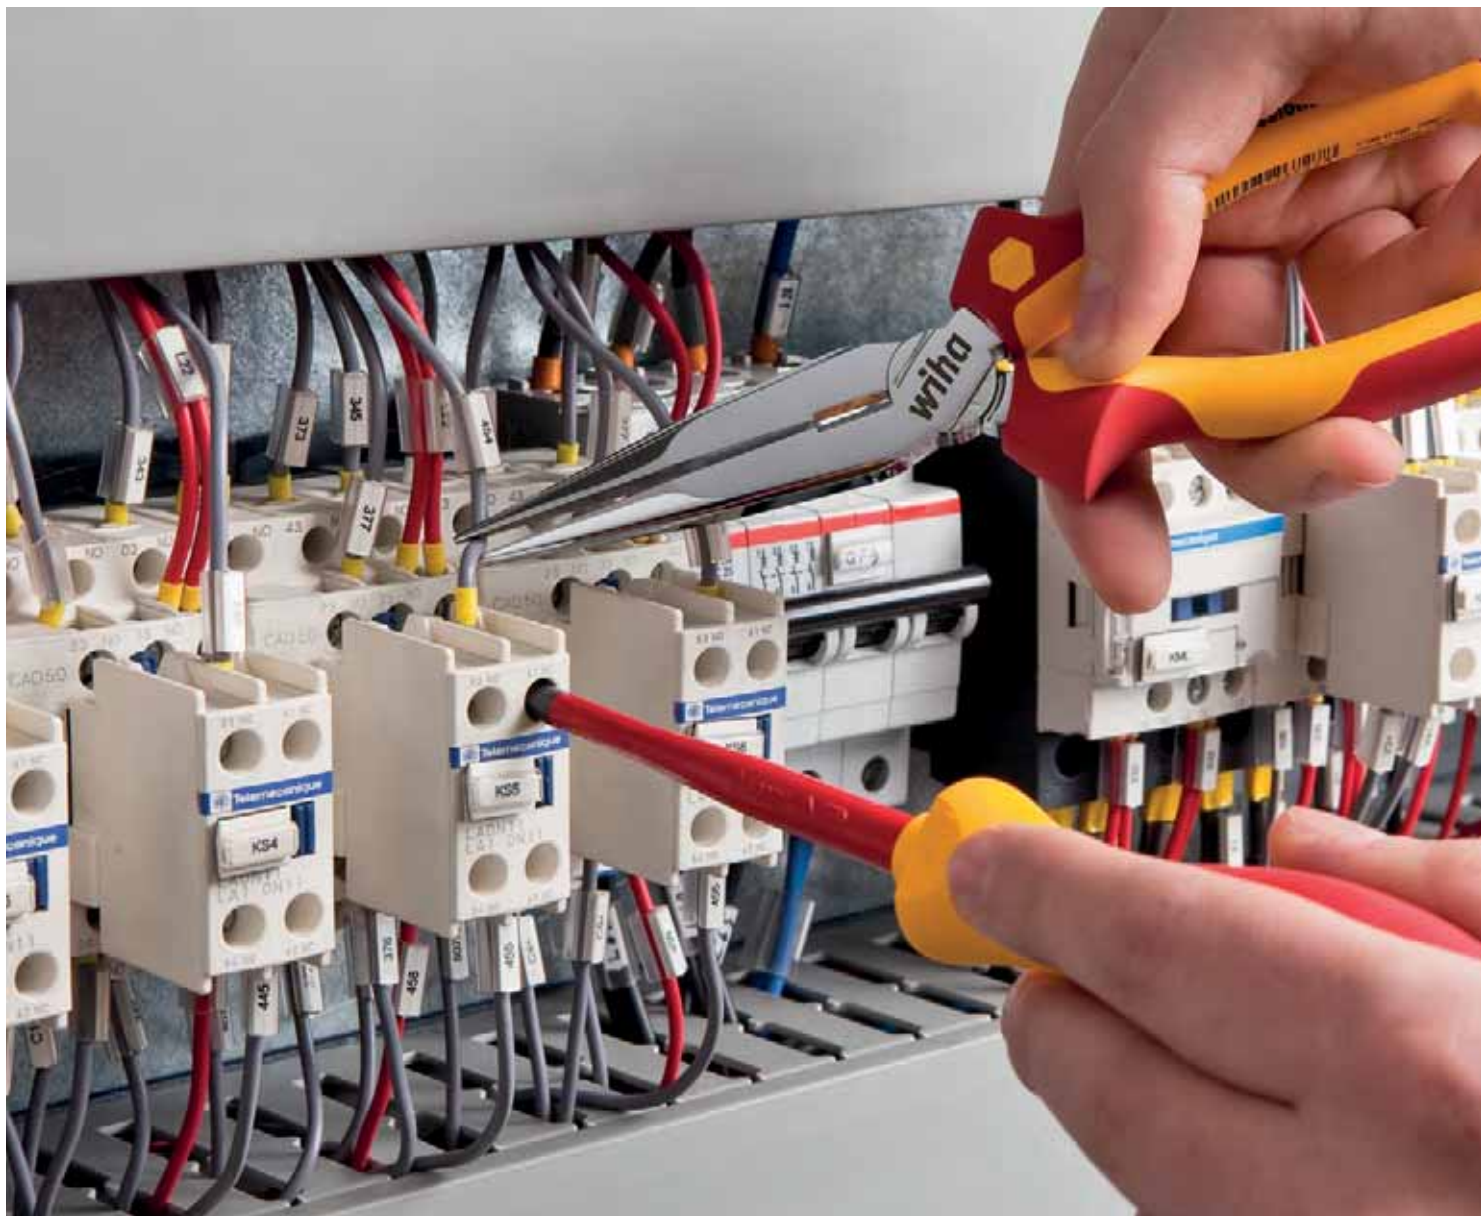

Tangenset Professional electric



Verkrijgbaar op aanvraag

combinatie-, punt-, zijknijptang 3-delig

Z99000106

Bestelnr.



26852

1

• Zijknijptang Professional electric met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

• Combinatietang Professional electric met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 180 mm, 7" (26708)

• Punttang Professional electric met snijvlak rechte vorm 200 mm, 8" (26727)

Gemaakt conform IEC 60900.
DIN ISO 5746, DIN ISO 5749, DIN ISO 5745.

3
pcs



1000 V
IEC 60900





INFOBOX:
Tang Professional
Tang Industrial



Professional:
verchromd



Industrial: gepolijst/
zwart geoxideerd

INFOBOX:
Knipvermogen aanduiding



Voorbeeld

1 - 5	koper, aluminium
6 - 10	spijkers
11 - 15	Schroeven
16 - 21	gehard verstaal

Tangen set Industrial electric



Verkrijgbaar
op aanvraag

combinatie-, punt-, zijknijptang 3-delig

Z99000109

Bestelnr.



38637

1

🔗 Zijknijptang Industrial electric met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43336)

⚡ Krachtcombinatietang Industrial electric met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 180 mm, 7" (33186)

● Punttang Industrial electric met snijvlak rechte vorm 200 mm, 8" (33178)

Gemaakt conform IEC 60900.
DIN ISO 5749, DIN ISO 5746, DIN ISO 5745.

3
pcs



1000 V
IEC 60900





Multifunctionele tang 8-in-1 Industrial electric



met in- en uitschakelbare openingsveer Z13022509SB

Bestelnr.	mm	mm	mm	mm ²	AWG	mm ²	Crimp mm ²	Crimp AWG	SB	
45705	225	9"	3.3	0.75 - 2.5	20 - 14	50	0.5 - 2.5	14 - 21	x	5

Installatietang TriCut Professional electric



Verkrijgbaar op aanvraag



Z 14 1 06

Bestelnr.	mm	inch	Scissors icon	Ø mm	mm²	Ø mm	Icon
38853	170	7"	13	1.6	1.5 - 2.5	9 - 12.5	5

Gemaakt conform IEC 60900.

High-performance zijknijptang BiCut® Professional met DynamicJoint®



Verkrijgbaar op aanvraag



omschakelbaar



Z 18 0 06

Bestelnr.	mm	inch	Scissors icon	Ø mm	SB	Icon
38984	200	8"	21	3	x	5

Gemaakt conform IEC 60900. DIN ISO 5749.



INFOBOX: BiCut®

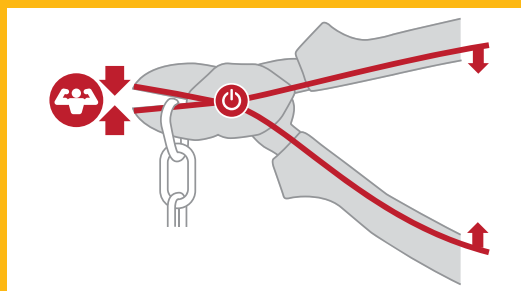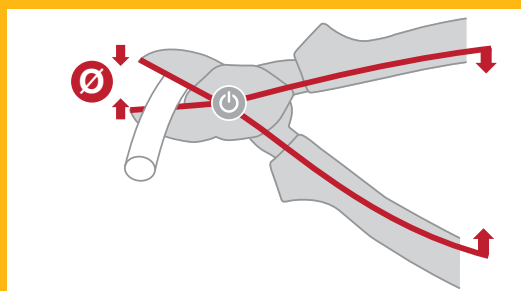



Krachtzijkniptang Industrial electric met DynamicJoint®



Verkrijgbaar op aanvraag

met in- en uitschakelbare openingsveer

Z 16 3 09

Bestelnr.	mm	8"	19	Ø mm	SB	
41330	200	8"	19	2.8	x	5

Gemaakt conform IEC 60900. DIN ISO 5749.





INFOBOX:
DynamicJoint®

- Innovatief unieke scharnierconstructie
- Effectief en krachtig snijden (vergeleken met tangen zonder Dynamic Joint)



Zijkniptang Professional electric met DynamicJoint®

Z 12 1 06



Verrijgbaar op aanvraag



Bestelnr.	mm	in	✂	Ø mm	SB	🏠
43458	160	6 1/2"	16	2	x	5
43463	180	7"	17	2.3	x	5

Gemaakt conform IEC 60900, DIN ISO 5749.



1000 V
IEC 60900





Afstrip-zijkniptang Professional electric met DynamicJoint®



- Moeiteloos werken
- Geoptimaliseerde hefboomwerking

Z14016006SB

Bestelnr.	mm	"	✂	Ø mm	mm²	SB	📅
27431	160	6 1/2"	13	1.6	1.5 - 2.5	x	5

Gemaakt conform IEC 60900, DIN ISO 5749.

Kabelknipper Professional electric



met in- en uitschakelbare openingsveer Z 50 3 06

Bestelnr.	mm	"	✂	mm²	SB	📅
43664	180	7"	4	50	x	5
43666	210	8 1/4"	5	60	x	5

Gemaakt conform IEC 60900.



Combinatietang Professional electric met DynamicJoint® en OptiGrip

met extra lang snijvlak

Z 01 0 06

Bestelnr.	mm	"	✂	Ø mm	SB	🏠
27418	180	7"	16	1.8	x	5

Gemaakt conform IEC 60900, DIN ISO 5746.

Verkrijgbaar op aanvraag



INFOBOX: OptiGrip



- Driepuntsondersteuning a
- Geen draaien of wegglijden
- Betrouwbaar ook bij grotere bekopening
- Merkbaar minder krachtsinspanning



Punttang Professional electric



met snijvlak rechte vorm

Z 05 0 06

Bestelnr.	mm		✂	Ø mm	SB	📅
27422	160	6 1/2"	16	1.2	x	5
27423	200	8"	17	1.6	x	5

Gemaakt conform IEC 60900, DIN ISO 5745.

Punttang Professional electric




met snijvlak gebogen vorm, ca. 40°

Z 05 1 06

Bestelnr.	mm		✂	Ø mm	SB	📅
27425	200	8"	17	1.6	x	5

Gemaakt conform IEC 60900, DIN ISO 5745.

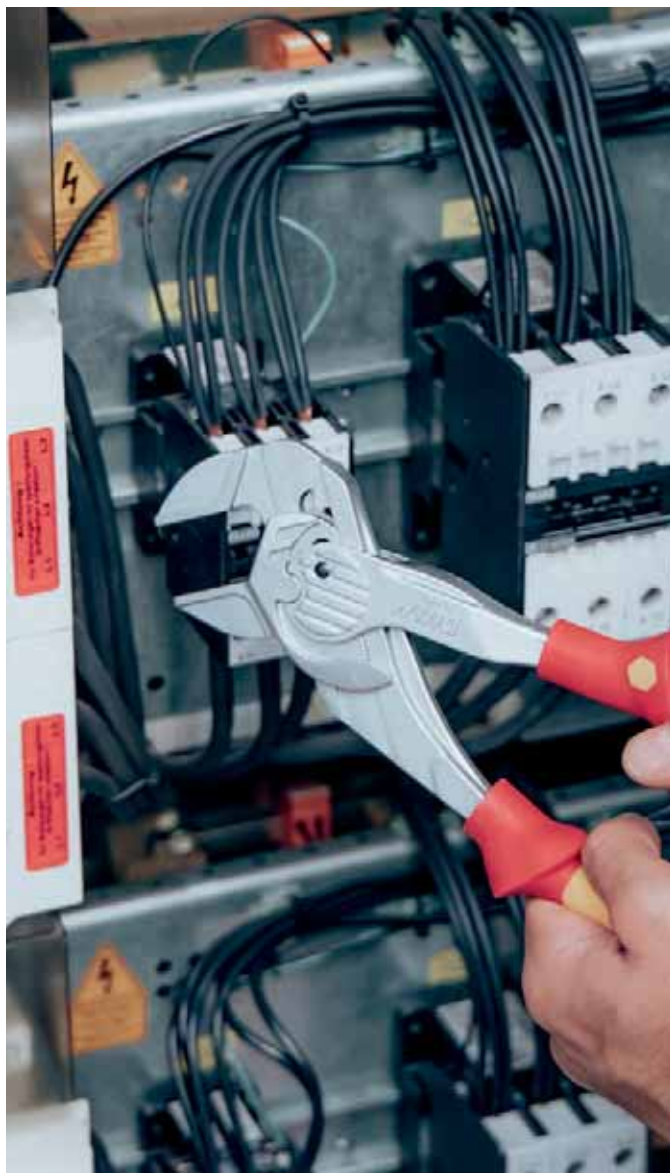

Waterpomptang Professional electric

Verrijgbaar op aanvraag



met drukknopinstelling

Z 22 0 02

Bestelnr.	mm	10"	2"	50 mm	SB	
38632	250	10"	2"	50 mm	x	5

DIN ISO 8976.

Sleuteltang Professional electric

Verrijgbaar op aanvraag



29761

Bestelnr.	mm	10"	46	SB	
29761	250	10"	46	x	5

DIN ISO 9654.



Afstriptang Professional electric



Verkrijgbaar op aanvraag



Z 55 0 06

Bestelnr.	mm	mm	Ø mm	mm ²	SB	
27437	160	6 1/2"	5	10	x	5

Gemaakt conform IEC 60900.

Afstripgereedschap automatisch



tot 16 mm²

Z 57 0 06

Bestelnr.	mm	mm	mm ²	AWG	SB	
42062	200	8"	0.03 - 16	32 - 5	x	1



- Strippen: 0,03 - 16 mm² Inkorten: 6 - 10 mm²
- Duurzaam metalen snij-inzetstuk
- Verwisselbaar snij-inzetstuk
- Verstelbare lengteaanslag






Ontmantelingsgereedschap met zelfdraaiend sleepmes



voor ronde kabel Z 72 0 06


Bestelnr.	mm	"	Ø mm	
44240	130	5 1/8"	4 - 28	1



Strip- en montagegereedschap



voor coaxkabel met F-stekker Z 73 2 06


Bestelnr.	mm	"	Ø mm	
44241	125	5"	6 - 8	1



Strip-Multitool



voor ronde kabel Z 74 0 06

Bestelnr.	mm	"	mm ²	AWG	SB	
44242	125	5"	0.5 - 6	20 - 10	x	1

**AUTO
ADJUST**

a



b



- Groot krimpgebied van 0,08 – 16mm² (2 x 0,25 - 2 x 10,00 mm²)
- Automatisch aangepaste persdruk a
- Draaibare krimpkop b



Krimpgereedschap automatisch



voor adereindhulzen vierkantpersing met draaibare krimpkop

Z 62 0 06

Bestelnr.	mm	mm ²	AWG	
45223	193	0.08 - 16	28 - 5	1

Voor verwerking van adereindhulzen met en zonder geïsoleerde kraag conform DIN 46228, EN 50027.





Krimpgereedschap



voor MC4-connectoren

Z 62 0 06

Bestelnr.	mm	Crimp mm ²	AWG	Crimp AWG	
45796	250	2.5 - 6	14 - 10	14 - 10	1



Krimpgereedschap automatisch



voor adereindhulzen zeskantpersing

Z 62 0 06

Bestelnr.	mm	mm ²	AWG	
41246	210	0.08 - 16		1

Voor verwerking van Twinhulzen en adereindhulzen met en zonder geïsoleerde kraag conform DIN 46228, EN 50027.

Elektricienschaar



met krimpfunctie

Z 71 7 06

Bestelnr.	mm	mm ²	SB	
41923	160	50	x	5

Krimpgereedschap



voor geïsoleerde kabelschoenen en contacten Z62000206-01SB

Bestelnr.	mm	mm ²	AWG	SB	
45957	220	0.5 - 6	20 - 10	x	1

Voor de verwerking van kabelschoenen in stiftvorm met isolatiehuls volgens DIN 46231, kabelschoenen in ringvorm met isolatiehuls volgens DIN 46237, steekhulzen met isolatiehuls volgens DIN 46245 Deel 1-3.


Beugelzaag electric



4
pcs

geïsoleerd met drie zaagbladen 150 mm

246176

Bestelnr.	mm	mm	SB	
43125	150	280	x	1

Gemaakt conform IEC 60900.



High-performance zijknijptang BiCut® Industrial met DynamicJoint®



Verkrijgbaar op aanvraag

omschakelbaar

Z 18 0 02

Bestelnr.	mm	"	✂	Ø mm	📦
38982	200	8"	21	3	5

DIN ISO 5749.



Krachtsijkniptang Industrial met DynamicJoint®

met in- en uitschakelbare openingsveer

Z 16 3 02



Verrijgbaar
op aanvraag



Bestelnr.	mm	"		Ø mm		
41327	200	8"	19	2.8	x	5

DIN ISO 5749.






Zijkniptang Industrial met DynamicJoint®

Z 12 1 02



Verrijgbaar
op aanvraag



Bestelnr.	mm	"		Ø mm		
43456	160	6 1/2"	17	2	x	5
43461	180	7"	18	2.3	x	5

DIN ISO 5749.




INFOBOX:
DynamicJoint®



- Innovatief unieke scharnierconstructie
- Effectief en krachtig snijden (vergeleken met tangen zonder Dynamic Joint)



Combinatietang Industrial met DynamicJoint® en OptiGrip



met extra lang snijvlak

Z 01 0 02

Bestelnr.	mm	"	mm	Ø mm	SB	
34307	180	7"	16	1.8	x	5

DIN ISO 5746.

Waterpomptang Industrial



met drukknop

Z 22 0 02

Bestelnr.	mm	"	mm	mm	SB	
34518	250	10"	2"	50 mm	x	5
36988	300	12"	2 1/2"	63 mm	x	5

DIN ISO 8976.



Tangenset Classic

combinatie-, punt-, zijknijptang 3-delig

Z99000101

Bestelnr.



26850

1

Combinatietang Classic met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 180 mm, 7" (26706)



Zijknijptang Classic met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43332)



Punttang Classic met snijvlak rechte vorm 160 mm, 6 1/2" (26718)

DIN ISO 5746, DIN ISO5749, DIN ISO 5745



Verkrijgbaar
op aanvraag

3
pcs

Perfect
Grip

+20%
Power



- Borgringen veilig en stevig in de handgreep
- Optimale procesbetrouwbaarheid

Tangenset Classic met MagicTips®



Verrijgbaar op aanvraag

Borgringtangen 4-delig

Z99000701

Bestelnr.



34708

1



Borgringtang Classic met MagicTips® voor binnenborgringen (boringen) met rechte vorm J 1, 140 mm (34689) / J 2, 180 mm (34690)



Borgringtang Classic met MagicTips® voor buitenborgringen (assen) met rechte vorm A 1, 140 mm (34699) / A 2, 185 mm (34700)

met veiligheidsvastzetfunctie MagicTips®
DIN 5256 C, DIN 5254 A.

4
pcs







Sleuteltang Classic

Verkrijgbaar
op aanvraag



Z 25 0 01

Bestelnr.	 mm	 "		
40923	250	10"	46 mm	5



- Zelfklemmend vanaf maat 17
- Geschikt voor linkshandigen
- Gladde bek voor gevoelige oppervlakken
- Vastschroeven zonder onderbreking
- Veelzijdig bruikbaar



SMD-pincetset Professional ESD

assorti 5-delig incl. doos

ZP99014002

Bestelnr.



32349

1

Universele pincet Professional ESD type AA 130 mm (32318)

Precisiepincet Professional ESD type PSF 130 mm (32325)

SMD-pincet Professional ESD type 13 120 mm (32340)


SMD-pincet Professional ESD type 59 117 mm (32344)

Box

DIN EN 61340-5-1.



5
pcs

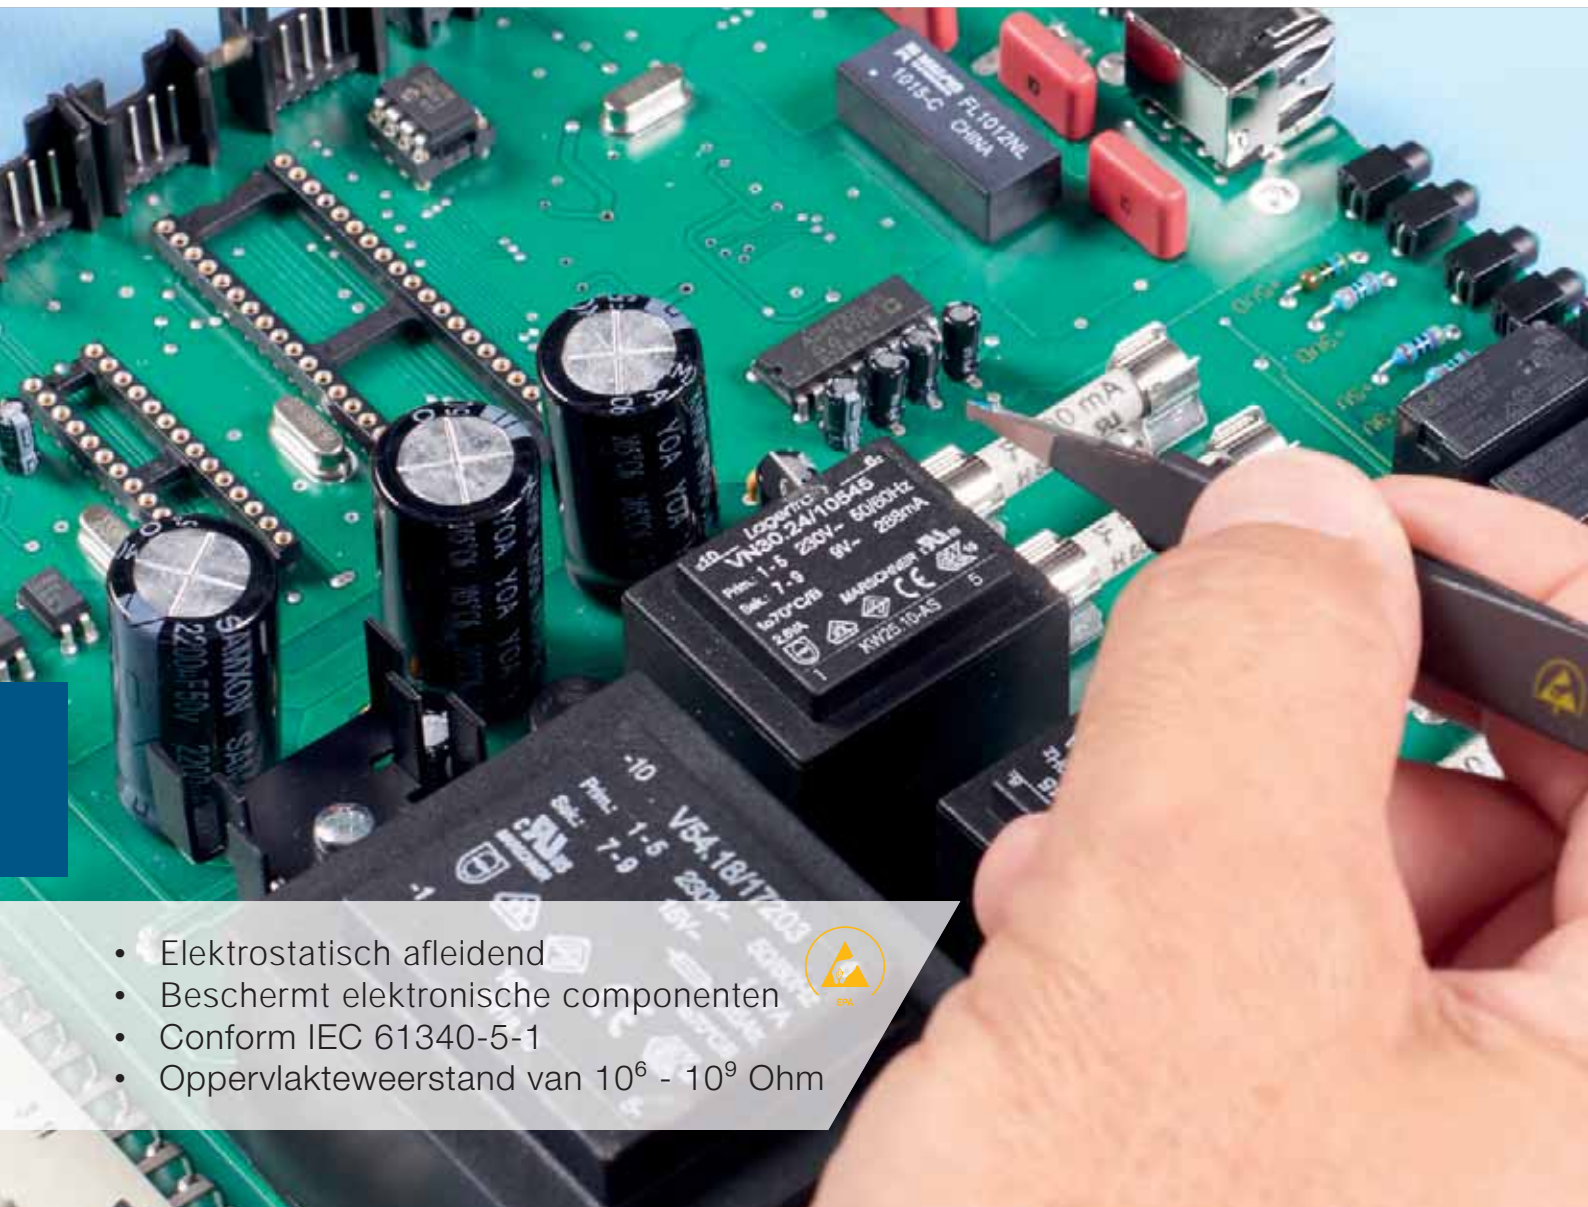

- Elektrostatisch afleidend
- Beschermt elektronische componenten
- Conform IEC 61340-5-1
- Oppervlakteweerstand van 10^6 - 10^9 Ohm



Zijkniptang Electronic



brede, spitse kop zonder facet

Z 41 1 03

Bestelnr.	mm			Ø mm		
27391	130	5 1/2"	3	1.3	x	5

DIN ISO 9654.

Zijkniptang Electronic



zeer smalle, spitse kop zonder facet


Z 40 0 03

Bestelnr.	mm			Ø mm		
27388	128	5 1/8"	2	0.8	x	5













DIN ISO 9654.




Het knipvermogen van onze tangen.

Zachte draad Kunststof, koper, aluminium, elektrische kabels, zilverdraad					Middelharde draad Ijzeren spijkers, messing schroeven, draadgaas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
 <p>Zijkniptang Electronic</p>									



Harde draad Schroeven, staaldraad, draadkorven, klemmenstroken					gehard verenstaal Veren, geharde stiften, kettingen					
 11	12	13	14	15	 16	17	18	19	20	 21
		TriCut installatietang 								
		Elektricienszijknijptang 							BiCut® Zijknijptangen 100 %/ 	200 % 
				Combinatietang 						
				Zijknijptangen 						
							Krachtzijknijptang 			
								Punttang 		
								Punttang gebogen 		



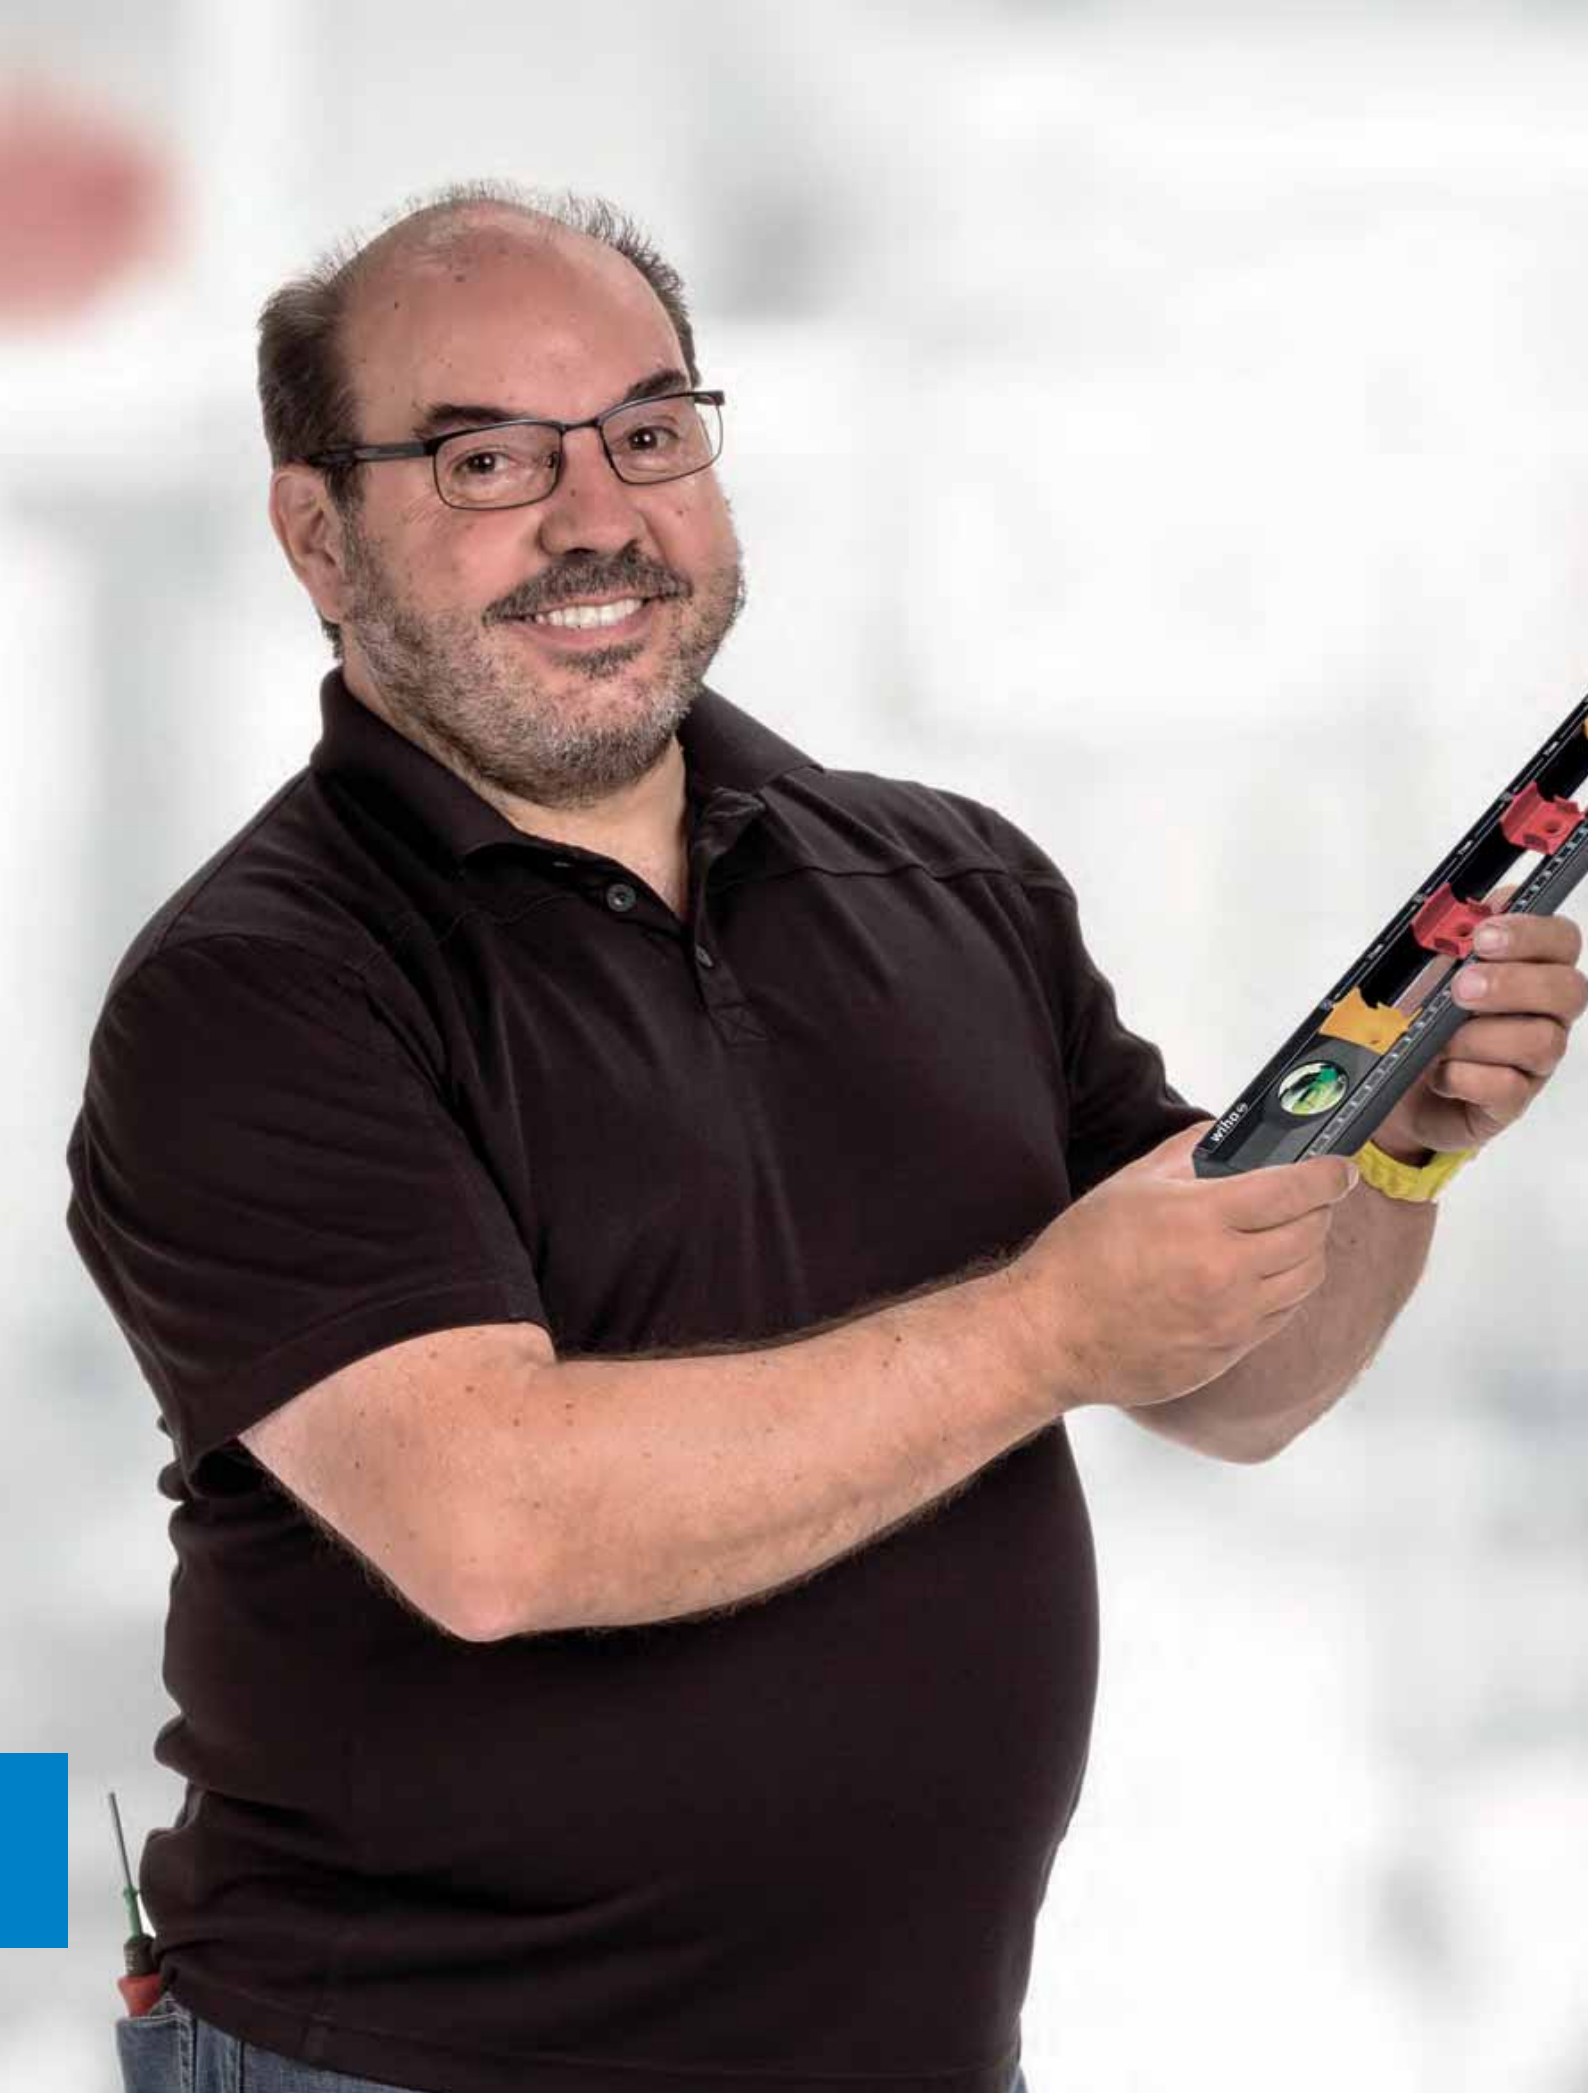

Slag- en meetgereedschappen

Optimale krachtoverdracht en nauwkeurig maatwerk.

Met optimaal uitgewogen gewichtsverdeling ligt de Wiha elektricienshamer perfect in de hand en is hij ideaal voor gebruik bij werkzaamheden met weinig ruimte. Het zonder beschadigen aanbrengen van kabels en pluggen en het verwijderen van spijkerclips en spijkers wordt kinderspel. Met de mobiel te gebruiken Wiha pluggat-slagschroevendraaier kan, dankzij de schacht met schaalverdeling, een perfect gedimensioneerd pluggat worden gemaakt op elke gewenste diepte – altijd en overal, en ook nog vuil- en stofvrij in vergelijking met het gebruik van een boormachine. Andere betrouwbare hulpmiddelen bij de elektrotechnische installatie zijn de Wiha meetgereedschappen. Met de Wiha elektricienswaterpas kunnen eenvoudig afstanden worden uitgezet voor tot vier inbouwdozen. Moeiteloos meten en een perfect zicht op de libellen onderscheiden de waterpas.

"De Wiha waterpas is een hit! Zelfs bij gebruik boven je hoofd heb je nog steeds goed zicht op de libellen. Bovendien kan ik markeringen moeiteloos aftekenen."

Ralf Kästle



Kunststof hamerset Safety



met assorti slagkoppen 9-delig incl. box

832B801

Bestelnr.



44008

1

1 x Kunststof hamer Safety middelzacht/hard met hickorysteel, rond-slagkop

1 x Slagkop zacht rond voor Safety kunststof hamer

1 x Slagkop middelzacht rond voor Safety kunststof hamer

2 x Slagkop middelhard rond voor Safety kunststof hamer

1 x Slagkop hard rond voor Safety kunststof hamer

1 x Slagkop zeer hard rond voor Safety kunststof hamer

● 1 x 6.0 mm

1 x Metallbox

GS-getest.



INFOBOX:

Kleursysteem voor Wiha slagkoppen

Slagkop	Toepassingsgebied
zacht (blauw)	voor gevoelige materialen, voor bv. meubel- en interieurbouw, licht montagewerk. Materiaal: elastomeer.
middelzacht (zwart)	universeel gebruik, voor bv. gereedschap- en machinebouw, autoreparatie, plaat- en montagewerk. Materiaal: polyurethaan.
middelhard (geel)	Universeel gebruik, b.v. voor gereedschap- en machinebouw, voertuigreparaties, metalen. Materiaal: Polyurethaan
hard (oranje)	voor zware omstandigheden, voor bv. montage- en demontagewerk, de bouw of de werkplaats. Materiaal: celluloseacetaat.
zeer hard (wit)	voor hoge slagkracht, voor bv. de zware en bouwindustrie, vormenbouw, wegenbouw, tuin- en landschapsbouw. Materiaal: polyamide.

Een uitvoerige handleiding voor het vervangen vindt u onder www.wiha.com/nl/nl/praktijkennis/downloads/





Kunststof hamer Safety middelzacht/hard

Kunststof hamer Safety middelzacht/hard



met hickorysteel, rond-slagkop

832-15

Bestelnr.	● ↓	←	mm	g	☐
26653	30	87	290	272	5
26654	40	110	325	620	5

GS-getest.

met hickorysteel, rond-slagkop

832-38

Bestelnr.	● ↓	←	mm	g	☐
26611	30	87	290	306	5

GS-getest.






Kunststof hamer terugslagloos

Voorhamer terugslagloos, middelhard



met hickorysteel, rond-slagkop



800

Bestelnr.			mm	g	
02093	30	115	350	436	5
02097	50	135	385	1085	2
02098	60	165	420	1710	2


GS-getest.

met hickorysteel, rond-slagkop

800V

Bestelnr.			mm	g	
02101	80	205	880	4580	2

GS-getest.

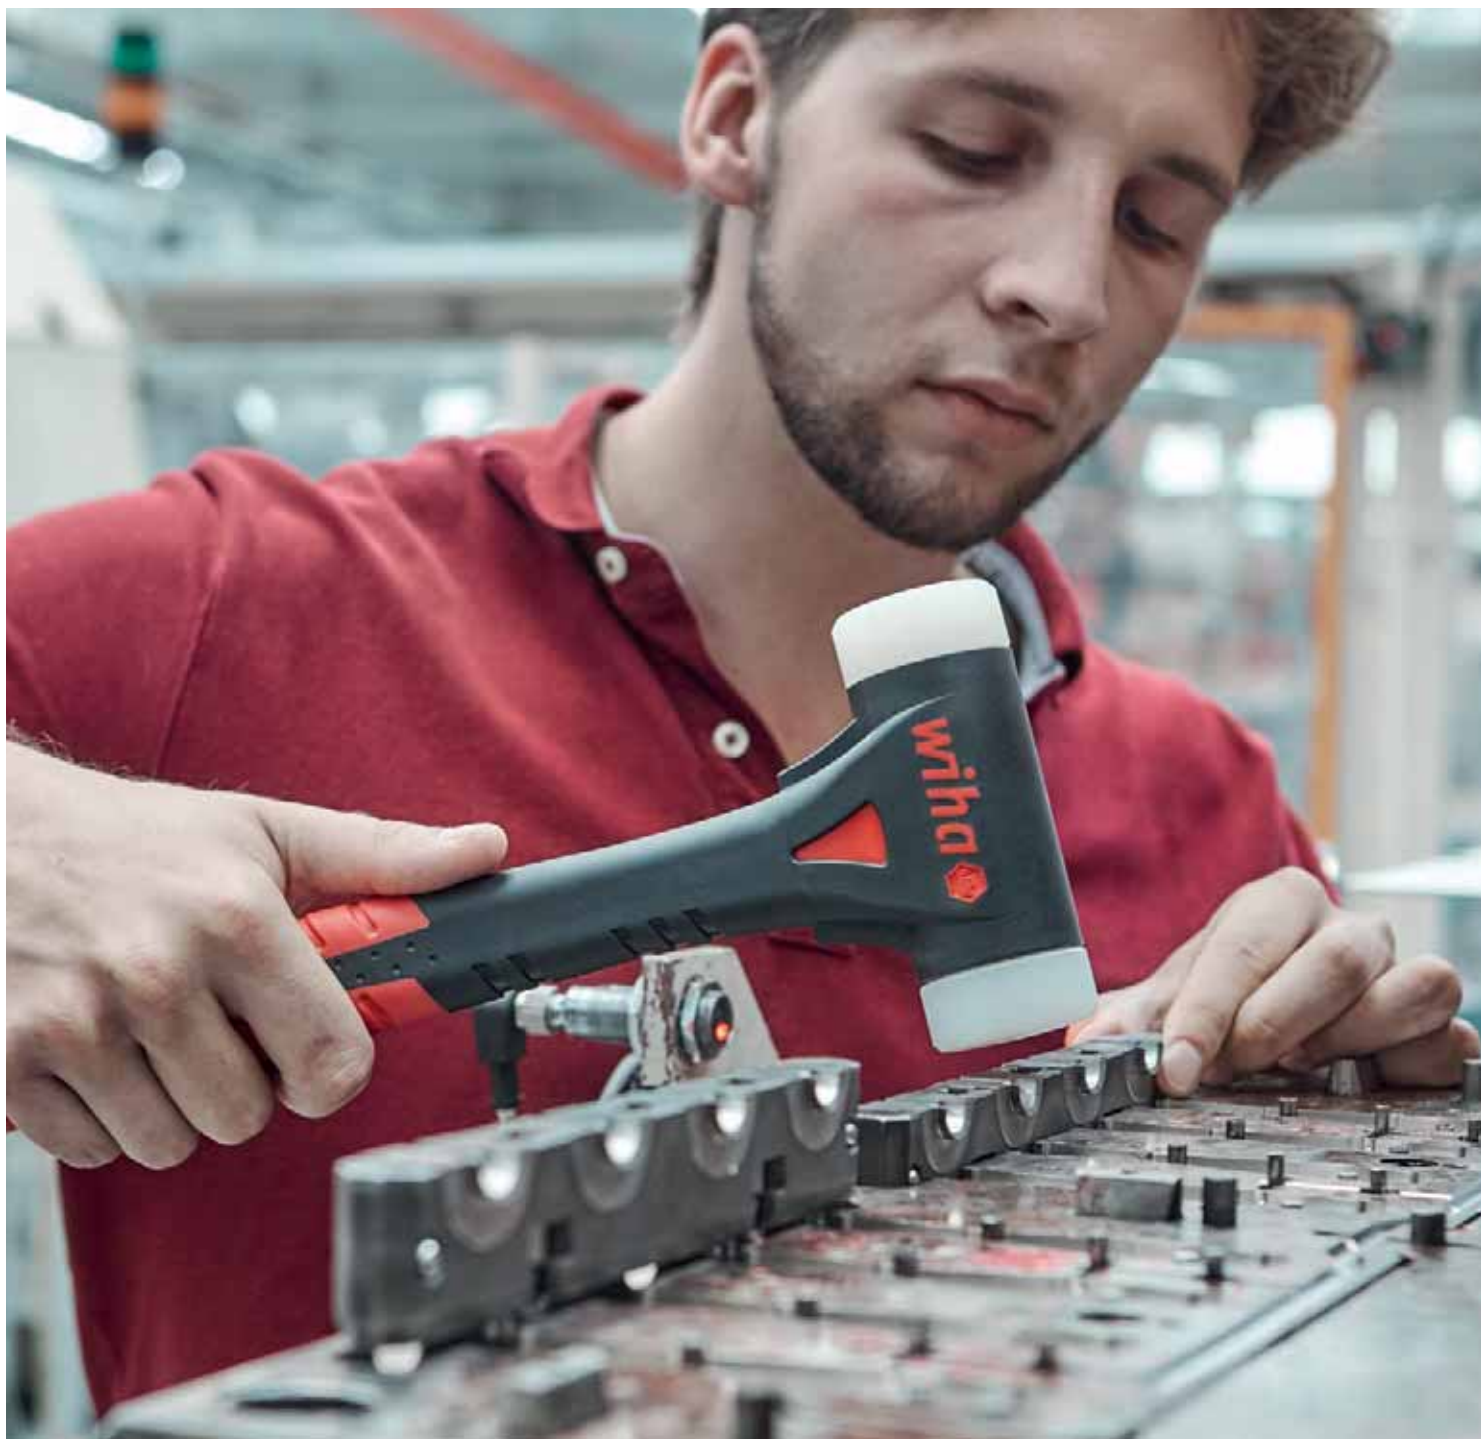

Kunststof hamer FibreBuzz® terugslagloos, zeer hard

met verwisselbare slagkop

8041

Bestelnr.	● ↓	↔ g	🏠
44598	40	730	1

GS standaard volgens DIN 5134



- 
Perfect Grip
- 
Impact Protection
- 
Hollow Shaft
- 
Fibreglass reinforced
- 
Dead-blow
- 
Perfect Balance









Elektricienshamer



met 300 g hamerkop in blister

846

Bestelnr.				
42071	23.9	283	500	4



Pluggat-slagschroevendraaier-set SoftFinish®



5
pcs



met ronde 6 mm-schacht en 4 pluggen

SB534S5

Bestelnr.



41289

1


- 1 x Pluggat-slagschroevendraaier
- 2 x 30 mm plug / 2 x 40 mm plug






Elektricienswaterpas



40 cm			246
Bestelnr.	mm	g	
42074	400	330	1

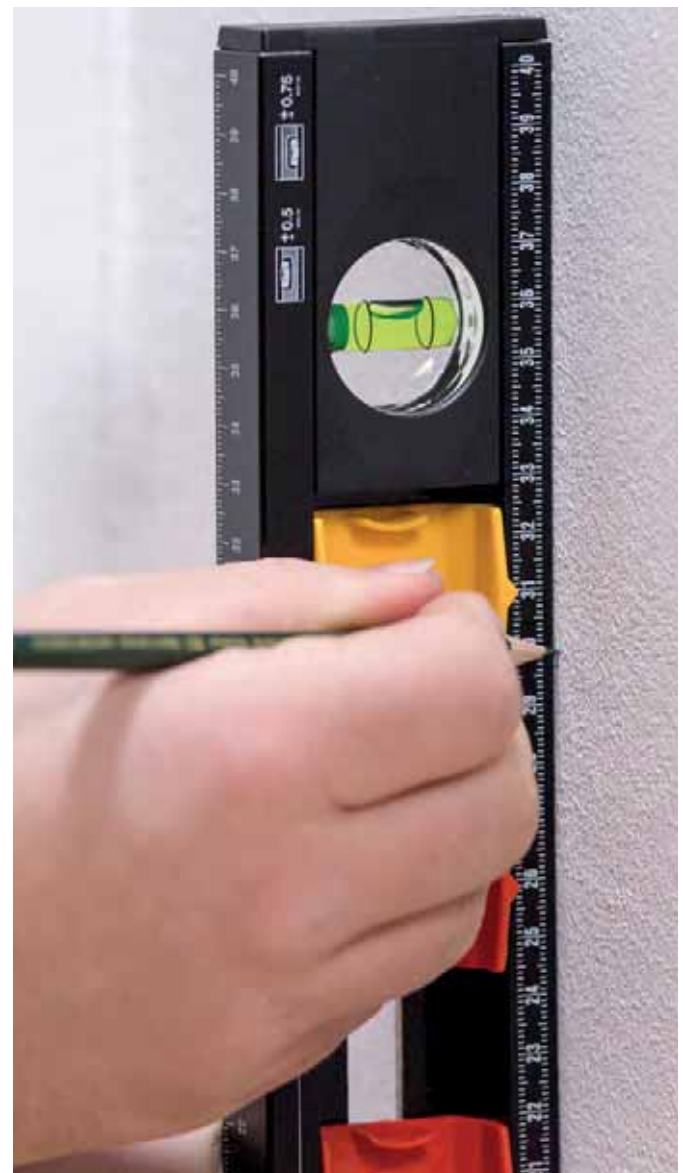



Elektriciensduimstok Longlife 2 m

metrisch, 10 delen

4102008

Bestelnr.				
42068	15	oranje	135	10





Duimstok LongLife® Plus Composite 2 m

metrisch, 10 delen

4102005

Bestelnr.				
37067	15	rood / zwart	124	10



Wiha Bestelnummerregister

Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina
00		27820	110	41003	73	43463	165
00833	74	29234	94	41158	101	43465	35
00834	74	29466	75	41230	68	43613	105
00953	123	29761	170	41231	66	43664	166
01		3		41232	67	43666	166
01034	78	31499	114	41233	67	43707	81
01299	77	32310	142	41235	101	43797	54
02		32311	142	41245	73	43798	55
02093	191	32349	182	41246	175	43847	125
02097	191	33738	108	41286	58	43848	124
02098	191	33741	108	41289	195	43849	119
02101	191	33744	108	41327	177	43850	119
02568	82	33969	37	41330	164	43851	121
03		34307	178	41479	91	43852	121
03591	109	34518	178	41824	133	43879	32
03988	84	34614	93	41827	135	43895	104
03992	122	34686	138	41830	132	43898	95
07		34708	180	41831	132	44008	188
07152	77	35389	73	41832	134	44129	22
07153	77	36068	66	41834	134	44240	172
07155	77	36389	36	41923	175	44241	172
07192	122	36455	73	42062	171	44242	172
07943	139	36558	73	42068	198	44309	54
2		36791	88	42071	194	44318	47
21250	79	36988	178	42074	197	44319	53
23037	113	37067	199	42115	131	44574	39
23041	113	38074	90	42116	131	44598	192
23049	113	38362	73	42136	131	44661	154
24852	126	38605	106	42137	131	44665	154
25477	74	38606	106	42989	75	44684	153
26252	140	38612	101	42990	80	44685	151
26611	190	38613	101	42991	80	44753	155
26653	190	38632	170	42997	80	45215	49
26654	190	38637	161	43023	147	45216	52
26850	179	38853	163	43024	146	45217	51
26852	160	38982	176	43025	148	45218	50
26893	93	38984	163	43125	175	45219	48
26920	83	39049	137	43153	71	45220	56
27388	183	39056	137	43156	71	45221	57
27391	183	39060	137	43159	71	45222	56
27418	168	39971	140	43161	71	45223	173
27422	169	4		43162	71	45292	107
27423	169	40523	25	43167	69	45296	102
27425	169	40674	89	43456	177	45421	156
27431	166	40923	181	43458	165	45528	27
27437	171	41002	76	43461	177	45529	29

Wiha Bestelnummerregister

Bestelnr.	Pagina
45620	123
45622	127
45625	157
45626	157
45627	157
45698	60
45699	62
45700	61
45701	63
45705	162
45734	21
45791	46
45796	174
45801	41
45802	43
45804	71
45957	175



Punten

	Buitendriekant
	Buitenzeskant
	Buitenvierkant
	Binnenzeskant
	binnenzeskant met boring (Tamper Resistant)
	Binnenzeskant met nok
	Verzinkbit
	Combitapboor
	Pentalobe PL
	Y-type
	Phillips PH (kruiskop)
	Pozidriv PZ (kruiskop)
	Binnenvierkant
	ronde punt
	sleufkop
	Sleufmoer
	SIT
	Spanner
	Spiraalboor
	Spreidschacht
	Torq-Set®
	TORX®
	TORX® met boring (Tamper Resistant)
	TORX PLUS®
	Tri-Wing®
	Veeltandig
	Vierkante punt
	Xeno SL/PZ

Aansluitingen

	Buitenvierkant
	Binnenvierkant
	aansluitsysteem G7
	Draadaansluiting
	SDS-Plus®
	zeskant






































Assortiment

	Buitenzeskant
	Binnenvierkant
	Buitendriekant
	Buitenvierkant
	Ovaali puristin
	zeskant
	Tuurnapuristus
	Kaksoisparta
	Binnenzeskant
	Schaar
	Phillips PH (kruiskop)
	Pozidriv PZ (kruiskop)
	sleufkop
	Snijvlak met facet
	Snijvlak zonder facet
	Frontknipper bij afstriptang
	Vlakke bekken
	Halfronde bekken
	Neliömäiset suihkeet
	TORX®
	Xeno SL/PH
	Xeno SL/PZ

Electro

	Faseweergave
	Geschikt voor fotovoltaïsche installaties
	Teststroom
	REL Relatieve waardemeting
	Beschermingsklasse
	Veiligheidsstroom
	Zekering
	VAC Spanning V AC min - max
	V DC Spanning V DC min - max
	Spanningsbereik fase tegen fase
	AAC Stroom A AC
	ADC Stroom A DC
	Stroomopname

Electro

	Temperatuurmeting
	Overspanningsbescherming
	UV-licht
	Vervuilinggraad
	Waarschuwing
	Weerstand (Ω)
	Weerstand (tekstveld)
	>Ω 2 meetbereiken
	Akoestisch signaal
	Advertentie
	ATEX-goedkeuring
	Auto on Automatisch inschakelen
	AVG AVG meting
	Akkumalli
	Batterijverbruik
	NCV Contactloze spanningstest
	Bedrijfstemperatuur
	AKK Käyttö
	Hold
	test Diodetest
	Display
	Draaiveldweergave
	Draaiveldcontrole
) Doorgangstest
	Doorgangstest
	Werkelijke tijd
	Eenpolige fasecontrole
	Emobility-compatibel
	RCD Aardlektest
	Hz Frequentie (Hz)
	Handgreepdiameter
	Achtergrondverlichting
	mm Hoogte boven NAP
	Geïntegreerde zaklamp
	Capaciteit (mF)
	laserlicht
	* LCD resolutie

	LCD-bereik
	LCD LCD nauwkeurigheid
	LCD LCD overloopweergave
	LED ELV weergave
	LED LED en geluidstoon
	Luchtvochtigheid
	Max. ingangsspanning per fase (Lx) tegen neutraal (N)
	Max. getolereerde spanning
	VAC Meetbereikkeuze
	Meetcategorie
	Meetleidingen
	CAT Min meting
	Nominale spanning
	min Min meting
	RMS Nominale spanning
	Optisch signaal
	mAh Batterijcapaciteit
	Bedrijfstijd met oplaadbare batterij/batterijpak
	IP Beschermingsklasse IP
	IK Beschermingsklasse IK
	Lichtniveau
	Wh Watt/uur (w/h)
	Batterij / oplaadbare batterij verwijderbaar
	Verlichtingsbereik (m)
	Dimbaar
	Kleurtemperatuur
	CRI kleurweergave-index
	Oplaadbaar
	Oplaatijd (h)
	Verlichtingssterkte max (lux)
	V Elektrische spanning batterij (Volt)

TORX®, TORX PLUS® = geregistreerde handelsmerken van ACUMENT Global Technologies B.V.
ACR /AOT, Tri-Wing®, Torq-Set® = geregistreerde handelsmerken van Phillips Screw Company
Pozidriv = geregistreerd handelsmerk van European Industrial Services Ltd.



Moment

	Buitenzeskant
	Binnenzeskant
	Binnenvierkant
	Phillips PH (kruiskop)
	Pozidriv PZ (kruiskop)
	sleufkop
	TORX®
	TORX PLUS®
	Xeno SL/PZ

Multitools

	Binnenzeskant
	Binnenvierkant
	Buitenzeskant
	Binnenvierkant
	Phillips PH (kruiskop)
	Pozidriv PZ (kruiskop)
	sleufkop
	TORX®
	Xenon SL/PZ

Stiftsleutel

	Binnenzeskant
	TORX®

Bits

	Buitenzeskant
	max. momentwaarde [Nm]
	Totale lengte
	Binnenzeskant
	Pentalobe PL
	Phillips PH (kruiskop)
	Pozidriv PZ (kruiskop)
	sleufkop
	TORX®





Mechanical Tools

	Buitenzeskant
	Binnenvierkant
	Binnenzeskant
	Phillips PH (kruiskop)
	Pozidriv PZ (kruiskop)
	sleufkop
	TORX®
	A Kopbreedte
	B Kopbreedte
	Sleutelmaat
	Sleutelmaat
	Oppervlak
	Kleur
	Totale lengte







Tangen

	American Wire Gauge
	max. doorsnede-oppervlak / Afstrijbereik
	max. diameter
	Lengte zaagblad
	Ovaal-krimp
	Zeskantkrimp
	Vierkantkrimp
	Veren
	Schaar
	Snijvlak met facet
	Snijvlak zonder facet
	frontknipper bij afstriptang
	Halfronde bekken
	Buisdiameter
	Sleutelmaat
	knipkracht
	Borgring buiten
	Borgring binnen

Slag- en meetgereedschappen

	Breedte delen
	Diameter slagkop
	Kleur
	Hoogte hamerkop

Algemeen

	Verpakkingseenheid
	Totale lengte
	Diameter
	Gewicht g
	SB-versie
	Totale lengte duim












































Algemeen

	Aanbevolen voor elektriciens, niet-geïsoleerd
	Uitbreidbaar en compatibel met EVF-producten
	VDE-getest
	ESD-getest
	Spanningstest
	Koude slagtest
	Test van de elektrische isolatie-eigenschappen
	Druktest
	Test van de hechting van de isolerende laag
	Test van de brandbaarheid
	Geteste veiligheid

Assortiment

	Kofferstabiliteit
	Koffer rollen trekken
	Koffervorm
	Automatisch luchtcompensatieventiel
	Door Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen
	DynamicJoint® - Innovatief unieke scharnierconstructie
	Bedieningsgereedschap voor veerklemmen
	Krachtzijknijptang met DynamicJoint®
	OptiGrip - Driepuntsondersteuning
	Toegang tot diepliggende schroeven
	1/2 inch
	3/8 inch
	1/4 inch
	geschikt voor eMobility
	Veel opbergruimte
	Stabiele standaard
	Goed georganiseerd, gemakkelijk te verwijderen
	Stevige, waterdichte bodemplaat
	Veel opbergmogelijkheden
	Apart laptop-/kantoorvak

Electro

	LED-licht		Flexibele kabel
	UV-licht		Millivoltbereik
	Laser voor de positiebepaling		Spanningstest ondanks lege batterij mogelijk
	Handen vrij dankzij bevestigingsclip		In- en uitschakelbare geluidstoon
	Handen vrij dankzij magneet		Voor het testen van fotovoltaïsche installaties thuis geschikt
	Door Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen		Voor het testen van grote fotovoltaïsche installaties geschikt
	3x sneller dan met de hand		Voor stekkertypes C en F
	Materiaalbeschermingsfunctie omschakelbaar 0,4 / 1,0 Nm		Geïntegreerde zaklampfunctie
	Materiaalbeschermingsfunctie 0,4 Nm		Geluidstoon
	2x sneller dan met de hand		Effectieve waarde-aanduiding bij wisselstroomcircuits
	Veilig werken tot 1.000 V AC		Veilig werken tot 1.000 V AC
	Elektrische aandrijving		Optisch lichtsignaal
	Handmatig aandraaien van schroeven		
	Standaard accu		Handen vrij dankzij bevestigingsclip
	Toegang tot diepliggende schroeven		Compact en ruimtebesparend
	Uitbreidbaar en compatibel met EVF-producten		Daglichtwit (6500 K)
	geschikt voor eMobility		Neutraalwit licht (4000 K)
	Automatische uitschakelfunctie		Lumen
	Draaiveldmeting (2 testpunten)		Automatische uitschakelfunctie
	Draaiveldmeting (3 testpunten)		Aan/uit-sensor
	Voor controle van hybride en elektrische voertuigen		
	Aardlekschakelaar functiecontrole		
	Zeer harde geluidstoon		

Schroevendraaiers

- Toegang tot diepliggende schroeven
- Door Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen

Moment

- Nauwkeurigheid +6%
- Nauwkeurigheid +10%
- Toegang tot diepliggende schroeven
- Materiaalbeschermingsfunctie
- Bedieningsgereedschap voor veerklemmen

Multitools

- Snelle toegang
- Compact en ruimtebesparend
- Automatisch openen
- Dubbelbits
- Door Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen
- slimTechnology-toegang tot diepliggende schroeven
- Bedieningsgereedschap voor veerklemmen
- Variabel instelbare schachtlengte

Stiftsleutel

- MagicRing® - vasthoudfunctie zonder magneet
- MagicSpring® - vasthoudfunctie zonder magneet
- Kogelkop zwenkbaar tot 25°
- Torx® kogelkop zwenkbaar tot 25°
- UV-licht zichtbaar
- Snelle en eenvoudige toegang
- Compact en ruimtebesparend
- 2-componenten-handgreep
- Doorlopende schacht
- Zijpunt

Bits

- Geschikt voor impactschroevendraaier
- 120x langere levensduur
- UV-licht zichtbaar
- Compact en ruimtebesparend
- Automatisch openen

Mechanical Tools

- Incl. houder
- Fijne vertanding
- 15° gehoekte bekstand - Perfect voor plaatsen met beperkte ruimte
- Rechts-/linksdraaiend
- Vermindert het risico op letsel
- Door Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen
- 1/2 inch
- 1/4 inch
- 3/8 inch
- 4-in-1
- Vermindert het risico op letsel
- 10° schuin
- 30° terugzwaaihoek

Slag- en meetgereedschappen

- Optimale gewichtsverdeling
- Zachte hamerkop
- Spijkerclip eruit wippen
- Volledig omkast
- Inzicht al vanaf 10°
- Door Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen
- Optimale gewichtsverdeling
- Terugslagloos
- Glasvezelversterkt materiaal

Moment

- Slagbescherming
- Optimale hanteerbaarheid
- UV-licht zichtbaar
- Holle handgreep - Perfecte balans

Tangen

- Stripgebied
- Op maat maken diameter
- Lengteanslag
- DynamicJoint® - Innovatief unieke scharnierconstructie
- Krachtzijkniptang met DynamicJoint®
- OptiGrip - Driepuntsondersteuning
- Op maat maken, ontmantelen, strippen
- 2 functies 1 gereedschap
- 2 krachtniveaus
- 360° draaibaar
- Automatische aanpassing
- Roestbescherming
- Veilig werken tot 1.000 V AC
- Vasthoudfunctie
- Vierkant-krimping
- Zeskantkrimping
- 8-in-1
- Openingsveer

Technische wijzigingen voorbehouden. Alle afbeeldingen, vermelde maten en waarden en verwijzingen naar b.v. DIN-/EN-normen zijn vrijblijvend. Elke aansprakelijkheid hiervoor wordt uitgesloten. Voor drukfouten en vergissingen in de catalogus wordt elke aansprakelijkheid uitgesloten. Alle eigendomsrechten van Wiha Werkzeuge GmbH met betrekking tot de catalogus zijn voorbehouden. Afdrukken of nabootsen van de daarin bevatte teksten, afbeeldingen of vormgeving is verboden. Onze Algemene Handelsvoorwaarden (verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden) zijn van toepassing. Onze AHV vindt u op www.wiha.com

Wiha Werkzeuge GmbH**Obertalstraße 3-7**

78136 Schonach/Germany
Phone +49 77 22 959 0
Fax +49 77 22 959 159 Inland
Fax +49 77 22 959 155 Export
info.de@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Tools Ltd.

841 Birchwood Boulevard
Warrington
WA3 7QU
Phone +44 15 27575 758
+44 15 27910 986
Fax +44 15 27910 023
info.uk@wiha.com
www.wiha.com/en

Wiha France SARL

Z. A. de Terrefort
33520 Bruges/France
Phone +33 55 6167 935
Fax +33 55 6167 936
servicecommercial@wiha.fr
www.wiha.com/fr

Wiha Nordic A/S

Korskildelund 6
2670 Greve/Denmark
Phone +45 70 238 045
info.nordic@wiha.com
www.wiha.com

WIHA IBERIA / Willi Hahn S.A.

Avda. Sant Julia, 1
Edificio Tilma oficina 17
08400 Granollers / Barcelona / Spain
Iberia@wiha.com
Tel. +34 93 131 66 18
www.wiha.com/es

Wiha Polska Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 10b
80-298 Gdańsk/Poland
Phone +48 58 7623 830
Fax +48 58 7623 900
info.pl@wiha.com
www.wiha.com/pl

**Wiha in Czech Republic,
Slovakia, Hungary,
Romania and Croatia**

Phone +48 58 7623 830
Fax +48 58 7623 900
michal.moczynski@wiha.com
www.wiha.com

Willi Hahn Corp.

516 7th Street East
Monticello, MN 55362/USA
Phone +1 76 32956 591
Fax +1 76 32956 598
cservice@wihatools.com
www.wihatools.com

Wiha Tools Canada Ltd.

394 Deerhurst Drive
L6T 5H9, Brampton, ON
Phone +1 86 64940 096
Fax +1 80 04947 456
info@wihatools.ca
www.wihatools.ca

Wiha Tools (Shanghai) Co.Ltd.

Room No. 908 - 910, Building 10,
Long 2777, East Jinxiu Road,
Pudong New District Shanghai,
China 201206
Phone +86 21 64401 119
Fax +86 21 64401 112
info.cn@wiha.com.cn
www.wiha.com.cn

Wiha Finland Oy

Mäkituvantie 9
FI-01510 Vantaa Finland
Phone +358 44 231 9988
info.finland@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Benelux

Phone +32 469 228 257
Info.benelux@wiha.com
www.wiha.com

Wiha in Italia

Thoelke Rappresentanze Srl
Phone +39 03 32966 039
info.it@wiha.com
www.wiha.com/it

Premium Tools Australia Pty Ltd.

Unit 11, 8-20 Anderson Rd
Smeaton Grange 2567, NSW
Phone +61 02 46841 460
sales@wiha.com.au
www.wiha.com.au

Premium Tools (NZ) Ltd.

Unit 1D, 89 Ellice Rd
Wairau Valley, 0629,
Auckland, New Zealand
Phone +64 09 4442 560
sales@wiha.co.nz
www.wiha.co.nz